


00 OptiBook

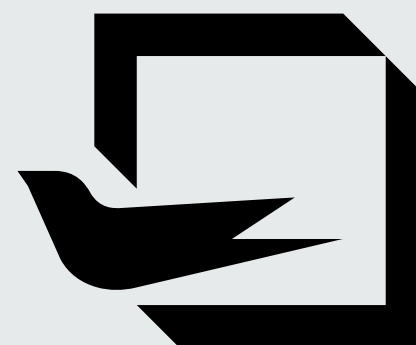

VERS DE
NOUVEAUX
HORIZONS

Plus de 32 années d'expérience et de développement.

Optimedia produit des menuiseries en PVC et en aluminium depuis 1994 et atteint aujourd'hui une impressionnante capacité de production moderne. Depuis 2006, nous avons commencé à exporter nos produits et comptons actuellement plus de 2 500 partenaires dans le monde.

Être un **leader européen** dans la production de menuiserie PVC et aluminium, en accompagnant tous nos partenaires. Pour y parvenir, nous sommes restés fidèles à nos principes fondamentaux, en gardant comme priorités la qualité des produits et les relations avec nos partenaires.



+32

des années d'expérience

+70.000

mètres carrés

+2.500

partenaires



Sommaire

8	Notre fournisseur	60	PVC
10	Notre production	62	OptiPro
12	Ce qui nous distingue	66	OptiFusion
		72	OptiLine
14	Aluminium	83	Quincaillerie et poignées
16	OptiPro	87	Tableau comparatif
24	OptiFusion		
32	OptiLine	90	En savoir plus
36	OptiFold	92	Occultations
42	OptiHorizon	94	Moustiquaire
46	Quincaillerie et poignées	96	Vitrages
48	Opty Sky	100	Accessoires
54	Tableau comparatif	104	Accessoires
		106	Cabinet de conseil en design
		108	Politique environnementale Optimedia

Nos fournisseurs

Nous collaborons exclusivement avec les meilleurs fournisseurs de profilés au monde: des matières premières d'excellence pour une technologie de production à la pointe du progrès.



VEKA est un fabricant de profilés PVC de haute qualité, reconnu sur les marchés d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie. La recette de ce succès réside dans le fait que VEKA est proche du client final pour une adaptation optimale à la demande et à la culture locale.

veka.com



GUARDIAN GLASS est l'un des fabricants de verre les plus importants et les plus innovants au monde. Fondée en 1932 à Détroit, en Michigan, la société est présente sur cinq continents et dessert plus de 160 pays.

guardianglass.com



SAINT-GOBAIN GLASS est le leader européen de la production de verre de construction. L'usine de Călărași, en Roumanie, possède la ligne de production de verre float la plus moderne d'Europe. Les performances énergétiques, acoustiques et de sécurité des vitrages SAINT-GOBAIN sont recommandées pour les solutions architecturales les plus créatives.

saint-gobain-glass.com



CORTIZO a consolidé sa position de leader sur le marché des profilés en aluminium pour l'architecture et la construction grâce à des investissements massifs qui lui ont permis de créer une gamme complète de solutions pour fenêtres, façades et systèmes de protection solaire de pointe.

cortizo.com



REYNAERS, leader européen spécialisé dans le développement de solutions aluminium innovantes et durables, des serres et murs-rideaux, aux portes et fenêtres à ouvertures simples, coulissantes ou pliantes.

reynaers.com



WINKHAUS développe, fabrique et commercialise des ferrures pour fenêtres et portes, des systèmes de fermeture automatique, d'accès et de sécurité. Le groupe allemand WINKHAUS a été fondé en 1854 et reste une entreprise familiale, même s'il compte aujourd'hui plus de 2000 partenaires dans le monde.

winkhaus.com



MACO est une entreprise autrichienne de quincaillerie pour fenêtres et portes qui a assuré son succès grâce à la qualité de ses produits, étant la première entreprise dans le domaine de la quincaillerie certifiée selon la norme ISO 9001.

maco.at

Une technologie de pointe pour une menuiserie d'exception

Production en interne

- Ligne de trempagne du verre en interne
- Système intégré de contrôle de la convection
- Scanners de qualité à anisotropie
- Entretoises TPS imprimées en 3D pour vitrages isolants

Verre

Production automatisée

- Laminage interne des profilés
- Traitement automatique des profils dans Schirmer
- Centres de traitement
- Lignes de soudage Graf Synergy
- Vissage et pose automatiques de ferrures
- Manutention automatisée

PVC

- Centres de traitement automatisés Schirmer
- Découpe et usinage de profilés entièrement automatiques

Aluminium

Fabrication en interne de tous les occultations

Occultations

Ce qui nous distingue

Des relations authentiques fondées sur la compréhension

Tout ce dont vous avez besoin, en une seule commande.

Un investissement continu dans des technologies innovantes



ALU

**Une solution en
aluminium pour
chaque projet**



ALU

OptiPro

Ces produits constituent ce que nous avons de plus performant à proposer, offrant des performances thermiques, acoustiques et mécaniques de premier ordre.

Leur qualité supérieure transparait dans chaque détail, de la conception à la fonctionnalité. Les surfaces vitrées aussi larges que possible et les vitrages isolants épais (plus de 50 mm) améliorent non seulement l'efficacité thermique, mais apportent également un avantage esthétique significatif par rapport aux produits en PVC.



Un confort thermique et acoustique sans compromis, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **80 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **88 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

73 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

46 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1950**
Résistance au vent: **Class C5**

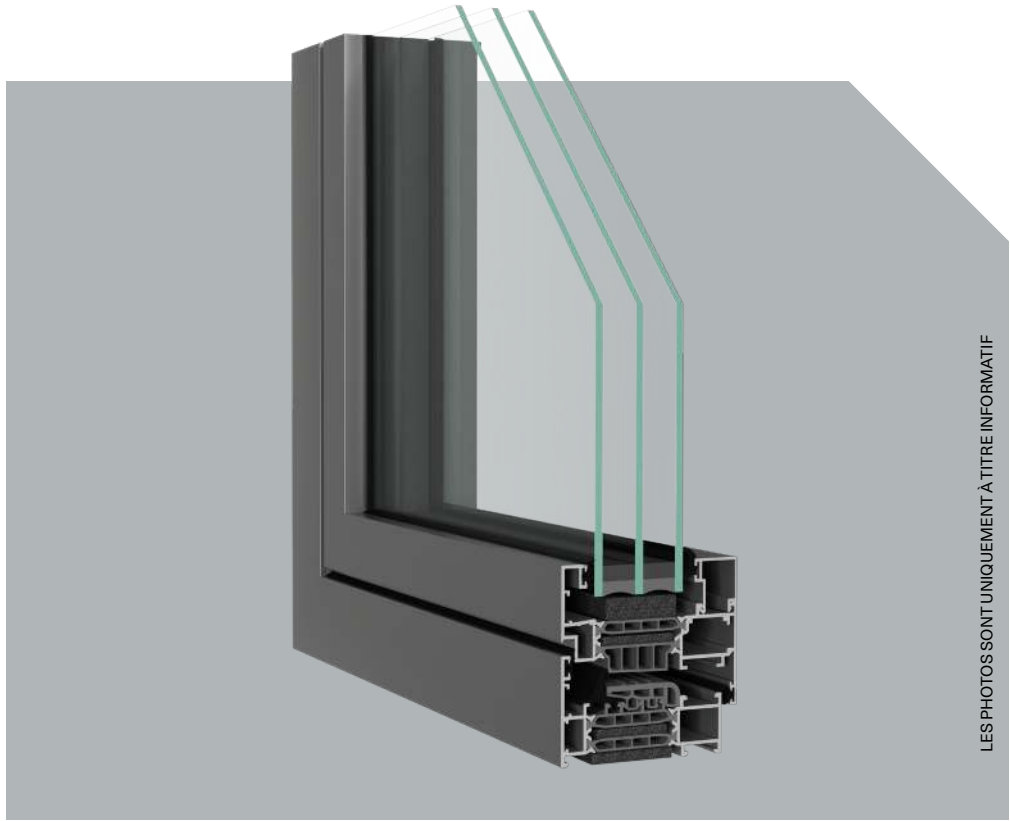

Le système OptiPro est une solution innovante qui offre une étanchéité renforcée, une efficacité énergétique remarquable et une isolation acoustique exceptionnelle. Conçu pour s'adapter aux conditions climatiques extrêmes, il dispose d'une profondeur de dormant réduite, ce qui le rend parfaitement adapté aux maisons passives et garantit un confort optimal. Ses performances élevées lors des essais AEV, associées à une grande facilité d'assemblage, en font un choix idéal pour la production à grande échelle. Grâce à sa conception à dormant caché et à sa quincaillerie hautement sécurisée, il allie lumière naturelle et sécurité dans tous les espaces.

Toute la lumière naturelle disponible, aucun profilé visible, une continuité maximale avec l'extérieur.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **80 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **80 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

51 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

46 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1650**
Résistance au vent: **Class C5**

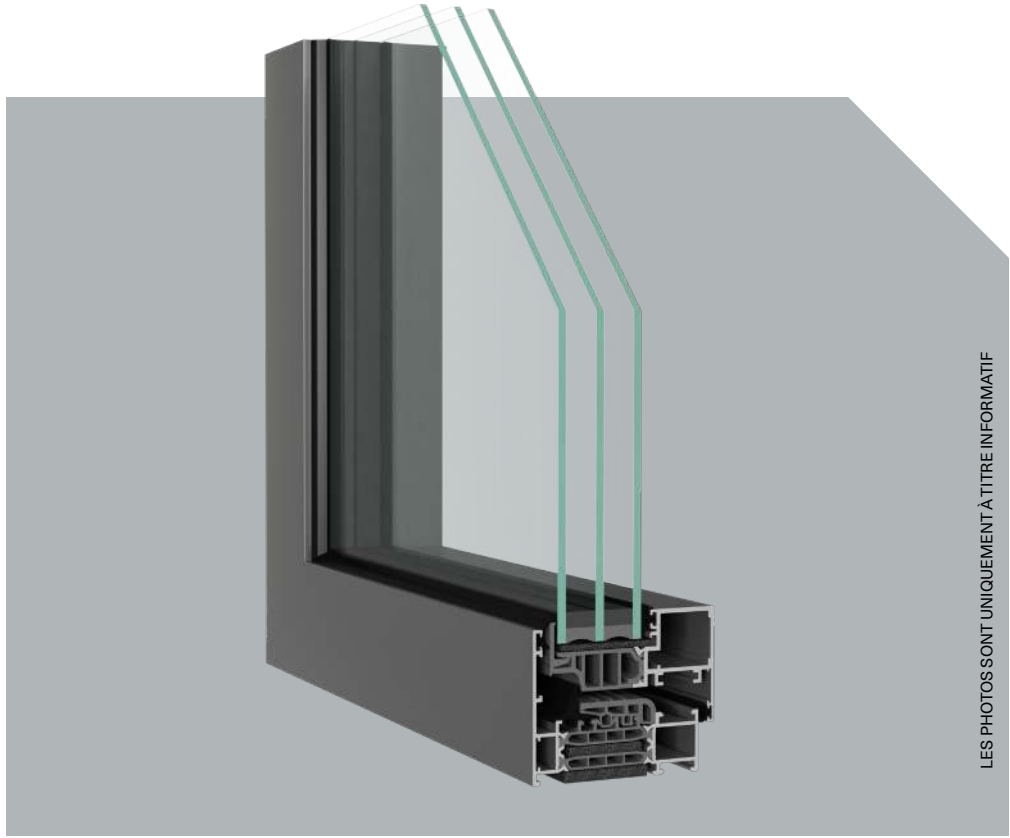

Design élégant aux lignes droites, où l'ouvrant est dissimulé derrière le cadre, maximisant ainsi la surface vitrée et l'entrée de lumière naturelle. Le tout avec d'excellentes performances thermiques et acoustiques grâce à la rupture de pont thermique de 45 mm et à une capacité de vitrage jusqu'à 51 mm permettant l'installation de triples vitrages.

OptiPro

Porte d'entrée

ALU

Une isolation thermique élevée, une ouverture à 120 degrés et la possibilité d'installer un panneau coplanaire : la porte commerciale la plus polyvalente de la gamme.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **80 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **80 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

64 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

40 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 6A**
Résistance au vent: **Class C4**

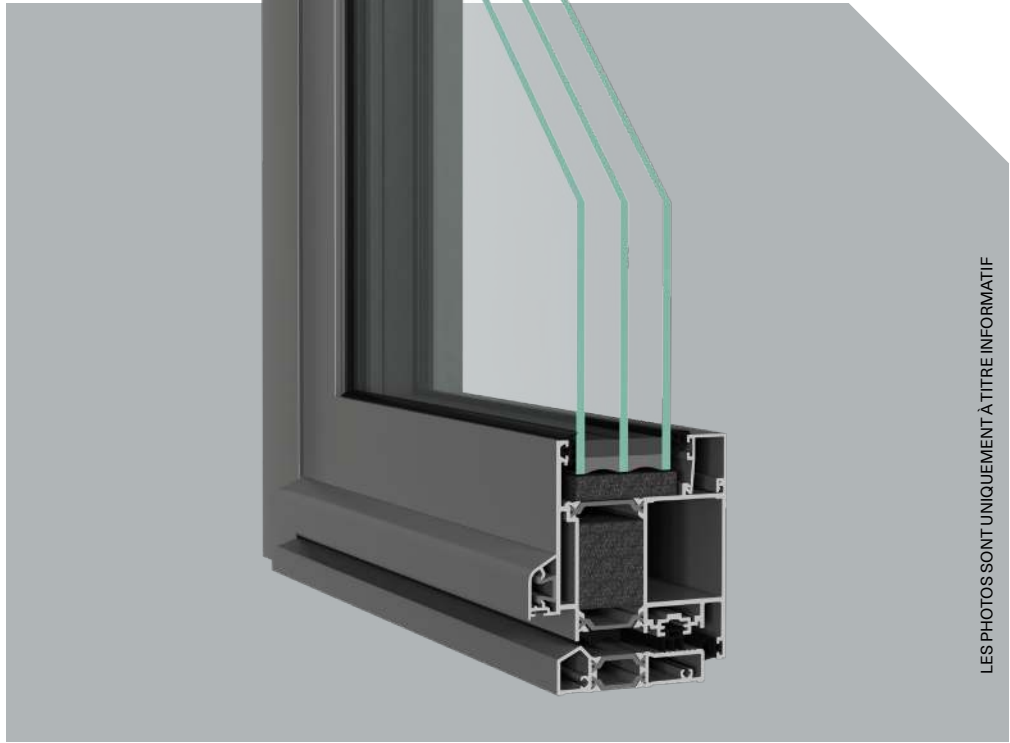

Le nouveau système de porte de 80 mm à isolation thermique améliorée est idéal pour les locaux commerciaux et les bâtiments. Avec des performances exceptionnelles en matière d'isolation thermique et acoustique, il convient à diverses applications, notamment les sorties de secours. Il offre la possibilité d'ouvrir à 100°. Le système offre des options flexibles de charnières et d'ouverture. Il peut être personnalisé avec un panneau appliqué pour masquer l'ouvrant et améliorer l'aspect esthétique.

OptiPro

Porte pivotante

ALU

Porte pour ouvertures de très grandes dimensions : une réponse élégante aux tendances architecturales les plus audacieuses.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **80 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **80 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

64 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

40 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 5A**
Résistance au vent: **Class C5**

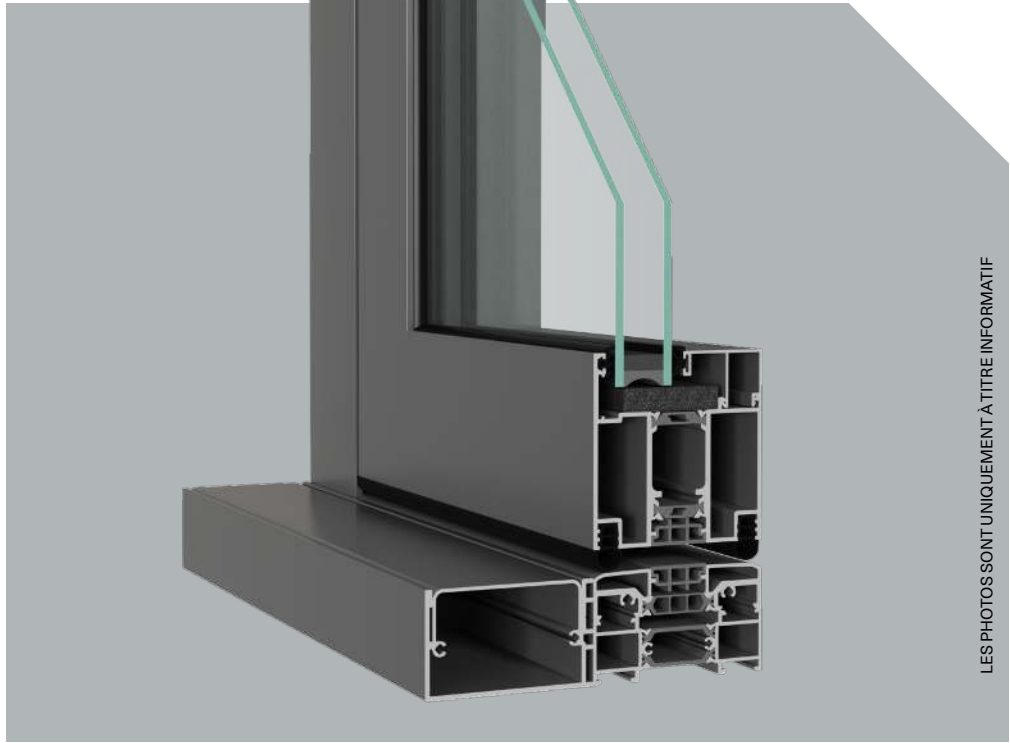

Le nouveau système de porte d'entrée OptiPro réponds aux dernières tendances en matière de design. Grâce à ses axes, il permet de réaliser des ouvertures pivotantes de grandes dimensions, offrant une solution d'avant-garde pour l'architecture contemporaine. La sécurité et les excellentes performances thermiques et acoustiques sont également les protagonistes d'un système.

OptiPro

Coulissant à levage

ALU

De grandes surfaces vitrées offrant la meilleure transmission thermique de toute la gamme de baies coulissantes en aluminium.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **180 / 280 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **80 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

65 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

43 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E750**
Résistance au vent: **Class C5**

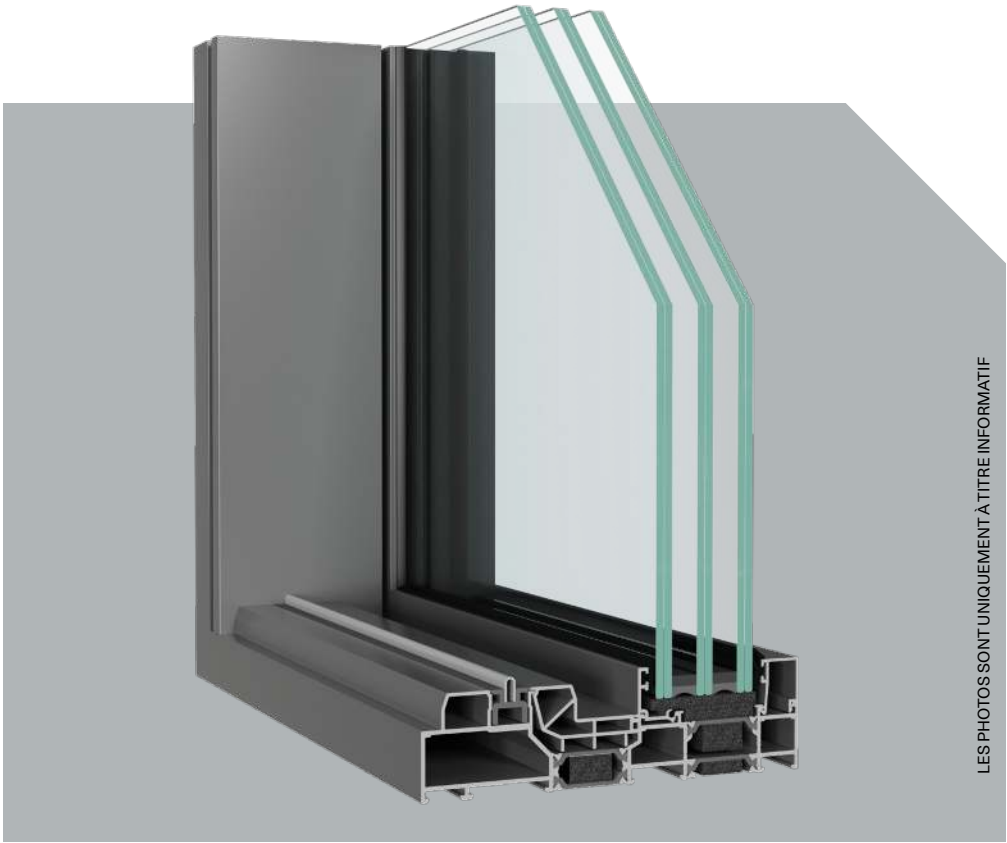

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Le nouveau système coulissant à levage OptiPro permet de couvrir de grandes baies tout en assurant une excellente isolation thermique. Grâce à ses vantaux de 80 mm de profondeur et à l'utilisation de polyamides spéciaux, il atteint une transmission thermique U_w à partir de seulement $0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, s'imposant comme l'un des systèmes coulissants les plus performants du marché. Par ailleurs, la masse vue périmétrique a été réduite à 120 mm, ce qui permet d'augmenter significativement la surface vitrée et de favoriser l'apport de lumière naturelle dans les espaces intérieurs.



ALU

OptiFusion

Cette gamme de produits allie l'efficacité des profilés robustes à la finesse des profilés plus minces, sans pour autant faire de compromis sur les performances thermiques, acoustiques et mécaniques de haut niveau.

Grâce à des vitrages isolants épais (plus de 48 mm) qui améliorent l'efficacité thermique et à une grande variété de configurations et d'options disponibles, OptiFusion offre aux clients une grande flexibilité dans le choix du design qu'ils souhaitent, ce qui en fait une solution polyvalente et de grande qualité.



OptiFusion

ALU

Système polyvalent et économique
équipé de charnières cylindriques:
facilité d'installation et personnalisation
pour tous les projets.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **70 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **78 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

63 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

44 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1800**
Résistance au vent: **Class C5**

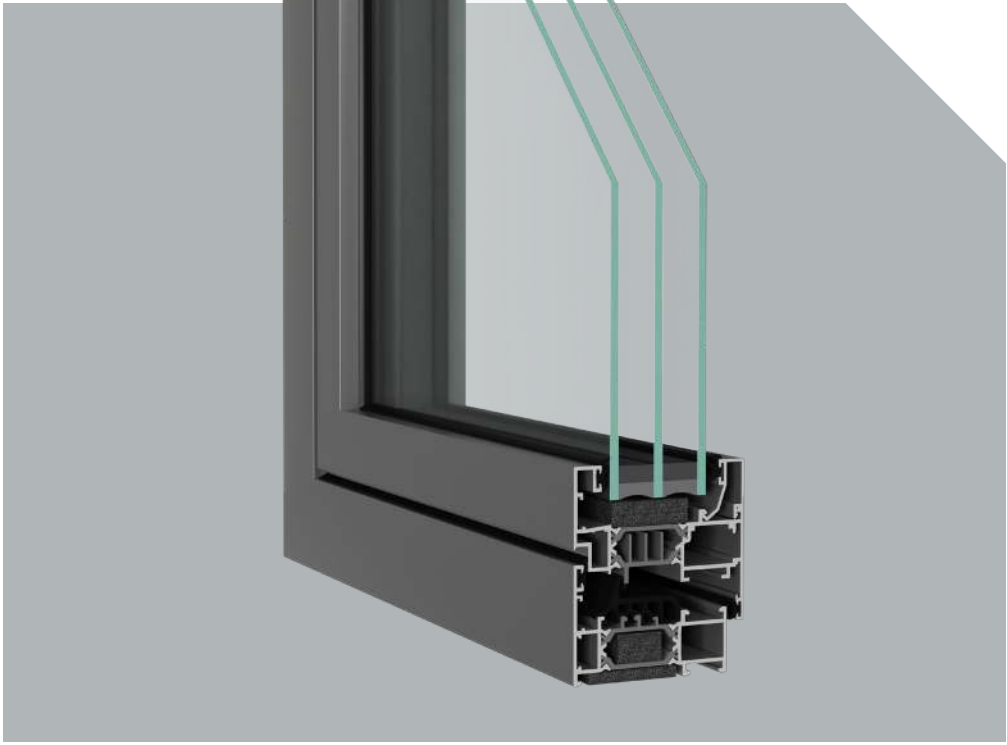



Le futur en construction

Le système de fenêtres OptiFusion est une solution polyvalente et économique, offrant d'excellentes performances thermiques et acoustiques. Facile à installer, il permet une personnalisation esthétique grâce à l'ajout de petits-bois droits ou arrondis, pour une flexibilité de conception accrue. Les tests AEV confirment son étanchéité et sa résistance au vent, garantissant une protection optimale même dans des conditions climatiques extrêmes.

OptiFusion Ouvrant caché

ALU

Une luminosité naturelle maximale et
un minimalisme absolu pour ceux qui
recherchent du verre sans profilés
visibles.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **70 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **70 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

40 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

46 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1650**
Résistance au vent: **Class C5**

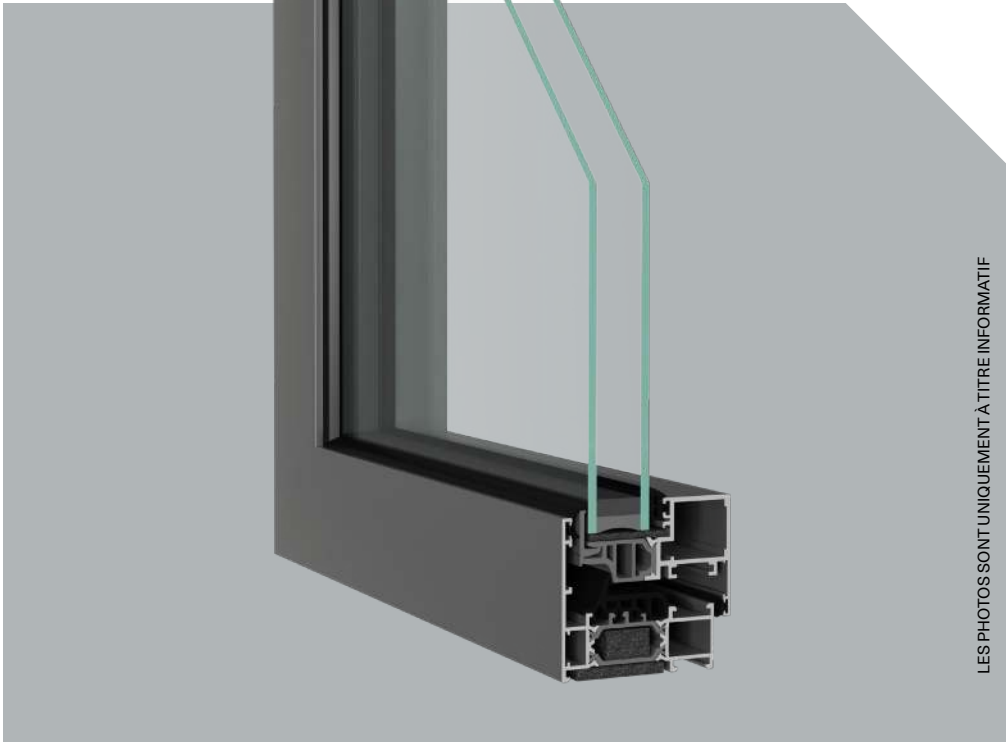



le futur en construction

Ce n'est pas un tableau, c'est une fenêtre. Ainsi peut-on décrire la OptiFusion Ouvrant Caché qui, comme la version de 80 mm, présente une section visible de seulement 66 mm et permet d'intégrer la poignée ARCH INVISIBLE. Les paumelles et le système de drainage peuvent également être dissimulés, éliminant ainsi tout élément susceptible de rompre l'harmonie visuelle de l'ensemble.

OptiFusion

Porte d'entrée

Porte d'entrée polyvalente pour les locaux commerciaux, personnalisable et compatible avec les issues de secours.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **70 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **70 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

54 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,90 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

38 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 6A**
Résistance au vent: **Class C4**

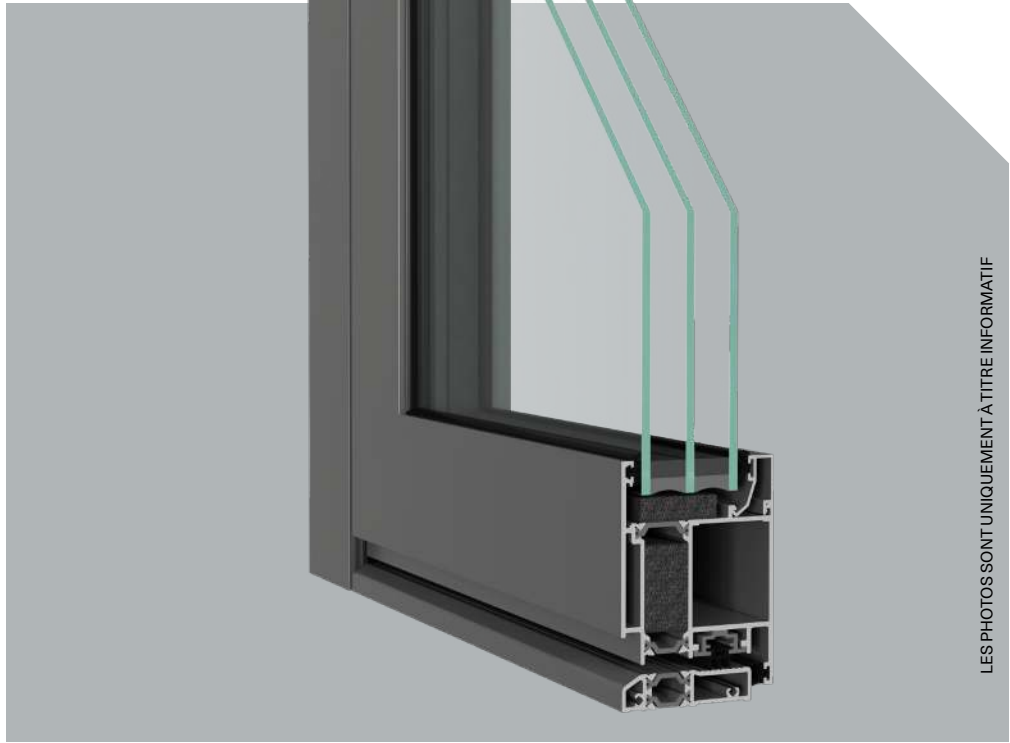

La porte OptiFusion à barrière thermique est conçue pour les locaux commerciaux et les établissements publics. Elle se distingue par d'excellentes performances en isolation thermique et acoustique, garantissant une efficacité énergétique optimale. Elle peut être équipée de charnières robustes ou dissimulées, selon les besoins esthétiques et fonctionnels. Le système permet une ouverture jusqu'à 100° et peut être configuré pour un accès d'urgence ou une ouverture automatique.

ALU

OptiFusion Heritage

Un design épuré offrant une liberté de conception illimitée: moderne, performant et facile à utiliser dans n'importe quel contexte.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **99 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **86 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

55 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,96 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

45 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 9A**
Résistance au vent: **Class C4**

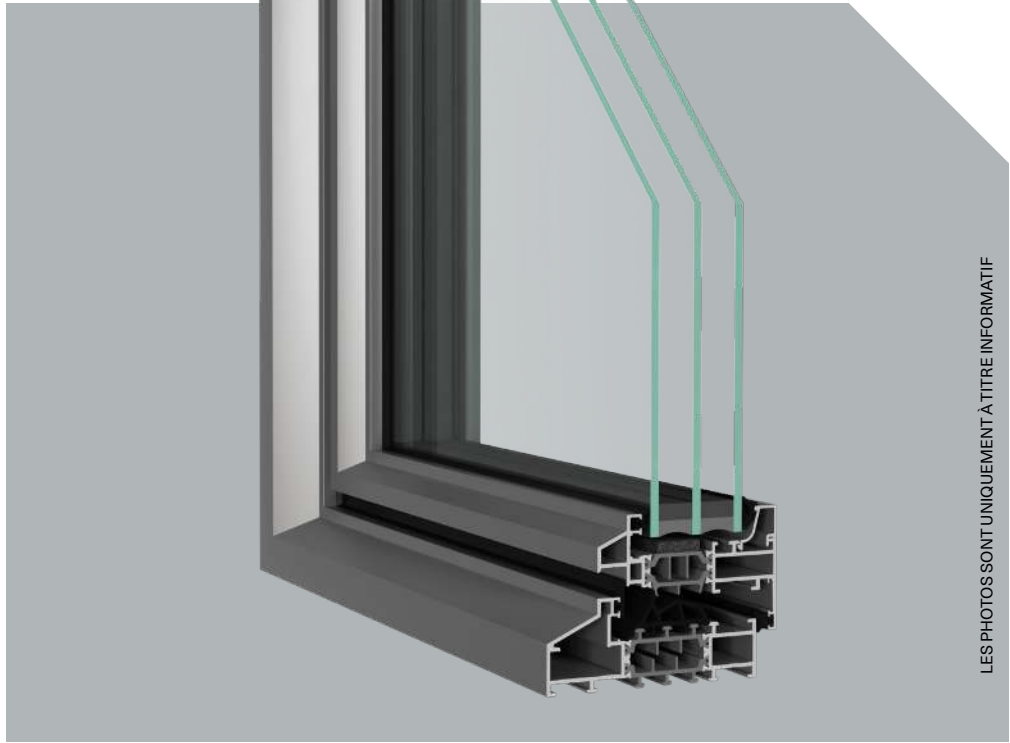

OptiFusion Heritage est la solution idéale pour les projets contemporains, combinant un design épuré à une utilisation simple et intuitive. Ce système de fenêtres et de portes en aluminium, à la fois durable et élégant, offre une grande liberté de conception grâce à ses nombreuses variantes minimalistes. C'est le choix parfait pour intégrer une touche moderne et économe en énergie à tout type de projet architectural.

ALU

OptiFusion

Coulissant à levage

ALU

Un mécanisme central extrêmement compact, avec des chariots supportant des vantaux très lourds : de grandes baies vitrées avec un profil visible minimal.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant: **115/120 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **50 mm**
Système à brosses

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

36 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

40 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 3**
Résistance à l'eau: **Class 7A**
Résistance au vent: **Class C5**

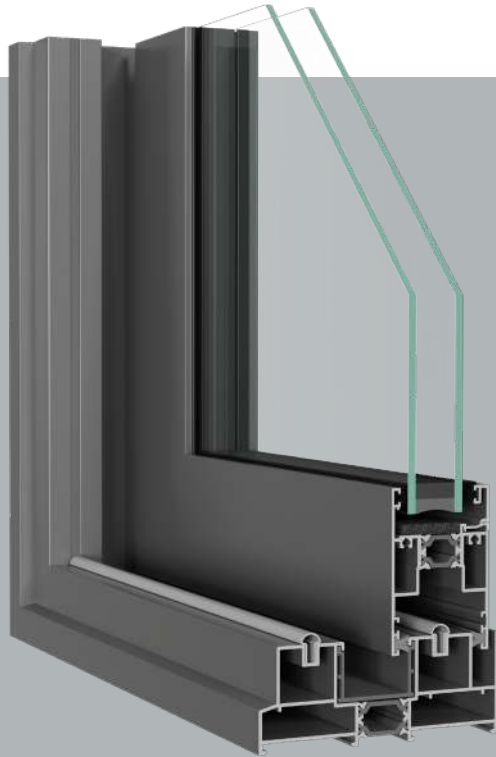

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Ce système de baies coulissantes séduit par son design minimaliste, avec un nœud central réduit à seulement 47 mm. Cette conception favorise une surface vitrée maximale, optimisant les performances thermiques et acoustiques. Les ouvrants peuvent supporter jusqu'à 280 kg, permettant la réalisation d'éléments de grandes dimensions, jusqu'à 2 500 mm par 3 000 mm. Alliant élégance et hautes performances, ce profilé s'adapte parfaitement à tous les projets, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, en intérieur comme en extérieur.



ALU

OptiLine

C'est la gamme qui propose les prix les plus compétitifs.

L'un des atouts majeurs de la gamme OptiLine réside dans son design minimaliste, grâce aux dimensions réduites des systèmes.



OptiLine Coulissante 4200

ALU

Système coulissant polyvalent:
esthétique droite ou arrondie,
vantaux et dormants adaptés à toutes
configurations.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant: **60-80 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **33/37 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

26 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 1,5 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

39 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 3**
Résistance à l'eau: **Class 7a**
Résistance au vent: **Class C5**

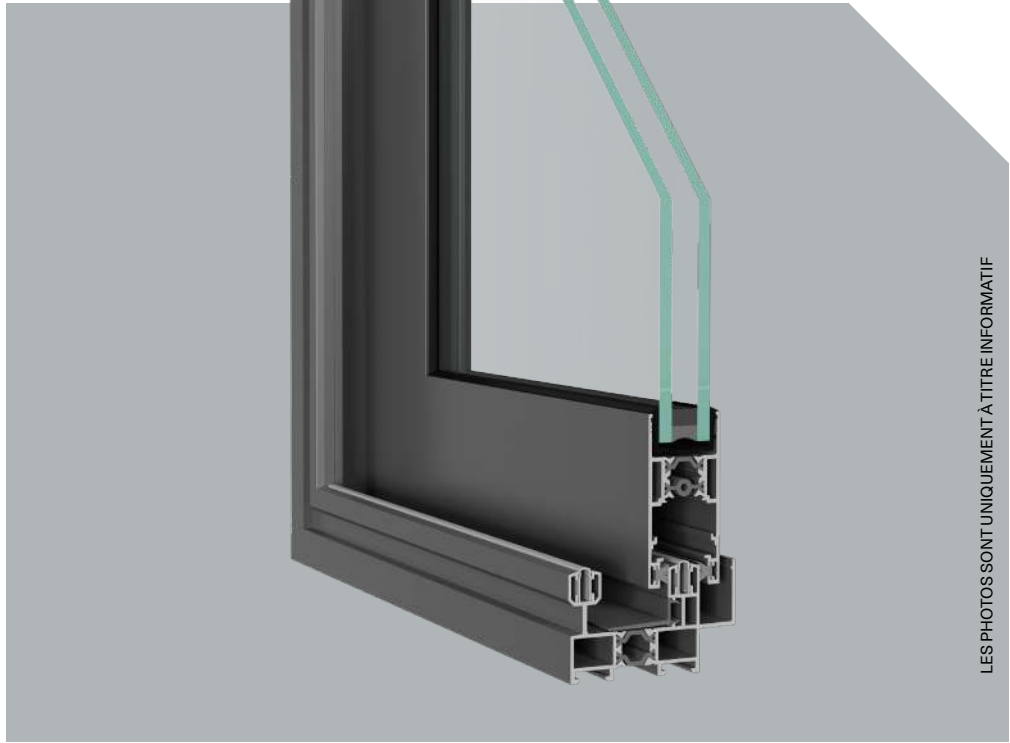

Système coulissant en ligne polyvalent, disponible en
esthétique droite ou arrondie, avec vantaux à coupe
droite ou périmétriques et plusieurs dormants selon la
configuration. La version à vantaux droits offre, grâce à la
solution GALANDAGE, une ouverture totale de l'espace en
dissimulant entièrement les vantaux dans le mur.

OptiLine Coulissante 4900

ALU

Forme et aspect personnalisables grâce
à des vantaux de différentes géométries:
la solution coulissante la plus flexible
pour fermer les balcons, les vérandas et
les espaces de transition.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant: **70 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **48 mm**
2 joints d'étanchéité

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

36 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 1,2 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

40 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 7A**
Résistance au vent: **Class C5**

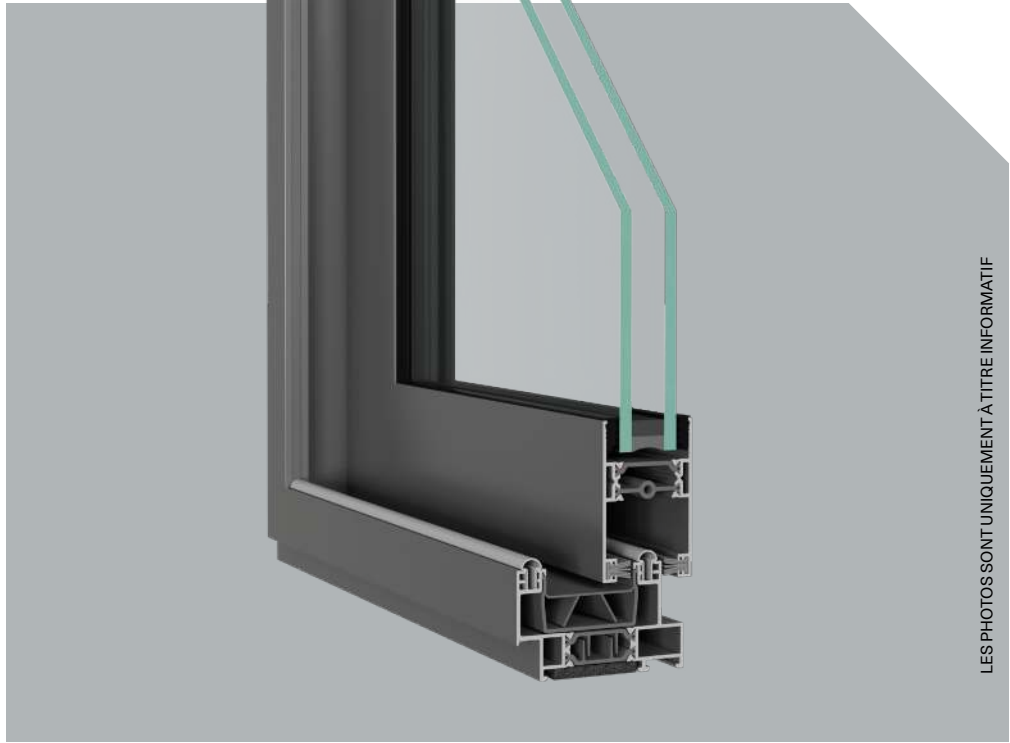

CSTB
le futur en construction

Le système OptiLine Coulissante 4900 de fenêtres et
portes coulissantes au design minimaliste présente des
lignes droites et une section visible de seulement 35 mm.
Il se distingue par la possibilité d'utiliser des vitrages
isolants allant jusqu'à 36 mm d'épaisseur, améliorant
ainsi les performances thermiques et acoustiques.
Chaque vantail peut supporter jusqu'à 240 kg, facilitant
la création de grands éléments allant jusqu'à 2200 mm
x 2600 mm. C'est un excellent choix pour les projets de
conception visant à améliorer la lumière et l'efficacité
thermique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

ALU

OptiHorizon

Il offre des performances thermiques, acoustiques et mécaniques exceptionnelles, alliant technique et esthétique.

Son design minimaliste permet d'encastrer la plupart des profilés, dont moins de 8 % restent visibles, offrant ainsi de généreuses surfaces vitrées avec la possibilité de réaliser des vantaux pouvant atteindre 4 m x 4 m. Ainsi, jusqu'à 94 % de la surface d'une porte peut être composée de verre, optimisant ainsi l'apport de lumière naturelle à l'intérieur.



OptiHorizon

ALU

Un design avant-gardiste avec une section en aluminium apparente réduite au minimum pour une ouverture totale sans obstacle.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant:
116 mm châssis à 2 rails
182 mm châssis à 3 rails
Profondeur de l'ouvrant: **77 mm**
Noeud central: **25 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

28 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 1,3 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

41 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class AE**
Résistance à l'eau: **Class RE1350**
Résistance au vent:
Class UNE-EN 13116:2001

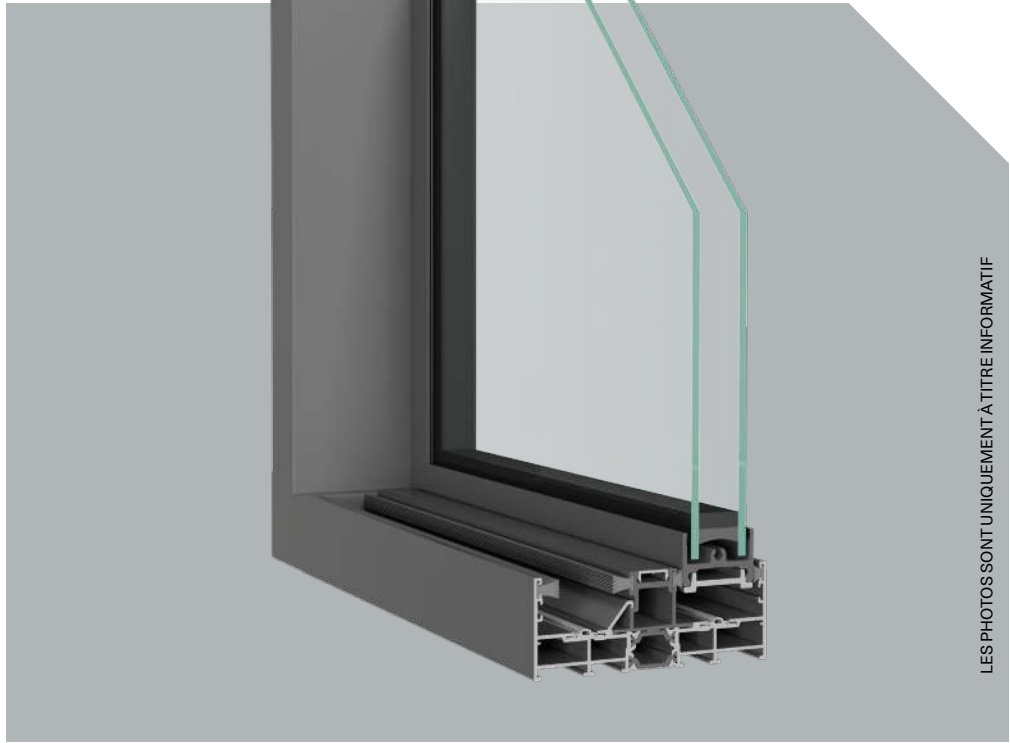

Ce système coulissant à rupture de pont thermique se distingue par son design avant-gardiste, qui maximise l'apport de lumière naturelle tout en réduisant au minimum les sections visibles en aluminium. Les cadres peuvent être entièrement intégrés, permettant l'assemblage de vantaux à angle droit (90°) et une ouverture totale en dissimulant les ouvrants dans le mur. Robuste et facile d'entretien, ce système offre une grande flexibilité d'utilisation, avec la possibilité de remplacer les profilés en verre ou en aluminium selon les besoins.

OptiHorizon Plus

ALU

Cadres supérieurs, inférieurs et latéraux entièrement escamotables, avec motorisation en option: un apport maximal de lumière naturelle sur de grandes surfaces.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant:
180 mm châssis à 2 rails
278 mm châssis à 3 rails
Profondeur de l'ouvrant: **57 mm**
Noeud central: **25 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

56 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,90 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

43 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 9A**
Résistance au vent: **Class C4**

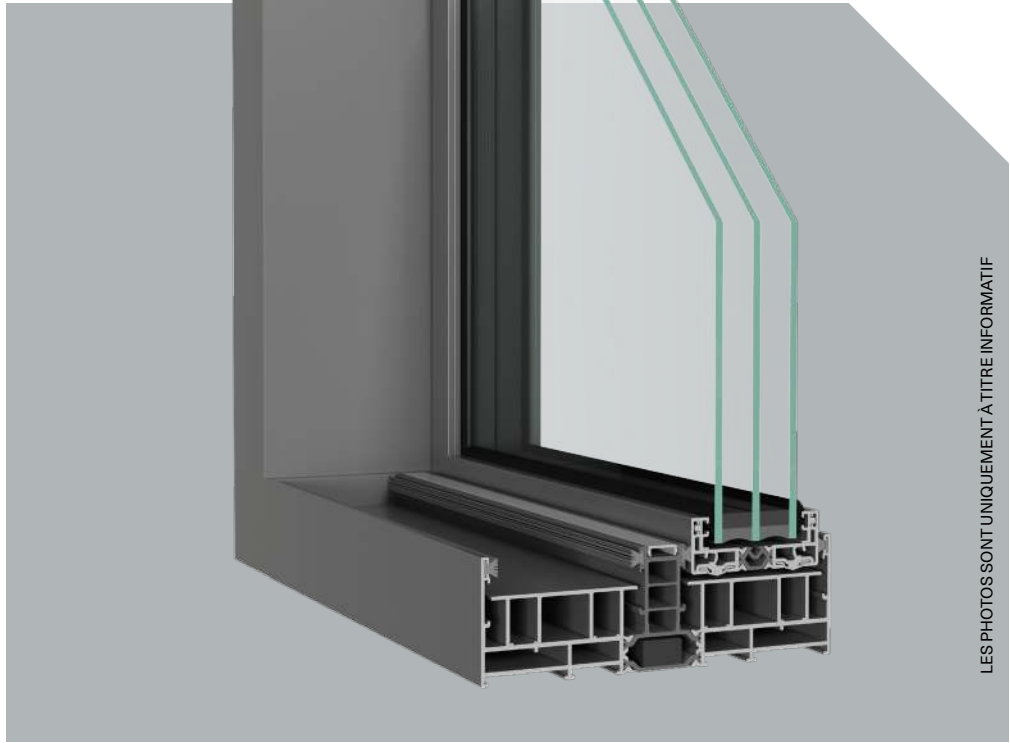

Ce système coulissant minimaliste est conçu pour maximiser l'entrée de lumière dans les grands espaces. Disponible en versions à 2 ou 4 rails, il permet de couvrir de larges ouvertures avec élégance. La motorisation intégrée en facilite l'utilisation au quotidien. Les dormants inférieurs, supérieurs et latéraux peuvent être entièrement dissimulés, renforçant l'esthétique épurée du système. Équipé de fermetures multipoints, il garantit sécurité et confort, tout en permettant un démontage aisé en cas de bris ou de remplacement du vitrage.

OptiHorizon Vivid

ALU

Ouverture totale offrant une vue panoramique entièrement dégagée.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant:
160 mm châssis à 2 rails
248 mm châssis à 3 rails
336 mm châssis à 3 rails
Profondeur de l'ouvrant: **62 mm**
Noeud central: **25 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

44 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,88 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

43 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E900**
Résistance au vent: **Class C5**

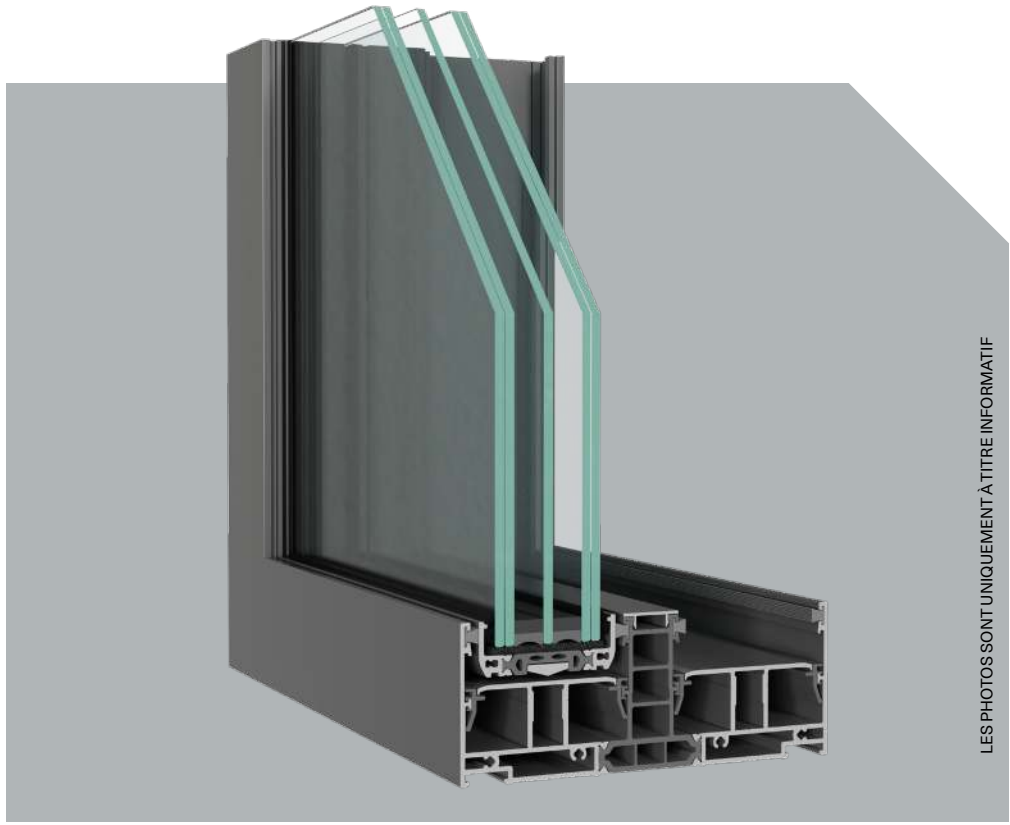

La nouvelle version de notre système coulissant OptiHorizon accentue son minimalisme grâce à un système de fermeture qui permet d'encastrer les vantaux de manière périmétrique, ouvrant la voie à des vues infinies qui ne sont interrompues que par une chicane de 25 mm. Le nouveau système de verrouillage OptiHorizon Vivid a été conçu pour dissimuler totalement les vantaux derrière le cadre, permettant l'ouverture et la fermeture de la baie par un mouvement semi-circulaire fluide et précis.



ALU

OptiFold

Ce système séduit par sa capacité à fermer de grandes surfaces, en permettant de raccorder jusqu'à 14 panneaux ou vantaux et de couvrir ainsi des ouvertures de plus de 10 m de large.

Les performances thermiques, acoustiques et mécaniques sont excellentes grâce à la configuration du système. Son design moderne est mis en valeur par de généreuses surfaces vitrées qui offrent un aspect esthétique attrayant et une grande fonctionnalité.



OptiFold

ALU

Système pliant avec seuil et rails encastré, configurable avec un nombre pair ou impair de vantaux s’ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur: un accès épuré et un design contemporain.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant: **73 mm**
Profondeur du vantail: **73 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

45 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,97 W/m²K

STYLE D’OUVERTURE

Jusqu’à 14 vantaux

ATTESTATIONS

Résistance à l’air: **Classe 4**
Résistance à l’eau: **Classe 9A**
Résistance au vent: **Classe A3**

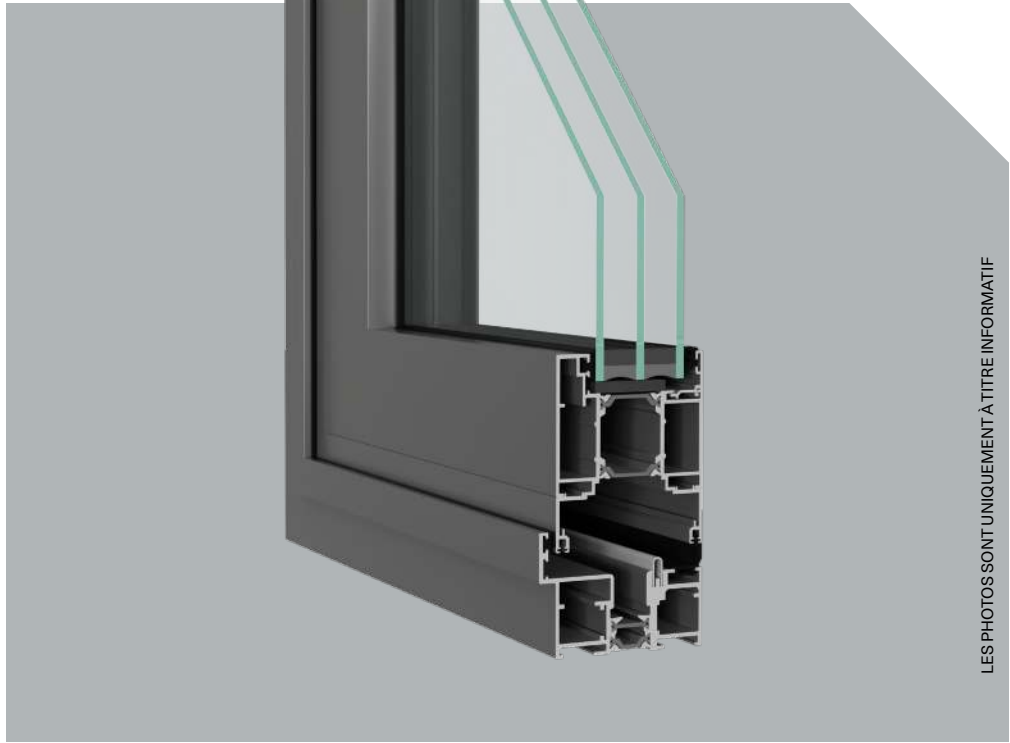

Le système de porte accordéon à rupture de pont thermique OptiFold est idéal pour fermer de grands espaces tout en conservant un design moderne et polyvalent. Il peut être configuré jusqu’à 14 vantaux, avec des ouvertures vers l’intérieur ou l’extérieur, en combinaisons paires ou impaires. Le seuil dissimulé facilite l’accessibilité, tandis que les rouleaux de guidage invisibles en position fermée renforcent l’esthétique minimaliste. Ce système combine haute performance thermique et design contemporain, répondant aux exigences des projets les plus ambitieux.

OptiFold Vivid

ALU

Coupe thermique renforcée et vitrage de grande épaisseur avec un joint central réduit: les meilleures performances thermiques et acoustiques disponibles dans la catégorie des portes pliantes.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant: **80 mm**
Profondeur du vantail: **80 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

48 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,78 W/m²K

STYLE D’OUVERTURE

Jusqu’à 14 vantaux

ATTESTATIONS

Résistance à l’air: **Classe 4**
Résistance à l’eau: **Classe E750**
Résistance au vent: **Classe C3**

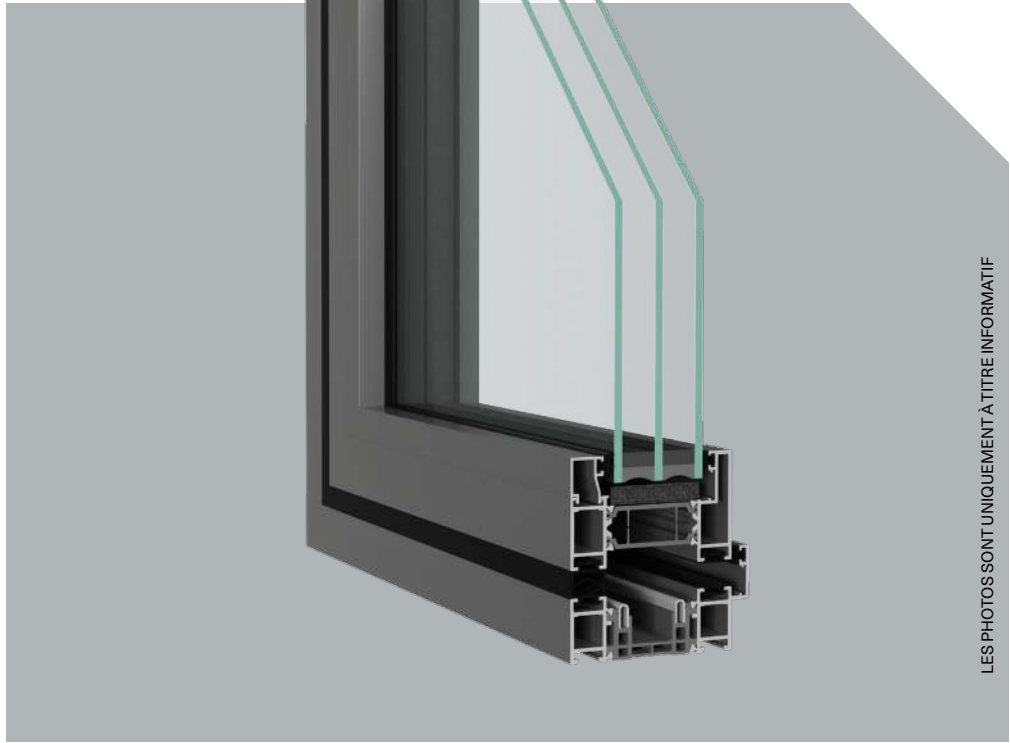

Séparez les environnements tout en unifiant harmonieusement les espaces grâce au système de porte repliable OptiFold Vivid, doté d’un cadre de 80 mm de profondeur. Évolution de la gamme OptiFold, ce système offre d’excellentes performances thermiques et acoustiques, grâce à une rupture de pont thermique de 45 mm et une capacité de vitrage allant jusqu’à 48 mm. De plus, sa section centrale fine de 110 mm maximise la surface vitrée, inondant les espaces intérieurs de lumière naturelle.

Quincaillerie et poignées

**ARCH
INVISIBLE**
Disponible
que pour la
gamme OptiPro/
OptiFusion

Découvrez l'alliance idéale entre style et fonctionnalité grâce à notre quincaillerie et nos poignées. Que vous conceviez un intérieur contemporain et épuré ou que vous souhaitiez apporter du caractère à un espace intemporel, notre sélection soignée offre des solutions adaptées à chaque exigence de design. Des formes ergonomiques et motifs géométriques affirmés aux lignes courbes classiques, nos produits sont conçus pour s'accorder parfaitement à votre esthétique.

Notre vaste palette de finitions s'intègre harmonieusement à tout type de décor, garantissant une cohérence totale avec votre concept d'aménagement. Pour les espaces minimalistes, nos poignées et charnières invisibles assurent une présence discrète et élégante, se fondant naturellement dans l'ensemble de vos fenêtres et portes.

OPTIPRO/OPTIFUSION POIGNÉES



OPTIFUSION HERITAGE POIGNÉES



Poignées

Crée un effet audacieux avec nos barres de tirage personnalisables, conçues pour créer un impact visuel fort. Qu'il s'agisse de lignes épurées, d'une esthétique industrielle ou de détails décoratifs, chaque modèle s'adapte à une vision architecturale précise. Choisissez entre des configurations à fixation simple ou double, avec des options telles que l'éclairage LED intégré pour un effet spectaculaire ou des formats surdimensionnés pour sublimer les entrées majestueuses.



OPTIONS DE CONFIGURATION

Dimensions

Les dimensions standard vont de 55 cm à 190 cm. Sur demande, certaines barres de tirage peuvent être réalisées sur mesure.

Couleurs

Les couleurs standard sont l'inox et le noir. Pour les barres de tirage avec décor intégré, des options bois sont disponibles (noyer, chêne doré ou chêne foncé), ainsi que des inserts en verre.

Configuration intelligente

Chaque modèle peut être associé à un système de verrouillage intelligent à empreinte digitale, intégré directement dans la barre de tirage ou positionné sur la paroi latérale.

ALU

OptiSky

OptiSky redéfinit la liberté architecturale grâce à ses systèmes de murs-rideaux.

Leurs excellentes performances thermiques, acoustiques et mécaniques sont rendues possibles par l'utilisation de vitrages épais qui optimisent le confort. La conception unique de ces systèmes de façades à murs-rideaux permet des configurations variées et des surfaces vitrées pratiquement infinies, prouvant ainsi que, pour OptiSky, le ciel est la seule limite.



Le système de façade OptiSky offre d'excellentes performances thermiques et acoustiques grâce à des vitrages jusqu'à 64 mm et un maintien continu sur quatre côtés.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Montants largeur visible: **52 mm**
Profondeur des montants: **16 - 250 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE


64 mm

PERFORMANCES THERMIQUES

Ucw ≥ 0,60 W/m²K

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class AE**
Résistance à l'eau: **Class RE1350**
Résistance au vent: **Class UNE-EN 13116:2001**

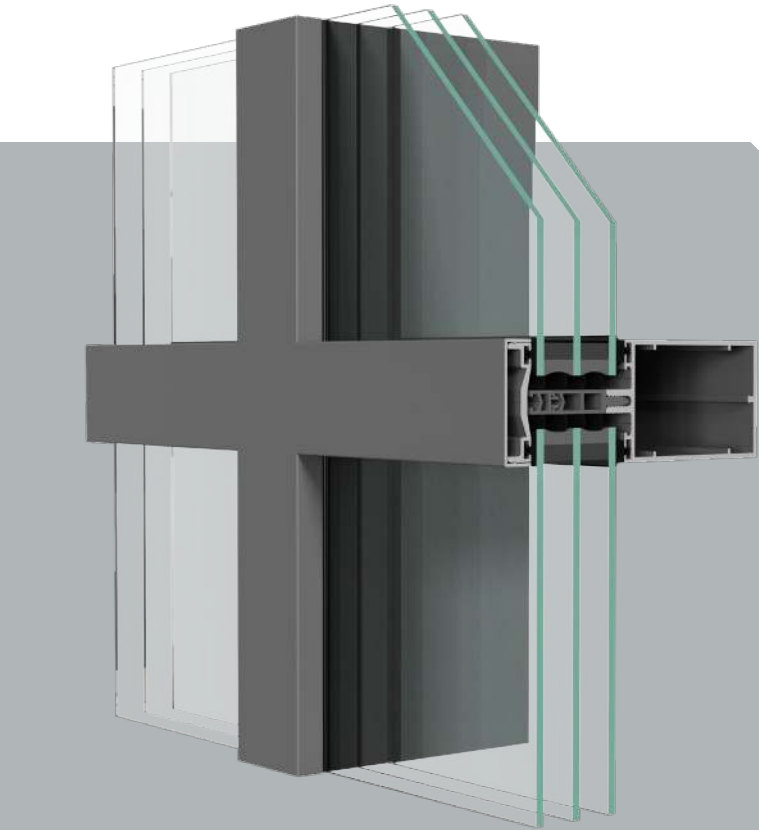

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Le système OptiSky garantit d'excellentes performances thermiques et acoustiques grâce à une capacité de vitrage allant jusqu'à 56 mm et à un profilé de pression continue qui maintient le verre sur tout son périmètre. Les sections visibles, de 52 mm à l'intérieur comme à l'extérieur, assurent une harmonie visuelle et une continuité de design.



Toutes les langues en **ALU**



Notre gamme haut de gamme en matière de performances thermiques, acoustiques et mécaniques.

OptiPro



Performances et efficacité supérieures.

OptiFusion



La haute performance à un prix abordable.

OptiLine



Design minimaliste: 94 % de verre.

OptiHorizon



Systèmes de porte accordéon.

OptiFold



Système de murs-rideaux.

OptiSky

Tableau comparatifs

FENÊTRES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro		Maisons passives et conditions climatiques extrêmes.	80 mm, 3 joints d'étanchéité	73 mm	●●●●● ≥ 0,71 W/m²K	●●●●● 46 dB	Système à triple joint avec charnières cylindriques pour un confort thermique et acoustique sans compromis, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.
OptiPro Ouvrant caché		Maisons passives et conditions climatiques extrêmes.	80 mm, 3 joints d'étanchéité	51 mm	●●●●● ≥ 0,71 W/m²K	●●●●● 46 dB	Le vantail disparaît complètement dans le cadre : toute la lumière naturelle disponible, aucun profil visible, continuité maximale avec l'extérieur.
OptiPro Max		Bâtiments à basse consommation énergétique (NZE).	97 mm, 3 joints d'étanchéité	88 mm	●●●●● ≥ 0,80 W/m²K	●●●●● 46 dB	La combinaison la plus poussée de lumière naturelle, d'isolation thermique et acoustique et de sécurité : le choix certifié pour ceux qui n'acceptent aucun compromis.
OptiPro Plus		Projets premium avec diverses exigences d'isolation.	77 mm, 3 joints d'étanchéité	72 mm	●●●●●○ ≥ 0,88 W/m²K	●●●●● 46 dB	Trois variantes d'isolation sélectionnables sur un seul système premium : la flexibilité maximale pour s'adapter à toute exigence de conception.
OptiPro Plus Ouvrant caché		Projets premium avec vantaux invisibles.	77 mm, 3 joints d'étanchéité	65 mm	●●●●●○ ≥ 0,86 W/m²K	●●●●● 46 dB	Vantail complètement dissimulé allié aux performances maximales de la gamme Plus : esthétique invisible sans renoncer au confort thermoacoustique supérieur.
OptiFusion		Usage polyvalent et économique.	70 mm, 3 joints d'étanchéité	63 mm	●●●●● ≥ 0,76 W/m²K	●●●●●○ 44 dB	Système polyvalent et économique avec charnières cylindriques et profils carrés ou arrondis au choix : facilité d'installation et de personnalisation pour tout projet.
OptiFusion Ouvrant caché		Luminosité naturelle maximale et minimalisme.	70 mm, 3 joints d'étanchéité	40 mm	●●●●●○ ≥ 0,84 W/m²K	●●●●● 46 dB	Le vantail disparaît totalement dans le cadre : luminosité naturelle maximale et minimalisme absolu pour ceux qui veulent le verre sans profils visibles.
OptiFusion Ouvrant caché avec dormant monobloc		Installations monobloc au design invisible.	70-232 mm, 3 joints d'étanchéité	40 mm	●●●●●○ ≥ 0,85 W/m²K	●●●●● 46 dB	Vantail dissimulé intégré dans un cadre monobloc adaptable à toute épaisseur de mur : installation invisible et simplifiée pour un design impeccable.

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiFusion Heritage		Projets architecturaux contemporains au profil fin.	99 mm, 3 joints d'étanchéité	55 mm	●●●●●○ ≥ 0,96 W/m²K	●●●●● 45 dB	Aspect fin avec une liberté de conception illimitée grâce à de multiples versions minimalistes disponibles : moderne, efficace et facile à utiliser dans tout contexte.
OptiLine Fenêtre sans rupture de pont thermique		Systèmes intérieurs non chauffés.	40 mm, 2 joints d'étanchéité	26 mm	●●○●●○ ≥ 2,0 W/m²K	●●●○●○ 39 dB	Profil à coupure thermique ultra-fin avec charnières dissimulées en option : solution fonctionnelle et économique pour fenêtres intérieures en espaces non chauffés.

Tableau comparatifs

PORTES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro Porte d'entrée		Locaux commerciaux et sorties de secours.	80 mm, 2 joints d'étanchéité	64 mm	●●●●● ≥ 0,80 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Isolation thermique élevée avec ouverture à cent degrés et panneau coplanaire applicable : la porte commerciale la plus polyvalente de la gamme.
OptiPro Porte pivotante		Architecture contemporaine et design tendance.	80 mm, 2 joints d'étanchéité	64 mm	●●●●● ≥ 0,77 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Porte pivotante disponible en version panneau ou vitrée pour des ouvertures de très grandes dimensions : réponse élégante aux tendances architecturales les plus audacieuses.
OptiPro Plus Porte d'entrée		Entrées résidentielles et commerciales haut de gamme.	77 mm, 2 joints d'étanchéité	60 mm	●●●●○ ≥ 0,97 W/m²K	●●●○○ 43 dB	Porte d'entrée premium avec quincaillerie dissimulée et options de personnalisation illimitées : efficacité thermique, durabilité et design intuitif en un seul système.
OptiPro Plus Porte pivotante		Entrées de luxe.	77 mm, 2 joints d'étanchéité	60 mm	●●●○○ ≥ 1,3 W/m²K	●●●●● 46 dB	Porte pivotante personnalisable dans les moindres détails, disponible en format XL pour des entrées de luxe avec des hauteurs supérieures aux standards conventionnels.
OptiFusion Porte d'entrée		Espaces commerciaux et bâtiments publics.	70 mm, 2 joints d'étanchéité	54 mm	●●●●○ ≥ 0,90 W/m²K	●●●○○ 38 dB	Porte d'entrée pour espaces commerciaux avec choix entre charnières cylindriques, dissimulées ou de grande résistance : large ouverture et compatibilité avec les sorties de secours.
OptiLine Porte sans rupture de pont thermique		Portes intérieures résidentielles, commerciales ou automatiques.	70 mm, 2 joints d'étanchéité	30 mm	●●○○○ ≥ 2,3 W/m²K	●●●○○ 38 dB	Porte intérieure à coupure thermique compatible avec les systèmes d'automatisation : fonctionnelle et discrète pour usage résidentiel, commercial ou installations automatisées.

Tableau comparatifs

PORTES COULISSANTES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro Coulissant à levage		Grandes surfaces vitrées avec efficacité thermique maximale.	180–280 mm, 2 joints d'étanchéité	65 mm	●●●●● ≥ 0,65 W/m²K	●●●●○ 43 dB	Système coulissant levant conçu pour gérer de grandes surfaces vitrées avec la meilleure transmission thermique de toute la gamme coulissante ALU.
OptiPro Plus Coulissant à levage		Projets de construction soucieux de l'impact environnemental.	180 mm, 2 joints d'étanchéité	63 mm	●●●●● ≥ 0,80 W/m²K	●●●●○ 44 dB	Système coulissant levant premium fabriqué avec des composants en aluminium recyclé certifié : hautes performances et faible impact environnemental en un seul système.
OptiFusion Coulissant à levage		Grandes surfaces vitrées intérieures et extérieures.	115–120 mm, 2 joints d'étanchéité	36 mm	●●●○○ ≥ 1,0 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Nœud central réduit au minimum avec des chariots supportant des vantaux de grande dimension : le système coulissant ALU pour ceux qui veulent de grandes surfaces vitrées avec le minimum de profil visible.
OptiLine Coulissante 4200		Idéal pour les projets recherchant de grandes ouvertures, une esthétique épurée et un gain d'espace.	60–80 mm, 2 joints d'étanchéité	26 mm	●●●○○ ≥ 1,5 W/m²K	●●●○○ 39 dB	Système coulissant polyvalent, disponible en plusieurs configurations et finitions.
OptiLine Coulissante 4900		Balcons ou espaces extérieurs à efficacité thermique moyenne.	70 mm, 2 joints d'étanchéité	36 mm	●●●○○ ≥ 1,2 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Coulissant en ligne avec profils carrés et épaisseur visible réduite : chaque vantail supporte de grandes dimensions pour un usage aussi bien intérieur qu'extérieur.
OptiLine Coulissant sans rupture de pont thermique		Espaces flexibles sans exigence d'isolation thermique.	40–70 mm, 2 joints d'étanchéité	16 mm	●●○○○ ≥ 2,9 W/m²K	●●○○○ 33 dB	Coulissant intérieur ultra-fin qui optimise l'espace disponible : idéal pour séparer des pièces sans barrières visuelles ou physiques entre les espaces.

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiHorizon		Surfaces vitrées de pur design avec angles ouverts à 90°.	116–182 mm, 2 joints d'étanchéité	28 mm	●●●○○ ≥ 1,3 W/m²K	●●●○○ 41 dB	Design avant-gardiste avec section d'aluminium visible réduite au minimum : le cadre disparaît dans le sol et les murs pour une ouverture totale sans obstacle.
OptiHorizon Plus		Surfaces exclusives et étendues couvertes jusqu'à 4 rails.	180–278 mm, 2 joints d'étanchéité	56 mm	●●●●○ ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 43 dB	Cadres supérieurs, inférieurs et latéraux entièrement escamotables avec motorisation en option : lumière naturelle maximale sur de grandes surfaces.
OptiHorizon Vivid		Vues infinies et panoramas illimités.	160–336 mm, 2 joints d'étanchéité	44 mm	●●●●○ ≥ 0,88 W/m²K	●●●●○ 43 dB	Les vantaux pivotent en demi-cercle et disparaissent derrière le cadre : le seul système de la gamme offrant une ouverture totale avec une vue panoramique complètement dégagée.





Une solution en PVC pour chaque projet



PVC

OptiPro

Ce modèle représente le haut de gamme de notre catalogue et se distingue par ses performances thermiques, acoustiques et mécaniques exceptionnelles.

Les profilés de classe A allient durabilité, design minimaliste et grandes surfaces vitrées. Par ailleurs, comme ils permettent la pose de vitrages isolants plus épais, ils garantissent une meilleure efficacité thermique grâce aux qualités exceptionnelles du verre que nous utilisons.



OptiPro MD

La haute performance énergétique.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

82 mm

3 joints d'étanchéité
7 chambres d'isolation dans le dormant
6 chambres d'isolation dans l'ouvrant

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

52 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,67 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

47 dB

CLASSE DE PROFILÉ

A

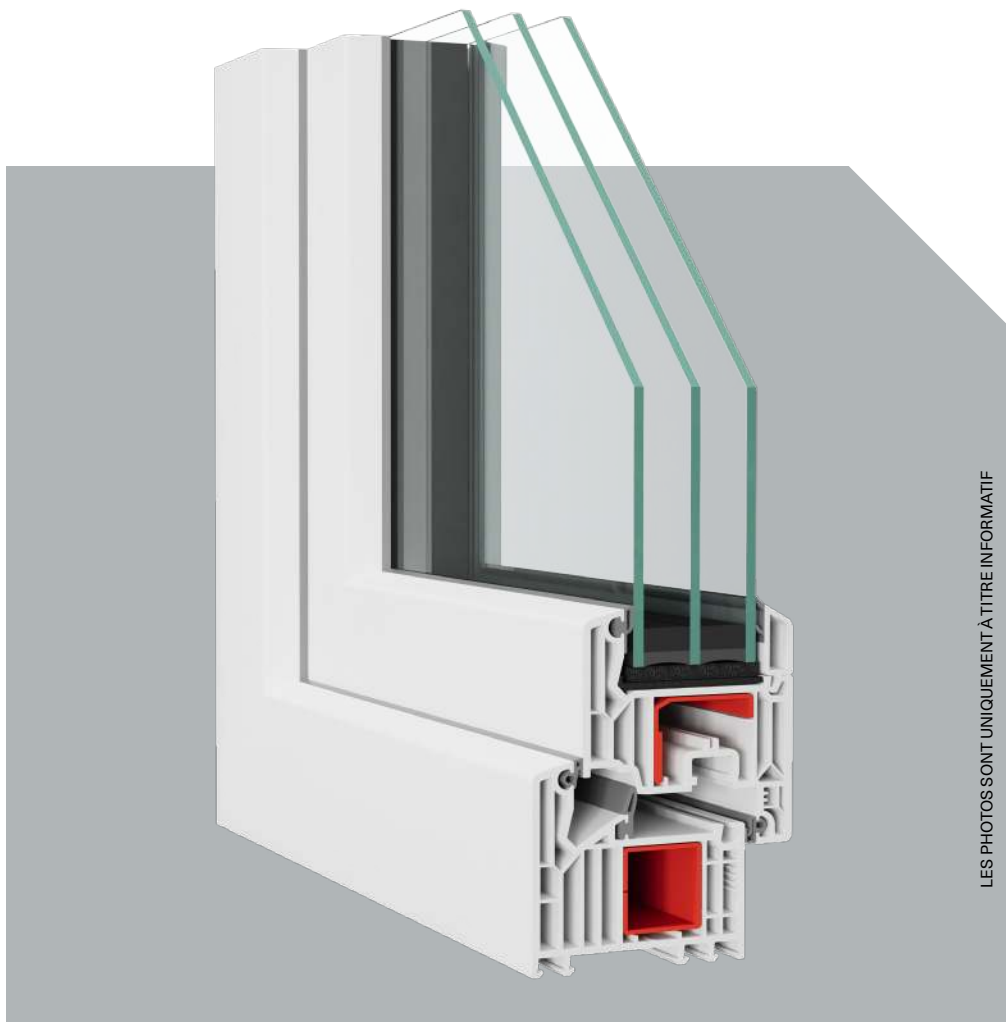

Le système OptiPro MD se distingue par ses performances exceptionnelles grâce à un joint d'étanchéité central. Sa géométrie multichambres innovante lui confère une excellente isolation thermique. Son efficacité en termes de production et d'assemblage fait de cette gamme un choix judicieux.

PVC

OptiPro Coulissant à levage

Le plus haut degré d'isolation thermique et de protection acoustique.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

194 mm

3 joints d'étanchéité
6 chambres d'isolation dans l'ouvrant

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

52 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,78 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

42 dB

CLASSE DE PROFILÉ

A

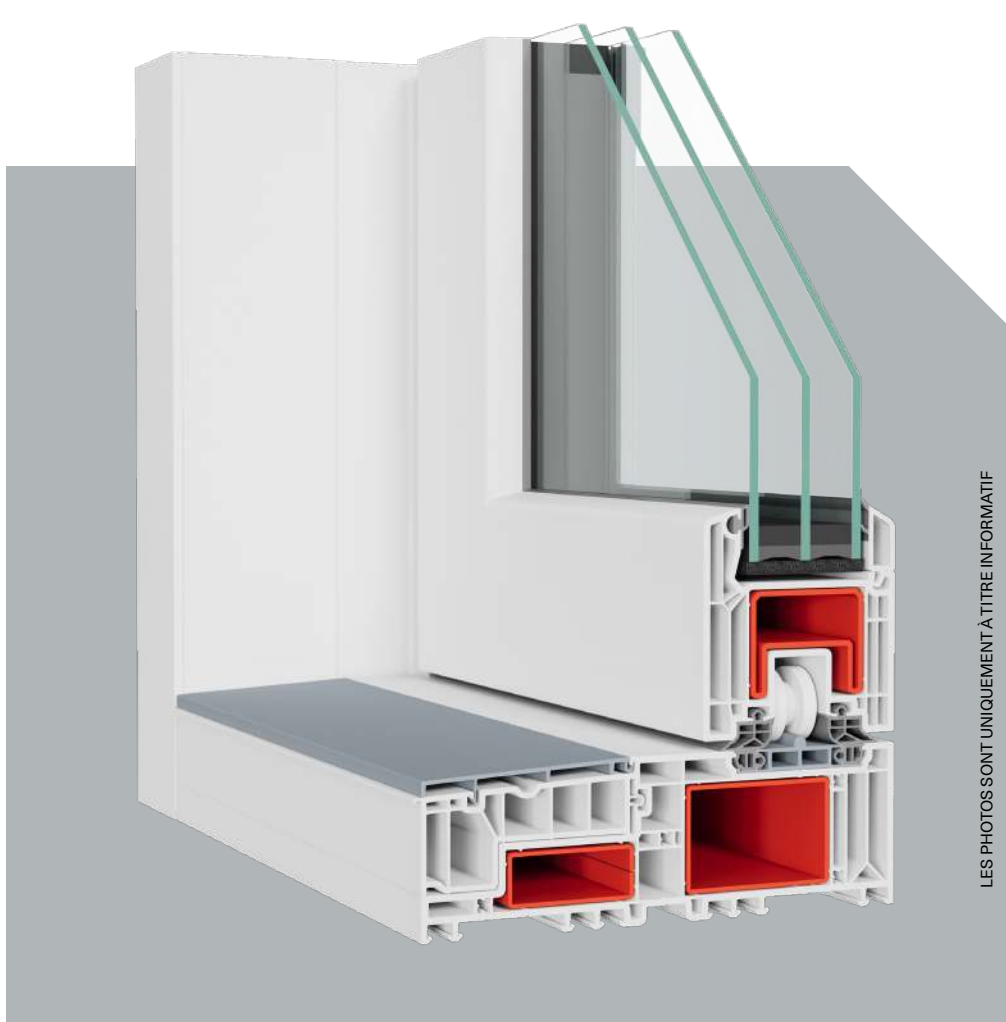

La série OptiPro coulissant à levage apporte une perspective innovante dans le domaine des portes levantes coulissantes. Ce système permet de créer de grands éléments avec une surface vitrée étendue et un profil plus fin, permettant ainsi à une plus grande quantité de lumière d'entrer à l'intérieur. Le nouveau seuil en PVC offre un passage sans obstacle et maximise l'efficacité énergétique.

PVC

PVC

OptiFusion

Avec ses profilés de 76 mm, c'est le meilleur choix à un prix abordable, offrant des performances thermiques, acoustiques et mécaniques comparables à celles de la marque OptiPro.

L'association de matériaux de très bonne qualité, d'un design contemporain et de vitrages isolants épais fait d'OptiFusion un choix judicieux et fiable.



OptiFusion MD

PVC

Une isolation acoustique pouvant atteindre 47 dB dans un profil fin et moderne.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

76 mm

3 joints d'étanchéité
6 chambres d'isolation dans le dormant
5 chambres d'isolation dans l'ouvrant

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

48 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,75 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

47 dB

CLASSE DE PROFILÉ

A

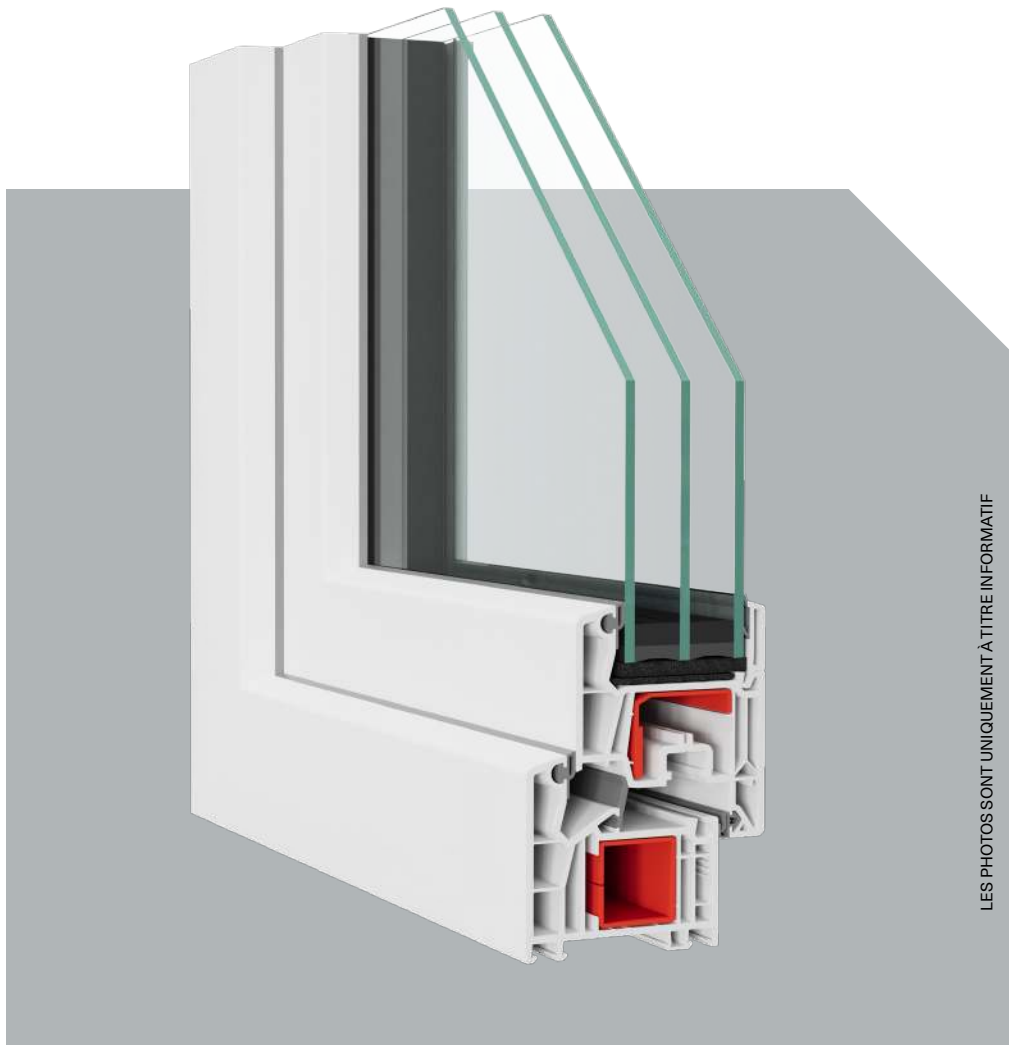

Conforme à la norme EN 12608, OptiFusion MD est un système de profilés Classe A à 5 chambres, avec joint central pour une étanchéité optimale. Compatible avec des vitrages de 18 à 48 mm, il offre une excellente isolation thermique et acoustique, réduit la condensation et renforce la protection antieffraction.

OptiFusion MD Dormant renovation

PVC

La fusion parfaite entre isolement et sécurité.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

76 mm


3 joints d'étanchéité
aile d'overhang: 35/48/65 mm
6 chambres d'isolation dans le dormant
5 chambres d'isolation dans l'ouvrant

POSITION DE LA POIGNÉE

Poignée décentrée
Poignée centrée

DIMENSIONS DU NŒUD CENTRAL

120 / 156 / 176 mm

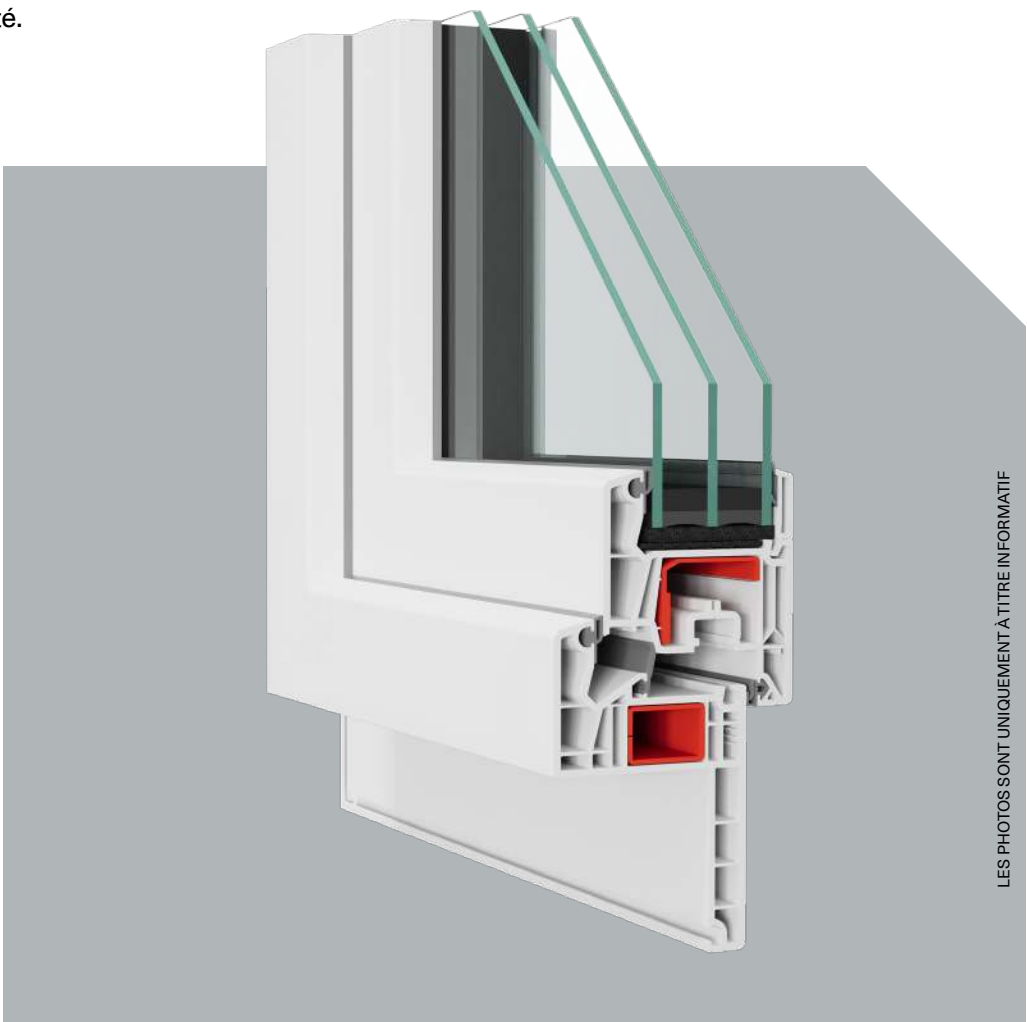

OptiFusion Porte d'entrée

PVC

Porte d'entrée au design raffiné.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

76 mm

3 joints d'étanchéité
6 chambres d'isolation dans le dormant
5 chambres d'isolation dans l'ouvrant

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

48 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

47 dB

CLASSE DE PROFILÉ

A

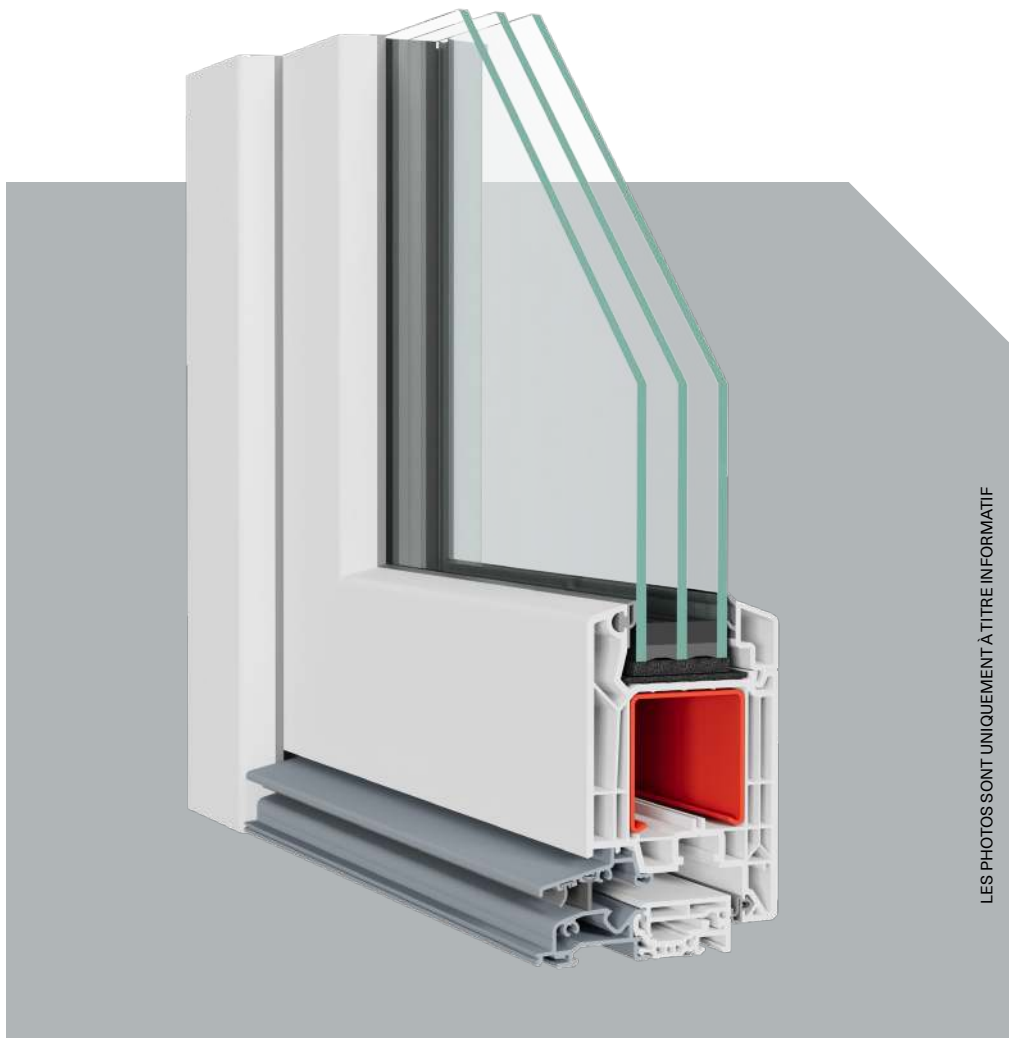

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



Avec une profondeur de 76 mm, le système OptiFusion offre un équilibre parfait entre performance énergétique et coût. De qualité classe A, il permet l'intégration de triple vitrage pour une isolation optimale ainsi qu'une protection renforcée contre le bruit et les intrusions. Son design fin et ergonomique s'intègre harmonieusement, même dans les espaces spacieux équipés de grandes fenêtres.

OptiFusion Coulissant

PVC

Système coulissant compact et peu encombrant qui optimise la luminosité et l'espace.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

150 mm

3 joints d'étanchéité
5 chambres d'isolation

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

48 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

42 dB

CLASSE DE PROFILÉ

A

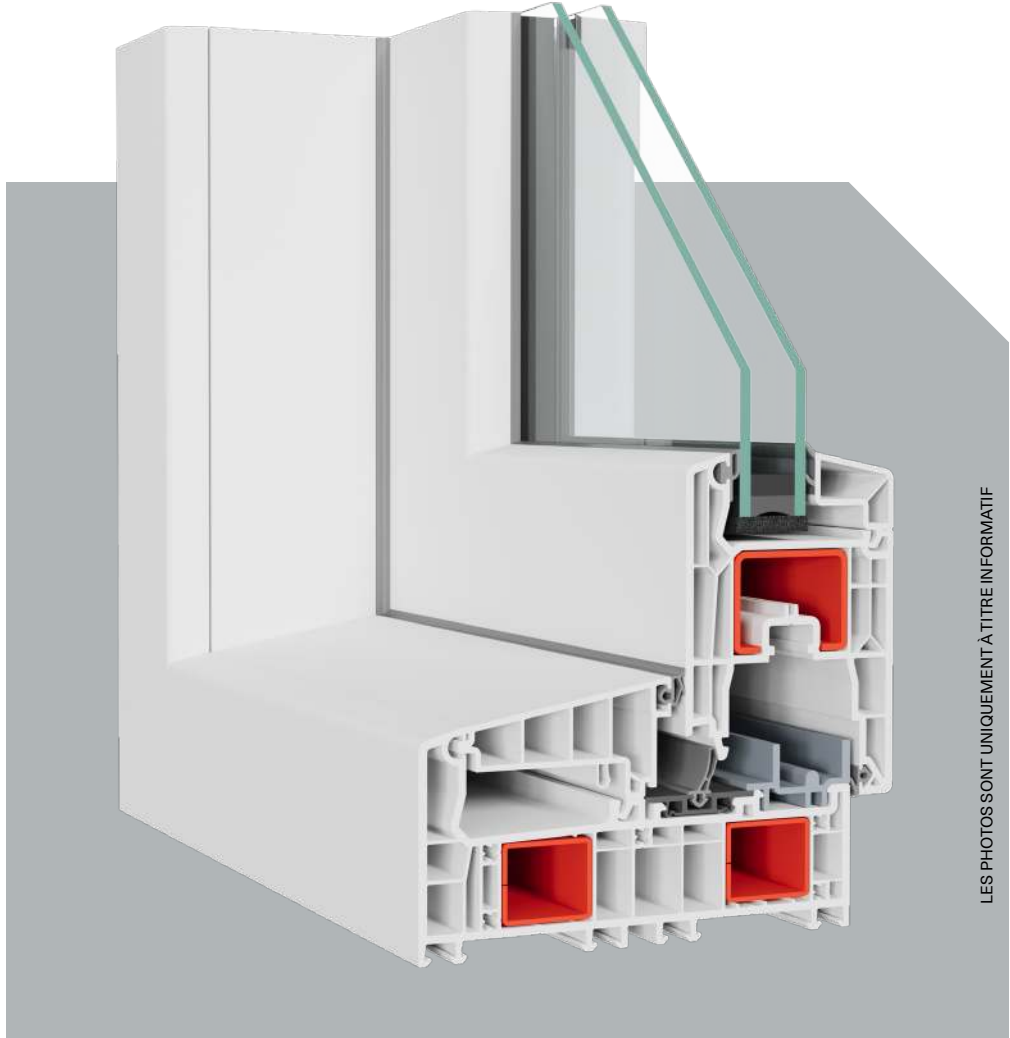

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF




OptiFusion Coulissant est la solution moderne pour les espaces compacts et minimalistes. Ce système permet d'installer à la fois des portes et des fenêtres coulissantes, apportant une sensation d'espace à toute maison tout en laissant entrer une abondante lumière naturelle, améliorant ainsi considérablement le confort au quotidien.

PVC

OptiLine

Avec ses profilés de 70 mm, cette gamme constitue une option compétitive et abordable offrant de très bonnes performances thermiques, acoustiques et mécaniques.

La marque se distingue par des systèmes complets et variés, adaptés à différents marchés, qui offrent de multiples possibilités de configuration et de conception.

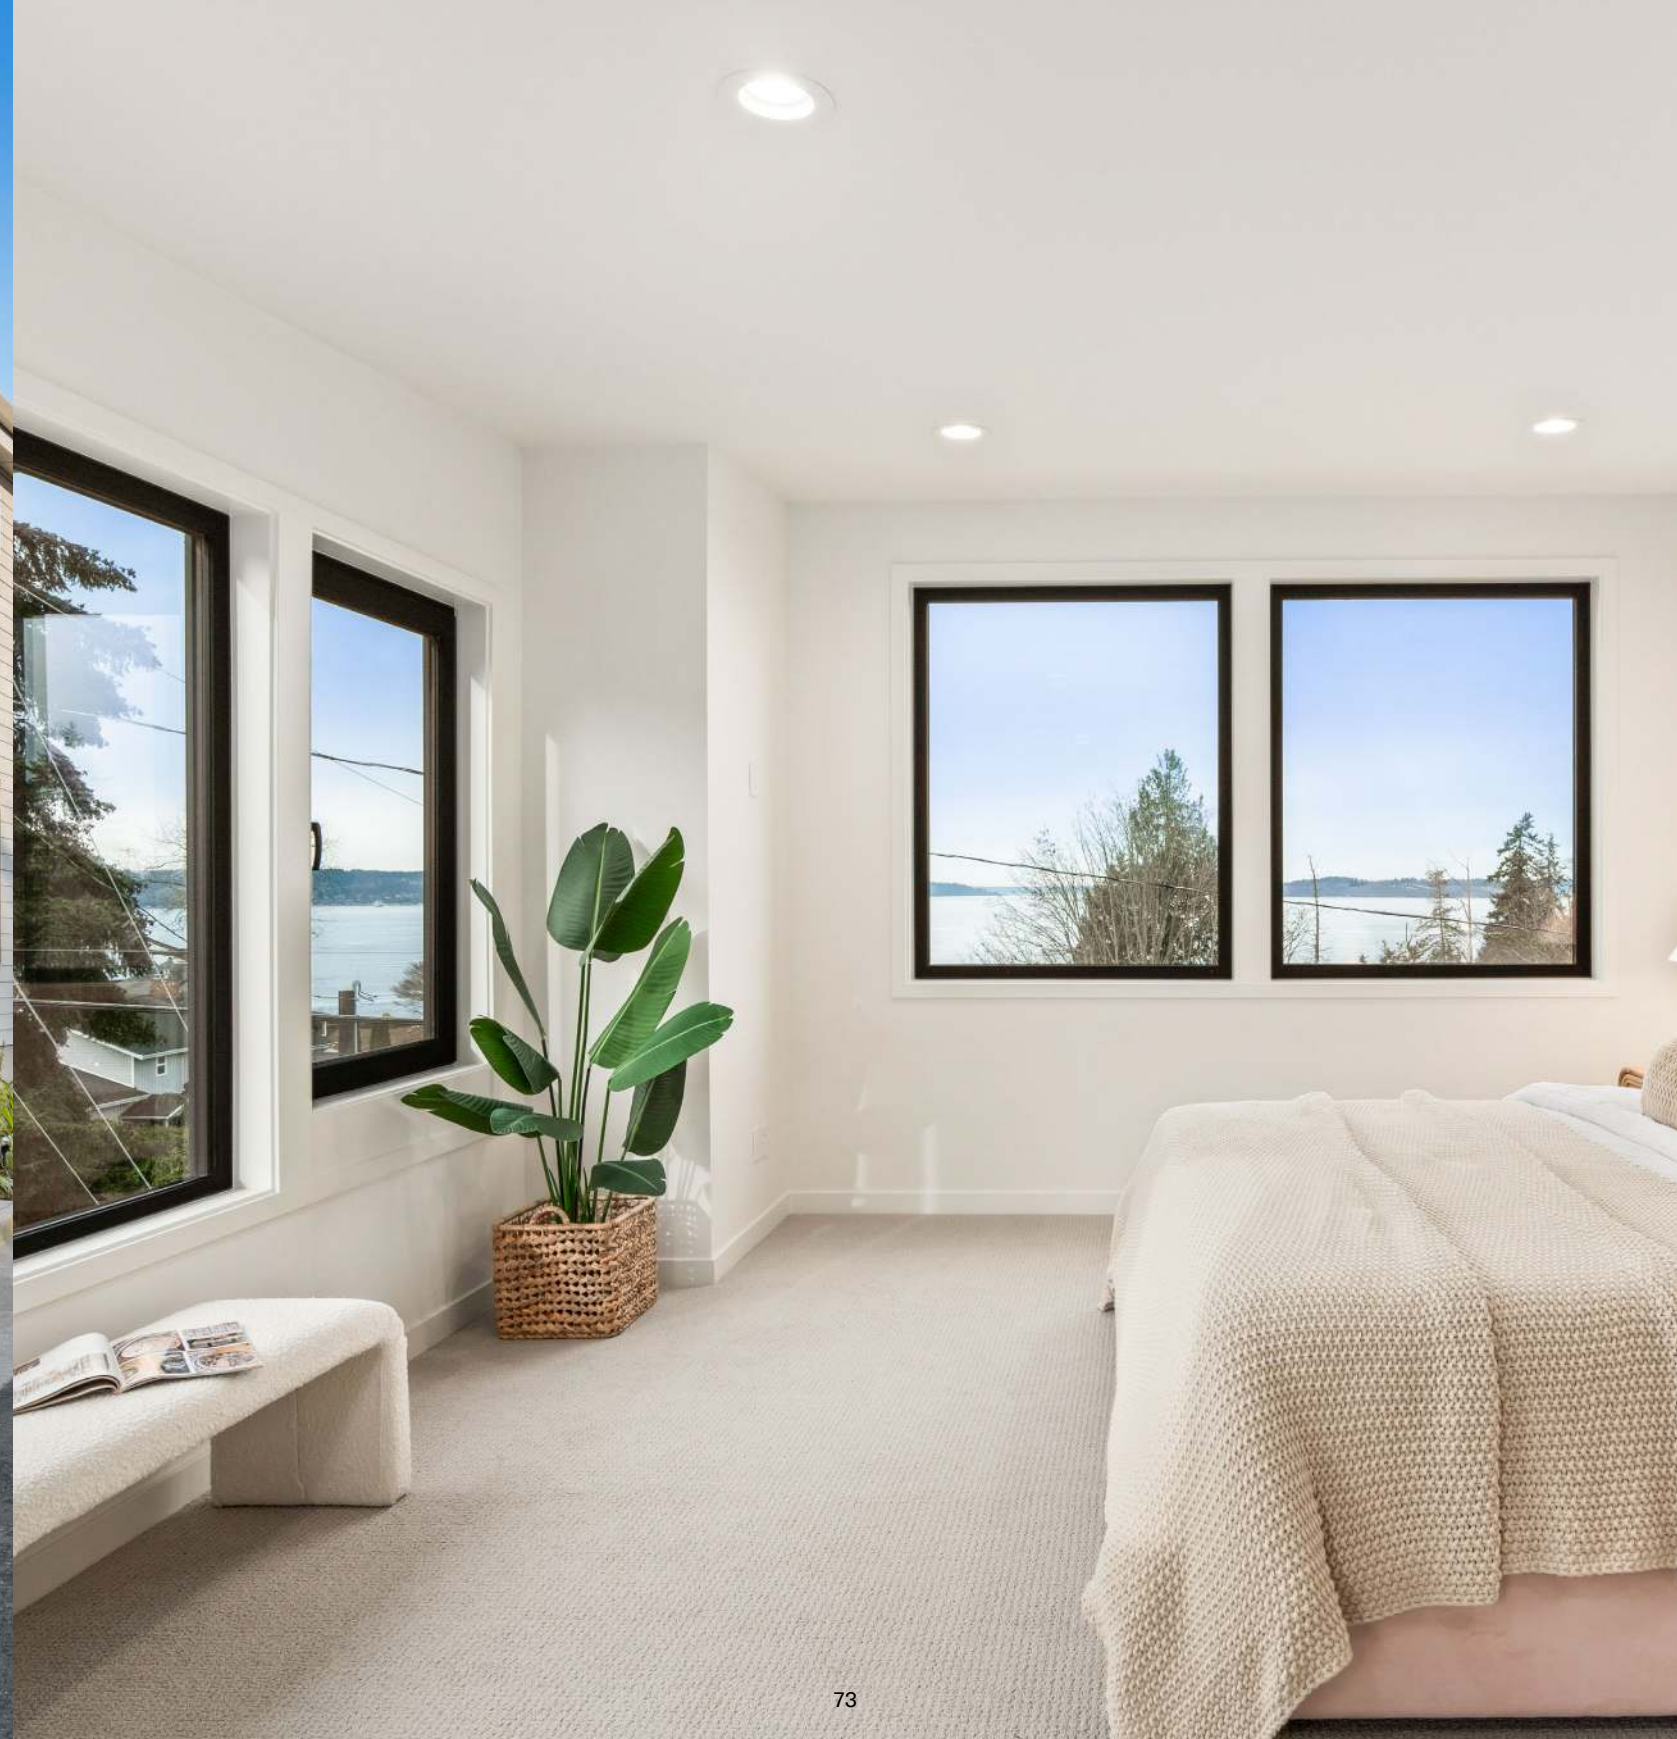

OptiLine Standard

Meilleure isolation.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

70 mm

2 joints d'étanchéité
5 chambres d'isolation

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

42 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,90 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

46 dB

CLASSE DE PROFILÉ

Classe S

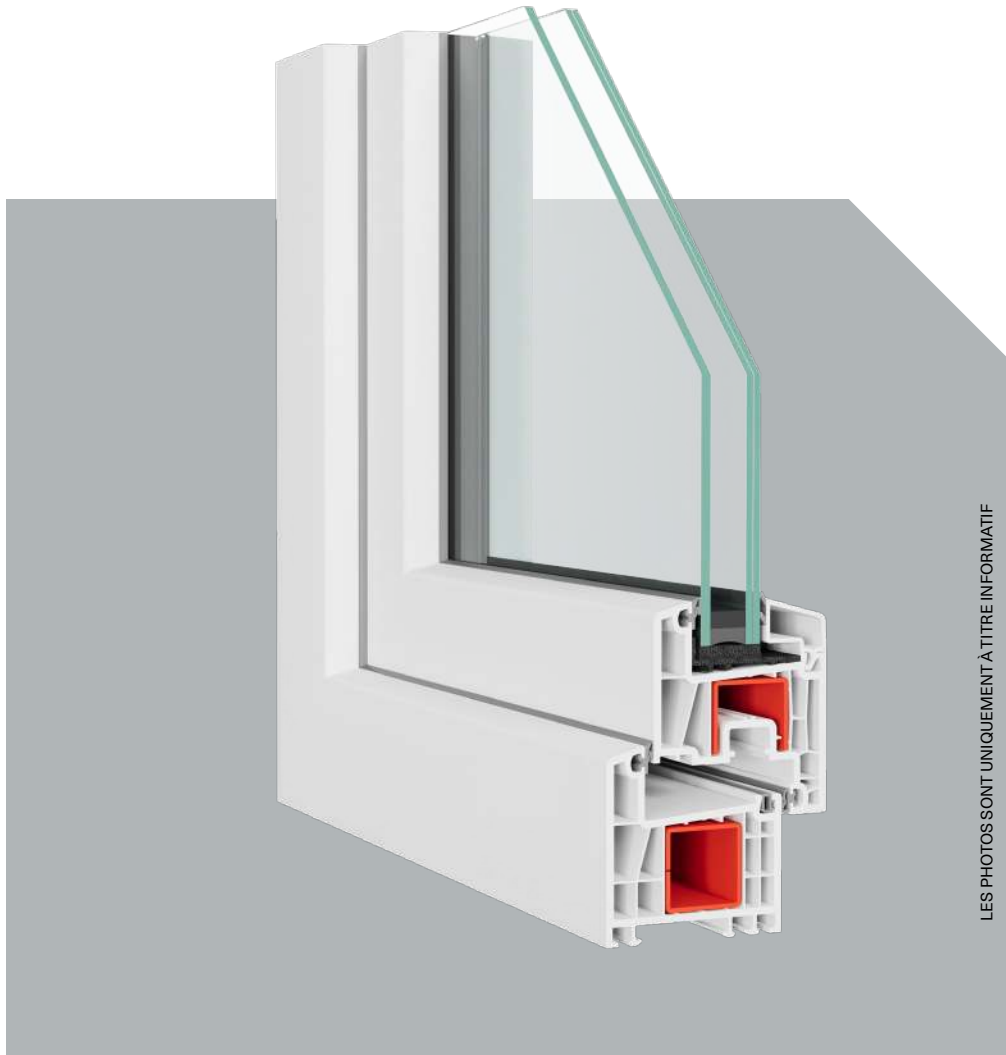

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



Le système OptiLine avec ses cinq chambres d'isolation dans le dormant et l'ouvrant, assure un haut niveau de confort thermique et acoustique. Géométriquement, il est doté d'une profondeur de dormant de seulement 70 mm. La composition chimique des profilés assure des performances mécaniques et esthétiques supérieures, qui garantissent la résistance et la durabilité du système dans le temps.

OptiLine Dormant rénovation

Hautes performances thermiques et
acoustiques en pose sans maçonnerie.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

70 mm


dormant rénovation: 40/65 mm
2 joints d'étanchéité
5 chambres d'isolation

POSITION DE LA POIGNÉE

Poignée décentrée
Poignée centrée

DIMENSIONS DU NŒUD CENTRAL

110 / 145 / 164 mm

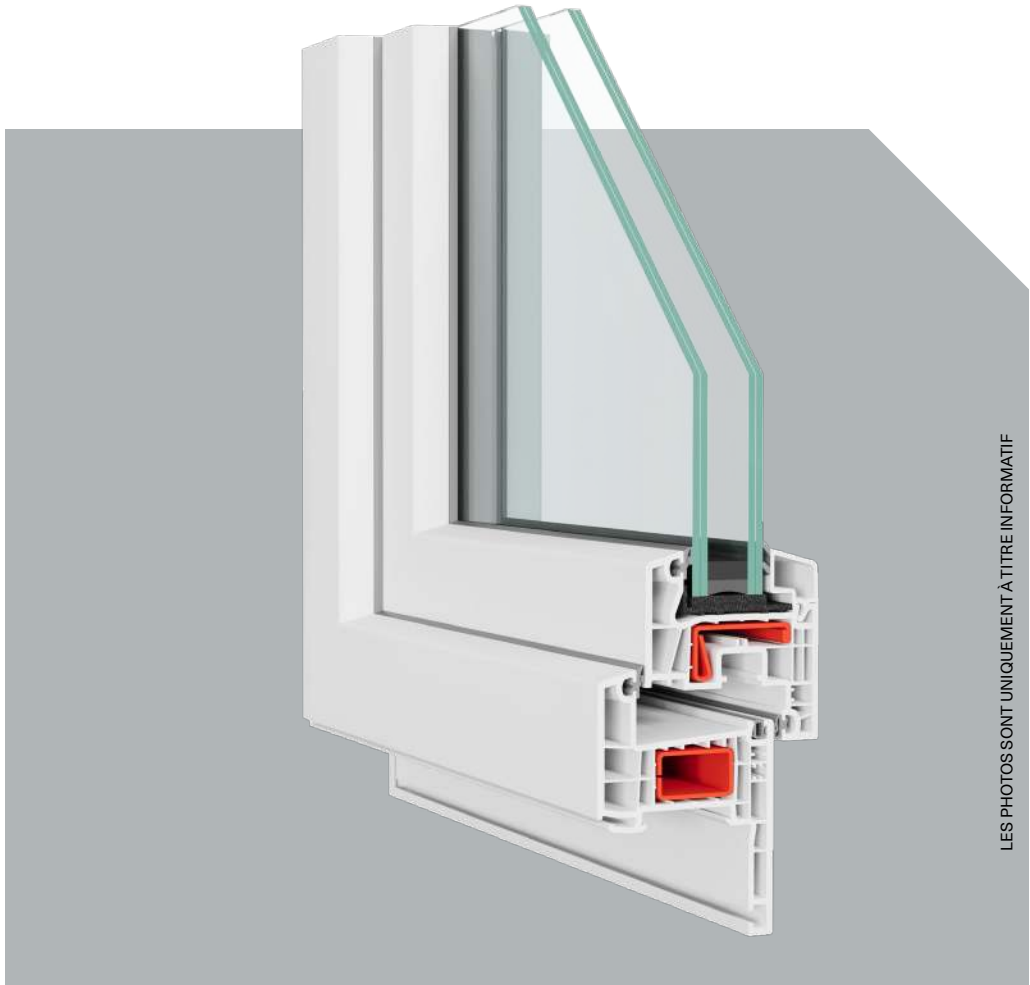

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



NŒUD CENTRAL
Minimal - 110 mm



NŒUD CENTRAL
Réduit - 145 mm



NŒUD CENTRAL
Standard - 164 mm

OptiLine

Porte d'entrée

PVC

Sécurité et isolation thermique garanties pour un investissement optimal.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

70 mm

2 joints d'étanchéité
5 chambres d'isolation dans le dormant
4 chambres d'isolation dans l'ouvrant

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

42 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,90 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

46 dB

CLASSE DE PROFILÉ

Classe S

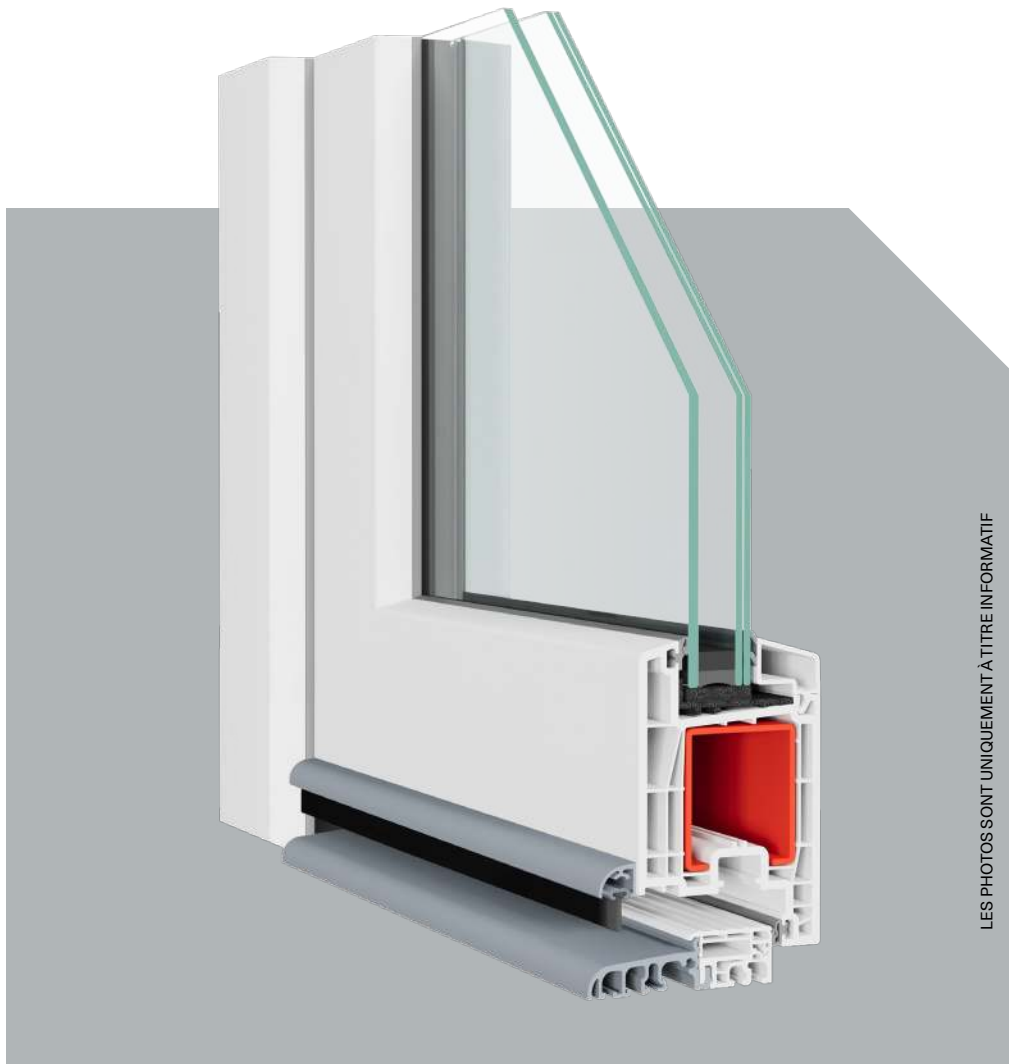

Conçue pour allier esthétique, confort et sécurité, la porte d'entrée OptiLine 70 mm offre d'excellentes performances thermiques et acoustiques tout en garantissant une grande durabilité. Son système PVC de 70 mm permet de nombreuses possibilités de personnalisation, faisant de chaque porte une solution sur mesure, adaptée aussi bien aux constructions neuves qu'aux projets de rénovation.

OptiLine

Coulissant

PVC

Un design polyvalent et très peu encombrant.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

70 mm

système à brosses
3 chambres d'isolation

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

28 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 1,3 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

38 dB

CLASSE DE PROFILÉ

Classe S

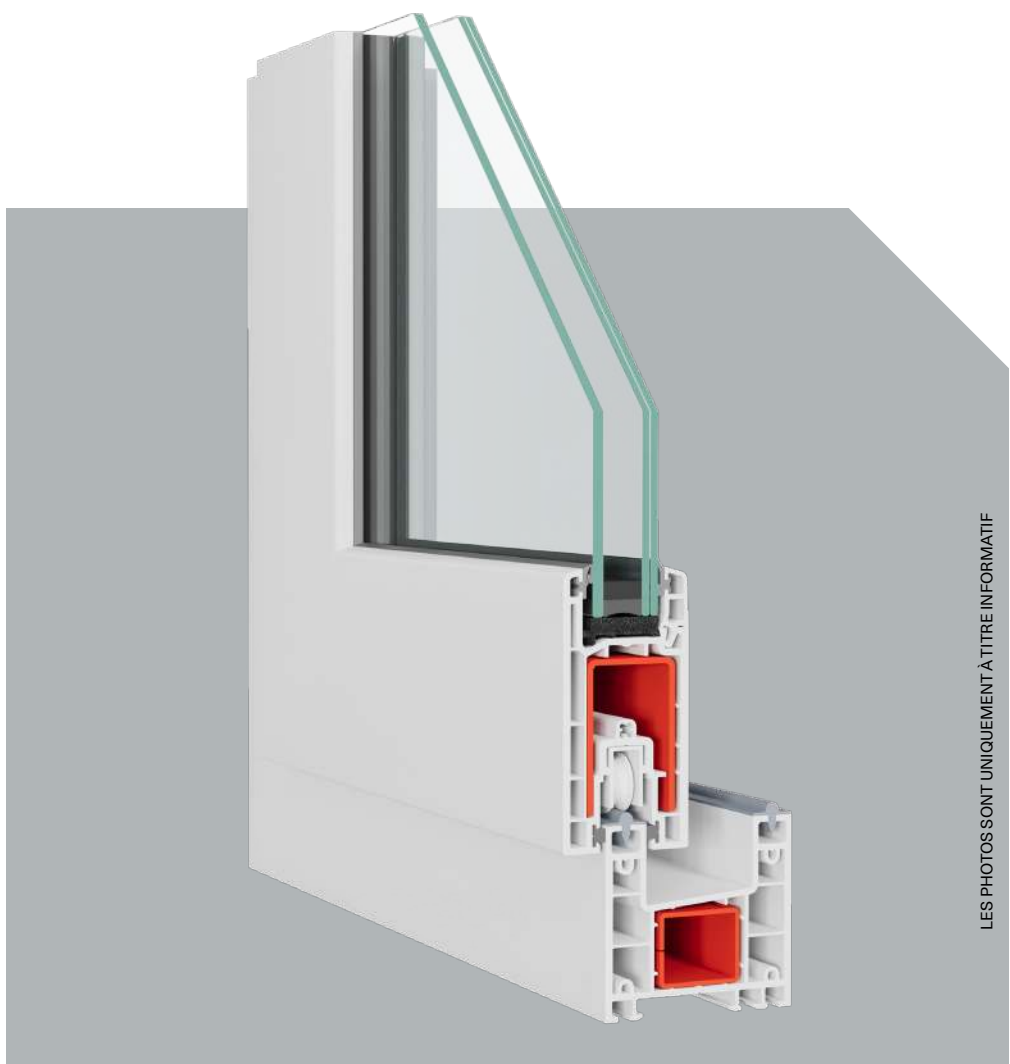


OptiLine coulissant, un système de fenêtres et portes coulissantes avec un cadre de 70 mm, se distingue par son nœud central minimaliste de seulement 30 mm, lui conférant une apparence élégante et moderne. Ce système offre ainsi de bonnes performances thermiques et acoustiques, tout en maximisant la lumière naturelle à l'intérieur.

PVC

Revêtement en aluminium de la menuiserie en PVC

Le placage aluminium combine habilement les atouts des deux univers. D'une part, il offre la fiabilité et la résistance de l'aluminium, qui confère un aspect élégant et une stabilité accrue à l'ensemble du système, et d'autre part, il bénéficie des propriétés d'isolation thermique et phonique des fenêtres et portes en PVC.

Pour la série: Veka 82

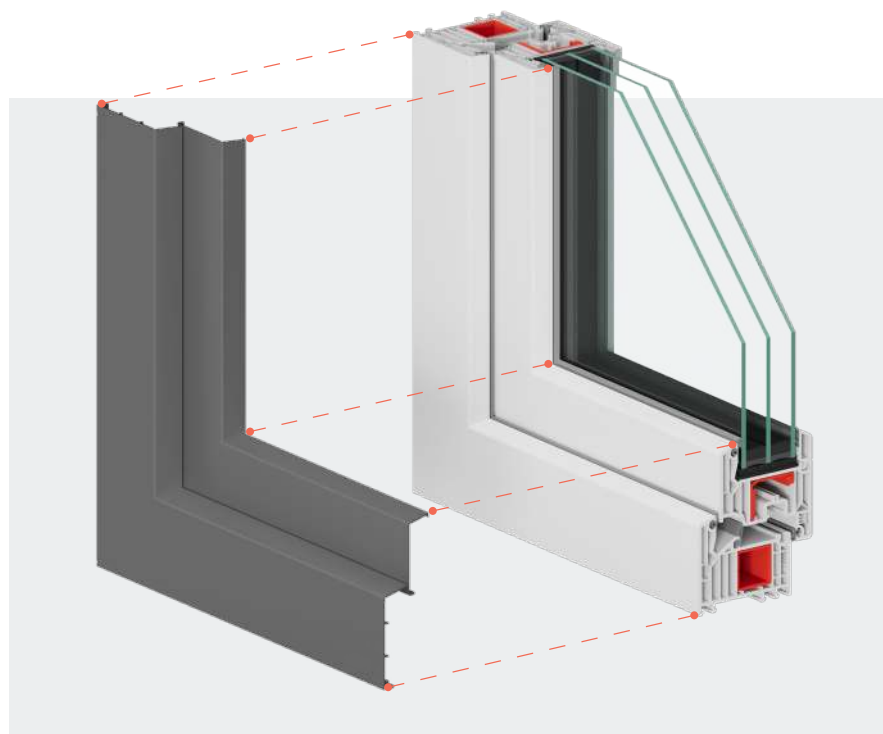

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Placage uniquement à l'extérieur, avec des profilés en aluminium extrudé d'une épaisseur de 1,5 mm.

Disponible pour toutes les couleurs RAL et pour les décorations imitation bois.

Facile d'entretien, protège les menuiseries en améliorant leur esthétique.



Haute résistance aux actions mécaniques et climatiques.

LA PERFECTION EST ICI AUX COINS

Soudure V-Perfect



Grâce à cette technologie brevetée, qui permet l'alignement parfait des jonctions des profilés et l'élimination des bavures dans la finition, la fenêtre en PVC peut atteindre un niveau de qualité de finition aux angles aussi bon que celui des fenêtres en bois ou en aluminium. L'apparence de la soudure V-PERFECT répond aux besoins architecturaux actuels, répondant ainsi aux exigences complexes et en constante évolution imposées par le marché.

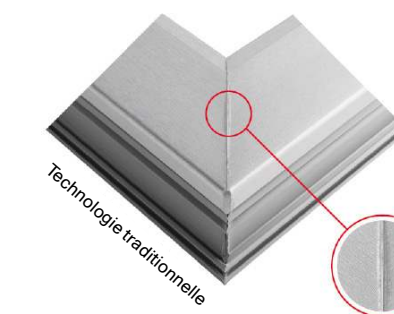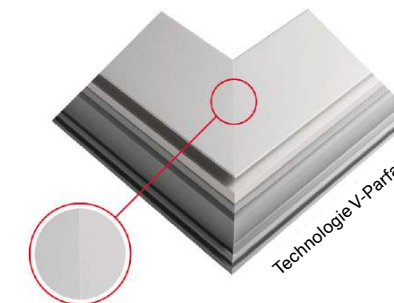

BON À SAVOIR

La norme est disponible pour les profilés laminés. Le délai de livraison est le même que pour le soudage conventionnel.

Taille min/max:
300 × 300 / 2800 × 3194

Disponible pour toute la gamme de produits PVC

Le soudage conventionnel est toujours disponible

Palettes de couleurs

Avec une palette de plus de 100 couleurs et nuances (différentes imitations bois, couleurs unies mates ou métallisées), nous vous proposons une solution personnalisée pour tous les goûts, garantissant la diversité, la durabilité et la résistance des couleurs dans le temps.

	
Anthrazitgrau	Cremeweiss
	
Anthrazitgrau Glatt	Golden Oak
	
Quarzgrau	Nussbaum
	
Grau	Mooreiche ST-F
	
Jet Black STF	Sheffield Oak Light
	
Weiss	

GROUPE 1

	
BrillantWeiss	Basaltgrau Ultimatt
	
Hellelfenbein	Alux DB 703
	
Lichtgrau	Metbrush Messing
	
Aluminium Geburstet	Winchester XA
	
Achatgrau	Streifen Douglasie
	
Grau Ultimatt	Douglasie
	
Schiefergrau	Siena Rosso
	
Schiefergrau Ultimatt	Siena Noce
	
Basaltgrau	Sapeli

GROUPE 2

	
Eiche Dunkel FL-F1	Papyrusweiss
	
Schokobraun	Achatgrau Ultimatt
	
Schwarzbraun	Signalgrau Ultimatt
	
Betongrau	Quarzgrau Ultimatt
	
Anthrazitgrau Ultimatt	Anthrazitgrau Ultimatt
	
Alux Graualuminium	Alux Graualuminium
	
Metbrush Silver	Metbrush Silver
	
Metbrush Platin	Metbrush Platin

	
Metbrush Quarzgrau	Rustic Cherry
	
Metbrush Anthrazitgrau	Shogun AC
	
Jet Black Stylo	Shogun AF
	
Black Ultimatt	Shogun AD
	
Black Smooth 2	Mountain Oak
	
Eiche Hell	Sheffield Oak Grey
	
Oregon	Eiche Rustical
	
Bergkiefer	Macore
	
Irish Oak	Rosewood

	
Black Cherry	Kobaltblau
	
BraunMaron	Stahlblau
	
Zinkgelb	Turner Oak Malt
	
Dunkelrot	Turner Oak Toffee
	
Weinrot	
	
Pastelgrun	
	
Moosgrun	
	
Dunkelgrun	
	
Brillantblau	

GROUPE 3



Quincaillerie et poignées

WINK
HAUS



Une quincaillerie de qualité garantit le fonctionnement optimal et la sécurité de la menuiserie. OPTIMEDIA vous propose des solutions WINKHAUS ou MACO. Dans toutes les variantes, la fiabilité est garantie pour plus de 15 000 cycles de fermeture-ouverture. Les systèmes d'étanchéité, de fermeture multipoints et anti-effraction ne sont que quelques-uns des avantages du matériel que nous utilisons. Les ferrures qui équipent les menuiseries OPTIMEDIA assurent une protection contre une mauvaise manipulation des poignées, des positions d'aération discrètes, sécurisées contre les tentatives d'effraction, sans pertes énergétiques importantes.

OPTIMEDIA vous propose des poignées de fenêtre dotées d'un mécanisme de sécurité breveté, Secustik, qui empêche toute manipulation frauduleuse de la fenêtre depuis l'extérieur. En standard, les poignées et les caches de charnières peuvent être blancs ou marron, et en option ils peuvent être commandés en argent, bronze, or, noir, marron foncé ou blanc cassé.

Les poignées de porte que nous proposons couvrent une grande variété de formes et de couleurs (blanc, marron, argent ou or). Une poignée bien choisie permet une ouverture fonctionnelle et garantit la sécurité de la porte. Le choix optimal se fait en fonction de l'utilisation pratique, de la fonctionnalité et du design.

NOUS AVONS DEUX TYPES DE SYSTÈMES POUR PORTES D'ENTRÉE:

Deux poignées de type béquille intérieures/extérieures

Poignée de type béquille à l'intérieur et poignée de traction à l'extérieur

POIGNÉES DE FENÊTRE

TOULON



Noire



Marron



Bronze



Argent



Blanc

ATLANTA



Noire



Marron



Bronze



Laiton



Argent



Crème



Blanc

POIGNÉES DE PORTE

SCHURING



GREENTEQ



Matériel accessible

Assurer la sécurité et le confort de nos clients est notre priorité absolue. C'est pourquoi nous proposons des ferrures et des poignées dotées de caractéristiques spécifiques, conçues pour répondre à vos besoins. En cas d'évacuation d'urgence, notre cylindre à bouton-poussoir permet d'ouvrir les portes sans effort. De plus, notre poignée conforme à la norme ADA respecte les normes d'accessibilité, offrant ainsi une grande facilité d'utilisation aux personnes en situation de handicap. Pour s'harmoniser avec votre style, nous proposons également une large gamme de couleurs, alliant fonctionnalité et design.

POIGNÉE CONFORME À LA NORME ADA



CYLINDRE À BOUTON TOURNANT



Conception:
la poignée de près de 7 pouces est conçue de manière ergonomique, garantissant une prise en main sûre et une utilisation sans effort sous différents angles et à différentes hauteurs.

Performances:
notre matériel spécialisé garantit un fonctionnement fluide nécessitant un effort physique minimal, en privilégiant la facilité d'utilisation pour tous.

Couleurs:
plusieurs couleurs sont disponibles, notamment le blanc, le marron, le bronze et l'argent.

Toutes les langues en PVC

Notre gamme haut de gamme en matière de performances thermiques, acoustiques et mécaniques.

OptiPro



Performances et efficacité supérieures.

OptiFusion



La haute performance à un prix abordable.

OptiLine



Tableau comparatifs FENÊTRES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro MD		Bâtiments certifiés NZEB exigeant une économie d'énergie maximale et un silence absolu.	82 mm	52 mm	●●●●● Uw ≥ 0,67 W/m²K	●●●●● 47 dB	Système à 3 joints avec isolation thermique et acoustique au sommet de sa catégorie.
OptiPro MD Dormant renovation		Idéal pour les rénovations résidentielles haut de gamme : efficacité maximale, sans maçonnerie invasive.	82 mm (aile 35/65)	52 mm	●●●●● Uw ≥ 0,67 W/m²K	●●●●● 47 dB	Cadre spécifique avec aile de recouvrement intégrée pour une pose rapide et une finition esthétique impeccable.
OptiFusion AD		Habitations au style contemporain recherchant des profilés fins et un design essentiel et épuré.	76 mm	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,80 W/m²K	●●●●● 47 dB	Équilibre parfait entre encombrement visuel réduit et excellentes performances d'étanchéité à l'air et à l'eau.
OptiFusion MD		Maisons modernes situées dans des contextes urbains bruyants exigeant une isolation acoustique renforcée.	76 mm	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,75 W/m²K	●●●●● 47 dB	Intégration du troisième joint central dans un profilé au design fin et minimaliste.
OptiFusion MD Dormant renovation		Interventions de rénovation modernes exigeant une esthétique fine et un remplacement simplifié des menuiseries.	76 mm (aile 35/48/65)	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,75 W/m²K	●●●●● 47 dB	Allie le design raffiné de la ligne Fusion à la praticité de la pose sur cadres préexistants.
OptiLine AD Standard		Idéal pour les projets résidentiels recherchant un bon équilibre entre confort, isolation et durabilité, avec un design compact de 70 mm.	70 mm	42 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 46 dB	5 chambres d'isolation pour un excellent confort thermique et acoustique, avec un profilé compact de 70 mm, résistant et durable.
OptiLine AD Dormant renovation		Remplacement de menuiseries en contextes de copropriété ou résidentiels : rapidité de pose et excellent rapport qualité-prix sans travaux de maçonnerie.	70 mm (aile 40/65)	42 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 46 dB	Profilé polyvalent avec aile de recouvrement pour résoudre rapidement les problèmes de pose en rénovation.
OptiLine AD Dormant isolation		Nouvelles constructions ou rénovations avec isolation thermique par l'extérieur (ITE), garantissant une continuité parfaite de l'isolation.	105 - 165 mm	42 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 46 dB	Géométrie interne des chambres optimisée pour améliorer le coefficient de transmission thermique.

Tableau comparatifs

PORTES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro Porte d'entrée		Entrées exigeant le plus haut degré d'isolation thermique et de protection acoustique, sans compromis sur la sécurité structurelle.	82 mm, 3 joints, 6 chambres dans l'ouvrant	52 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,77 W/m²K	●●●●● 47 dB	Profilé de 82 mm avec renforts en acier pour garantir stabilité et protection dans le temps.
OptiFusion Porte d'entrée		Projets résidentiels ou commerciaux nécessitant des portes d'entrée robustes et fiables avec un investissement accessible, garantissant des standards de qualité élevés.	76 mm, 3 joints, 5 chambres dans l'ouvrant	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,85 W/m²K	●●●●○ 46 dB	Design flexible et moderne, coordonné avec les fenêtres de la même gamme pour un aspect uniforme.
OptiLine Porte d'entrée		Solutions d'entrée modernes et fonctionnelles privilégiant un profilé plus fin et compact, tout en garantissant une excellente efficacité énergétique.	70 mm, 2 joints, 4 chambres dans l'ouvrant	42 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 46 dB	Structure solide certifiée pour garantir sécurité et isolation thermique dans des contextes standards.

Tableau comparatifs

PORTES COULISSANTES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro Coulissant à levage		Grandes ouvertures architecturales exigeant une stabilité mécanique extrême et des performances thermiques d'excellence pour une continuité totale entre intérieur et extérieur.	194 mm 2 joints 5 chambres dans l'ouvrant	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,78 W/m²K	●●●○○ 42 dB	Système coulissant à levage conçu pour gérer des ouvrants lourds tout en maintenant une isolation thermique d'exception.
OptiPro Vivid Coulissant à levage		Projets de design où la lumière naturelle est protagoniste ; offre les mêmes performances que la ligne OptiPro mais avec un impact visuel du profilé réduit au minimum.	194 mm 2 joints 5 chambres dans l'ouvrant	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,73 W/m²K	●●●○○ 42 dB	Nœud central réduit pour augmenter la surface vitrée et l'apport de lumière naturelle.
OptiFusion Coulissant		Solutions coulissantes polyvalentes alliant un encombrement réduit du cadre (150 mm) à une haute efficacité énergétique, idéal pour les contextes résidentiels modernes.	150 mm 3 joints 5 chambres dans l'ouvrant	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,83 W/m²K	●●●○○ 42 dB	Mécanisme de coulissement compact idéal pour optimiser l'espace dans les environnements domestiques.
OptiLine Coulissant		Fermetures de terrasses, balcons ou vérandas non chauffées où la priorité est la facilité de manœuvre et la protection contre les agents atmosphériques.	70 mm Joints à brosse	24 mm	Isolation de base	●●○○○ 34 dB	Système léger et fonctionnel, parfait pour diviser les espaces extérieurs avec un design linéaire.

PVC ALU

En savoir plus



PVC ALU

Occultations

Nos occultations sont fabriqués en interne et proposés à des prix très compétitifs. Ils offrent une protection contre un ensoleillement excessif tout en garantissant l'intimité, le calme et une résistance aux effractions.

Leur polyvalence se traduit par des solutions complètes, adaptées à tous les marchés grâce à une large gamme de modèles, de couleurs et de systèmes de commande. Ils contribuent à réduire la consommation d'énergie, à améliorer le confort et à diminuer les coûts d'entretien.



Volets Monobloc

La coffre pouvant être intégré totalement ou partiellement dans la façade, avec accès par l'avant ou par le bas depuis l'intérieur.

DIMENSIONS DU COFFRE

230 x 170 mm
230 x 210 mm
255 x 240 mm

LAMES

PA 39/PA 43/PA 52

DIMENSIONS MAXIMALES

2300-3300 mm

VERSION

ALUPROF SKT
OPOTERM

ACTION

Manuelle/
Motorisée



Les systèmes de volets roulants conviennent aussi bien aux bâtiments neufs qu'à la modernisation de bâtiments existants, offrant une excellente isolation thermique. Grâce à la conception spécifique des caissons, ils peuvent être intégrés totalement ou partiellement à la façade, devenant ainsi un élément discret du bâtiment. Un des avantages des systèmes Aluprof SKT est la possibilité d'accéder au mécanisme aussi bien par l'arrière du coffre que par l'intérieur de la pièce.

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

OCCULTATIONS

Types de Occultations

Volets extérieurs
Appliqués



Volets roulants
Système traditionnelle



Stores



SYSTÈMES DE GUIDAGE

Guidage bidirectionnel pour lames et moustiquaires; 43x53 mm

Guidage monodirectionnel des lames; 22x53 mm



COULEURS STANDARD LAMES

Blanc	Noir	Anthratizgrau
Lightgrau	Brun	Betongrau
Argent	Chêne doré	Quarzgrau
Basaltgrau	Nussbaum	

PVC ALU

Moustiquaire

Les moustiquaires offrent une protection à la fois très efficace et esthétique contre les mouches, les moustiques et autres insectes.

Nous proposons toute une gamme de systèmes de moustiquaires, permettant à nos clients de choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins. La conception de ces moustiquaires garantit une installation aisée sur les profilés de fenêtres et de portes.



Moustiquaire Plissée

Système plissé avec seuil surbaissé et solutions pour les espaces d'angle, largeurs allant jusqu'à 4 mètres.

DIMENSIONS MAXIMALES

4000x3200 mm

MATÉRIEL


Aluminium

VERSION

MPH Harmony

ACTION

Motorisée

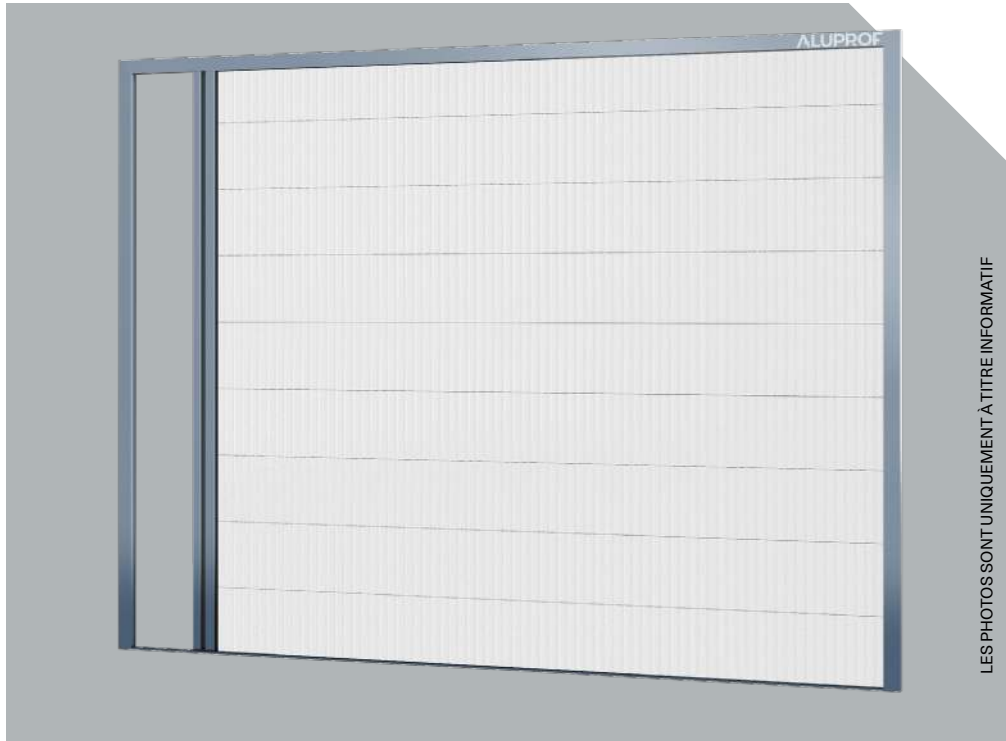

Le système de moustiquaire plissé a été conçu pour une gestion optimale de l'espace. Idéal pour les grandes portes coulissantes, il peut atteindre des largeurs allant jusqu'à 4 mètres. Ce système offre plusieurs avantages, dont une manipulation aisée et un seuil bas. De plus, la version double de ce système est parfaite pour les zones d'angle.

Types de moustiquaires

AVANTAGES

Une protection continue contre les insectes tels que les punaises et les moustiques, ainsi que contre le pollen et la poussière.

Une intégration parfaite aux systèmes de fenêtres et de portes, garantissant un fonctionnement facile et fluide.

Un encombrement minimal grâce aux dimensions compactes des systèmes.

Plusieurs options de couleurs disponibles pour répondre à différentes préférences en matière de design.




Coulissant



Roll-up



À charnière

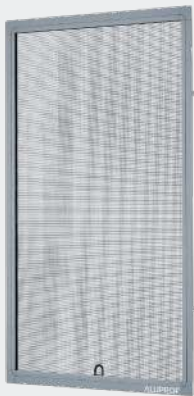

Corrigé



Vitrages




Le verre représente environ 80% de la surface d'une menuiserie. Optimedia équipe ses produits de vitrages SAINT GOBAIN GLASS ou GUARDIAN qui répondent aux exigences d'isolation thermique, acoustique et de sécurité, tout en assurant le confort souhaité.

La fonction confort hiver-été permet de maintenir une ambiance intérieure agréable tout au long de l'année, la teinte de la couche de revêtement apportant une touche élégante aux produits.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour des raisons de design ou pour vous protéger des regards indiscrets, OPTIMEDIA vous propose une large gamme de verres décoratifs avec un grand nombre de modèles, de textures et de couleurs.

De plus, pour plus de style et d'élégance, vous pouvez choisir entre des petit-bois appliqués ou intégrés au vitrage. Ceux-ci peuvent être de différentes tailles, couleurs et formes, en PVC ou en aluminium.

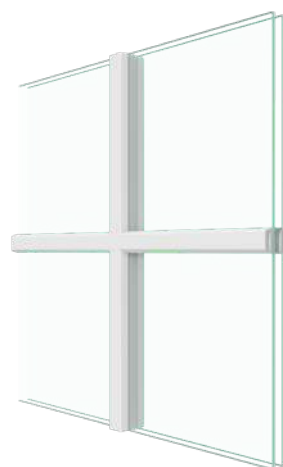

Petit Bois
Géorgiennes
25 x 10 mm or 40 x 10 mm

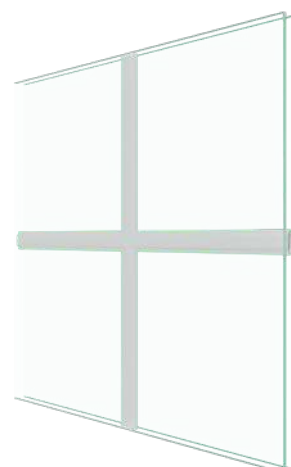

Petit Bois
Astragales
18 x 8 mm or 26 x 8 mm

Vitrage sécurisé: Optimedia ESG

L'ESG est un type de verre qui, après le processus de sécurisation, présente une résistance aux contraintes mécaniques et thermiques considérablement plus élevée que le verre ordinaire (y compris le verre feuilleté). En cas de bris, le verre ESG se fragmente en petits morceaux aux bords émoussés. Les propriétés mécaniques supérieures du verre ESG sont recommandées pour les grandes surfaces vitrées.

LES USAGES:

Architecturaux: tous types de fenêtres et portes vitrées intérieures et extérieures ou d'ensembles vitrés, constitués d'éléments indépendants, reliés entre eux, façades, verrières, marches et planchers vitrés;

Mobilier urbain: cabines téléphoniques, gares de transports en commun, parapets;

Mobilier intérieur: plateaux de tables, cabines de douche, étagères, meubles.

POURQUOI UN VERRE SÉCURISÉ?



Le verre ESG est 50% plus léger que le verre feuilleté, facilitant ainsi son transport et son montage et prolongeant en même temps la durée de vie des menuiseries en réduisant la charge sur les éléments de ferronnerie.



Il résiste 5 fois mieux aux tensions, aux chocs, aux coups et aux contraintes mécaniques et de flexion que le verre ordinaire et feuilleté de même épaisseur.



Il réduit les risques de blessures en cas de casse, en se fragmentant en petits morceaux aux bords émoussés. Limite les risques d'effraction.

Accessoires



Offrez une mise à niveau intelligente à votre porte d'entrée. La nouvelle génération de scanners d'empreintes digitales offre bien plus qu'un accès sécurisé : elle introduit une véritable dimension de confort et d'ingéniosité. Déverrouillez votre porte facilement et en toute sécurité grâce à votre empreinte, tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées au quotidien. Ce système d'accès moderne et épuré s'intègre harmonieusement dans votre porte, répondant aux exigences d'aujourd'hui, de demain et des années à venir.



AVANTAGES

Le système modernise votre porte d'entrée grâce à un scanner d'empreintes digitales intégré directement en usine.

La configuration se fait rapidement via l'application ekey bionyx.

Toutes les fonctions de base sont accessibles en mode Local, sans connexion Internet.

Le mode Plus permet l'ouverture à distance et l'envoi de notifications push (nécessite une connexion Internet et une inscription).

L'application ekey bionyx est intuitive et facilite la gestion des utilisateurs et du système — aucun manuel n'est nécessaire.

Clés intelligentes

En collaboration avec notre fournisseur de référence, nous présentons un système de verrouillage électronique offrant une flexibilité renforcée, un contrôle total et une vision complète de l'ensemble de votre installation. Comparées aux systèmes mécaniques traditionnels, les clés intelligentes développées par WinkHaus se distinguent par leur utilisation intuitive, leur sécurité avancée et leur capacité à réduire les coûts sur le long terme.


APPLICATIONS:

Habitations: Le système blueCompact est idéal pour les maisons connectées et les bâtiments résidentiels;

Entreprises: Le système blueSmart constitue une solution performante pour les entreprises en croissance et les bâtiments commerciaux. Il permet l'intégration de centaines de cylindres et de clés, garantissant une évolutivité optimale et une gestion efficace des accès.



Clés, disponible en 5 couleurs

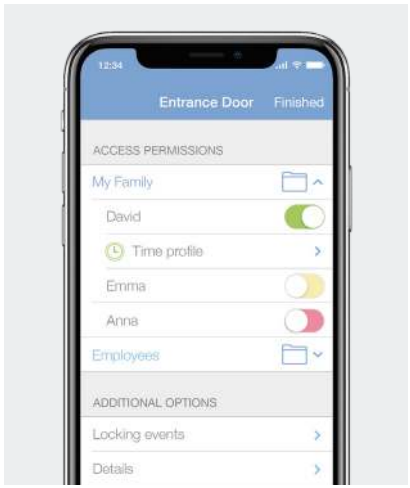

AVANTAGES

Commodité
Gérez tout votre système de verrouillage depuis une application.

Flexibilité
Accordez ou révoquez l'accès en un instant, y compris pour les clés perdues.

Contrôle
Surveillez précisément tous les événements d'accès.

Accès à distance
Attribuez des autorisations où que vous soyez.

Sécurité
Les données sont stockées uniquement sur la clé maîtresse.


Praticité
Installation simple et extension aisée



Lucentra




Le vitrage Innovio est un verre feuilleté hautement transparent et de couleur neutre qui bloque et absorbe la lumière UV, la convertit en énergie et utilise cette énergie pour alimenter des fonctionnalités intégrées à la fenêtre, telles que le vitrage dynamique, des capteurs et des composants motorisés. Développé par Andluca, le vitrage Innovio intègre un intercalaire fonctionnel qui s'adapte parfaitement à la fabrication standard de verre architectural, offrant une clarté optique et des performances énergétiques exceptionnelles.

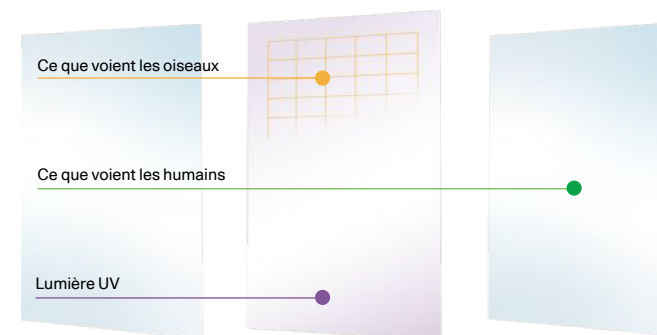

-  Revêtement respectueux des oiseaux
-  Revêtement solaire Innovio


SÉCURITÉ

Les détecteurs de mouvement activent les caméras intelligentes dès qu'un mouvement est détecté, vous alertant ainsi de toute menace potentielle.

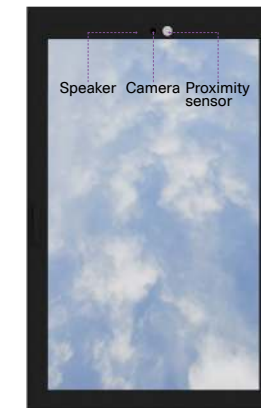

CONFIDENTIALITÉ

La teinte dynamique s'adapte à la lumière du soleil pour empêcher la maison de se réchauffer et apprend vos préférences en matière d'intimité. Les stores rafraîchissants adaptatifs réfléchissent la lumière du soleil afin de réduire le réchauffement de la maison jusqu'à 40 %.

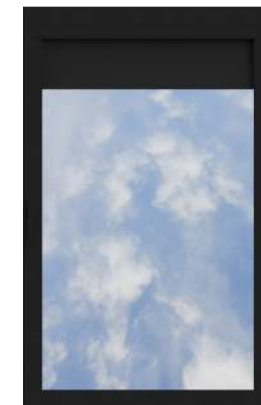

ÉCLAIRAGE

Pour vos fenêtres, vous avez le choix entre un éclairage diffus doux à l'intérieur et à l'extérieur ou une configuration avec éclairage mural.



PUISSANCE

Votre fenêtre connectée peut prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone ou recharger d'autres petits appareils lorsque cela est nécessaire.





Conseil spécialisé en conception technique

Grâce à notre bureau d'études techniques spécialisé et à ses ingénieurs, Optimedia a mis en place une politique de validation technique de chaque devis aluminium. Nos ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec les conseillers commerciaux afin de garantir que chaque projet fasse l'objet d'un devis tenant compte non seulement des exigences initiales formulées par nos partenaires, mais également des contraintes thermiques et structurelles propres à chaque projet, en fonction de son type, des produits concernés et de sa situation géographique.

Il en résulte une solution techniquement aboutie et entièrement garantie dès le départ. En prenant en charge l'ingénierie de chaque projet dès le premier devis, nous apportons clarté, précision et confiance tout au long des processus de vente, même les plus longs. L'accompagnement technique se poursuit au-delà de la phase de devis grâce à une assistance à l'installation en ligne et, si nécessaire, à des interventions sur site, garantissant ainsi une continuité technique de la conception à l'installation.

AVANTAGES

Devis remis sous 24 heures.

Plans d'exécution standardisés inclus dans chaque devis, sans frais supplémentaires.

Sélection et personnalisation optimisées des produits.

Risque minimisé de fluctuations de coûts lors de nouveaux devis ultérieurs.

Assistance à l'installation en ligne pour tous les projets.

Visites sur le terrain ou assistance à l'installation sur site pour les applications techniquement complexes.





Politique environnementale Optimedia

PROMESSE & STRATÉGIE OPTIMEDIA

Chez Optimedia, la durabilité n'est pas une option, mais un pilier stratégique. Nous combinons performance technologique, design contemporain et respect de l'environnement. Nous proposons à nos clients des solutions qui anticipent l'avenir de l'habitat et contribuons activement à la protection de la planète.

Production éco-responsible

- Usine de dernière génération, entièrement automatisée, à faible consommation énergétique.
- Optimisation des cycles de production pour limiter les pertes et les déchets de matériaux.
- Système de collecte et de recyclage intégré dans le processus de fabrication.
- Optimisation logistique pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂.

Matériaux recyclables

- PVC: jusqu'à 55 % de matière recyclable.
- Aluminium: jusqu'à 57 % de matière recyclable, avec un processus de réutilisation énergétiquement efficient.
- Possibilité, sur demande, d'utiliser 100 % de matériaux recyclés pour certaines commandes.
- Verre haute performance: réduit les émissions de CO₂ liées au chauffage et à la climatisation.
- Investissements annuels pour développer des profils plus isolants, plus légers et plus recyclables.

Gestion responsable des ressources

- Planification intégrée des commandes – optimisation globale, réduction des pertes, applicable au PVC, à l'aluminium et au verre.
- Collecte automatique des déchets – systèmes intégrés pour une gestion sûre et efficace des résidus.
- Économie circulaire – circuit fermé des matériaux, réintégrés comme matières premières recyclées.

Durabilité et contribution

- Contribution active aux constructions à haute performance énergétique (maisons passivhaus).
- Réduction de l'empreinte carbone des bâtiments neufs et rénovés.
- Solutions alignées sur les réglementations actuelles et futures (RE2020).

Énergie verte

- Installation de 1,3 MW de panneaux solaires photovoltaïques, couvrant 20 % de la consommation quotidienne.
- Réduction directe des émissions de CO₂ et de la dépendance aux sources conventionnelles.



Venez rejoindre l'équipe Optimedia

Nous recrutons constamment des agents pour représenter Optimedia.
Nous exportons sur tous les continents afin que vous puissiez être un
revendeur exceptionnel dans votre région.




Suivez-nous

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
france@optimedia.eu

optimedia.eu