


Avec ses profilés de 70 mm, c'est une solution compétitive et abordable qui offre de très bonnes performances thermiques, acoustiques et mécaniques.

PVC

OptiLine

03

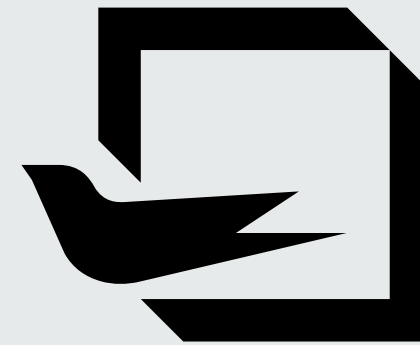

VERS DE
NOUVEAUX
HORIZONS

Plus de 32 années d'expérience et de développement.

Optimedia produit des menuiseries en PVC et en aluminium depuis 1994 et atteint aujourd'hui une impressionnante capacité de production moderne. Depuis 2006, nous avons commencé à exporter nos produits et comptons actuellement plus de 2 500 partenaires dans le monde.

Être un **leader européen** dans la production de menuiserie PVC et aluminium, en accompagnant tous nos partenaires. Pour y parvenir, nous sommes restés fidèles à nos principes fondamentaux, en gardant comme priorités la qualité des produits et les relations avec nos partenaires.



+32

des années d'expérience

+70.000

mètres carrés

+2.500

partenaires



Sommaire

8	Nos fournisseurs
12	Standard
14	Dormant rénovation
16	Dormant monobloc
18	Porte d'entrée
20	Coulissant
22	Composition
25	Poignées de fenêtre
26	Poignées de porte
27	Clés intelligentes
29	Vitrage sécurisé: Optimedia ESG
30	Palette de couleurs
35	Tableau comparatifs

Nos fournisseurs

Nous collaborons exclusivement avec les meilleurs fournisseurs de profilés au monde: des matières premières d'excellence pour une technologie de production à la pointe du progrès.



GUARDIAN GLASS est l'un des fabricants de verre les plus importants et les plus innovants au monde. Fondée en 1932 à Détroit, en Michigan, la société est présente sur cinq continents et dessert plus de 160 pays.

guardianglass.com



SAINT-GOBAIN GLASS est le leader européen de la production de verre de construction. L'usine de Călărași, en Roumanie, possède la ligne de production de verre float la plus moderne d'Europe. Les performances énergétiques, acoustiques et de sécurité des vitrages SAINT-GOBAIN sont recommandées pour les solutions architecturales les plus créatives.

saint-gobain-glass.com



WINKHAUS développe, fabrique et commercialise des ferrures pour fenêtres et portes, des systèmes de fermeture automatique, d'accès et de sécurité. Le groupe allemand WINKHAUS a été fondé en 1854 et reste une entreprise familiale, même s'il compte aujourd'hui plus de 2000 partenaires dans le monde.

winkhaus.com



MACO est une entreprise autrichienne de quincaillerie pour fenêtres et portes qui a assuré son succès grâce à la qualité de ses produits, étant la première entreprise dans le domaine de la quincaillerie certifiée selon la norme ISO 9001.

maco.at

OptiLine **PVC**

Avec ses profilés de 70 mm, c'est une option compétitive et abordable qui offre de très bonnes performances thermiques, acoustiques et mécaniques.

La marque se distingue par des systèmes complets et variés, adaptés à différents marchés, qui offrent de multiples possibilités de configuration et de conception.



OptiLine Standard

Meilleure isolation.

PVC

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

70 mm

2 joints d'étanchéité
5 chambres d'isolation

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

42 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

46 dB

CLASSE DE PROFILÉ

Classe S

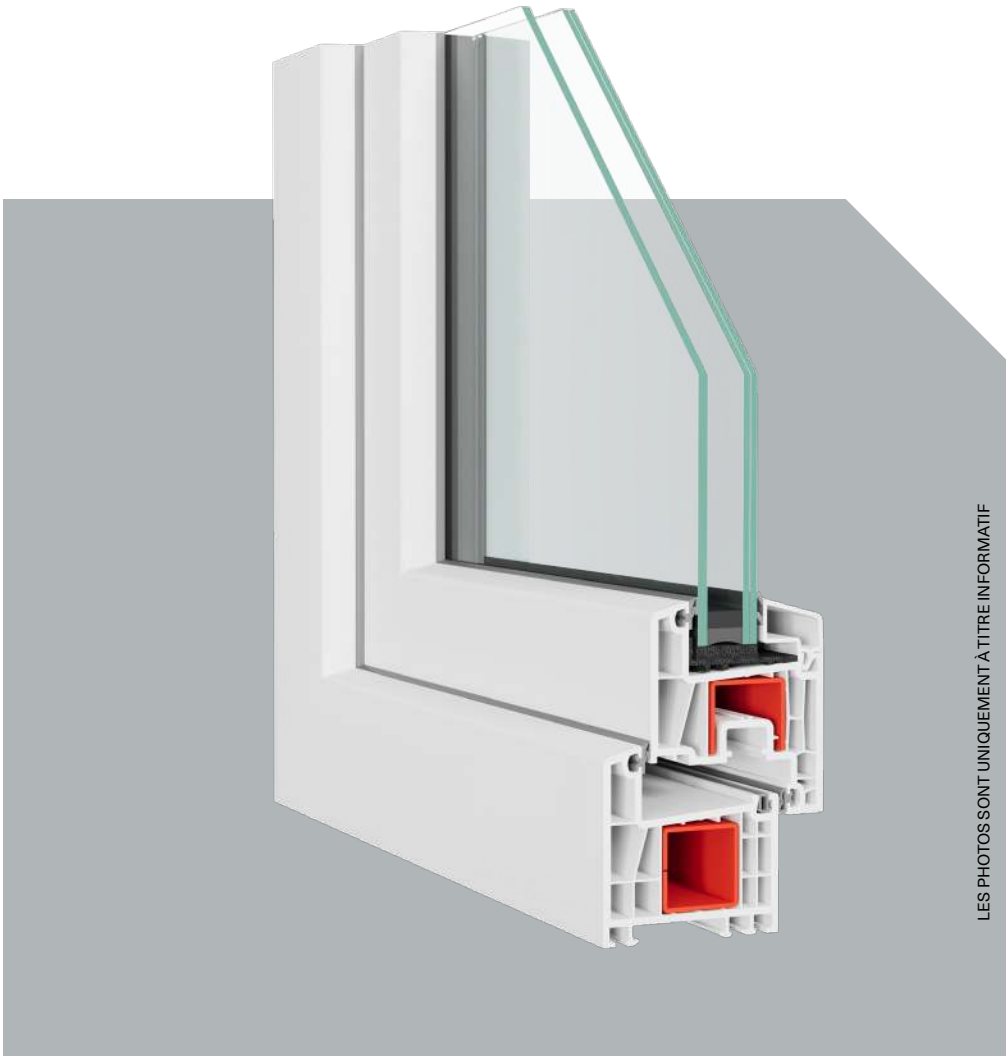

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



Le système OptiLine avec ses cinq chambres d'isolation dans le dormant et l'ouvrant, assure un haut niveau de confort thermique et acoustique. Géométriquement, il est doté d'une profondeur de dormant de seulement 70 mm. La composition chimique des profilés assure des performances mécaniques et esthétiques supérieures, qui garantissent la résistance et la durabilité du système dans le temps.



OptiLine Dormant rénovation

PVC

Hautes performances thermiques et
acoustiques en pose sans maçonnerie.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

70 mm

dormant rénovation: 40/65 mm
2 joints d'étanchéité
5 chambres d'isolation

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

42 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

46 dB

CLASSE DE PROFILÉ

Classe S

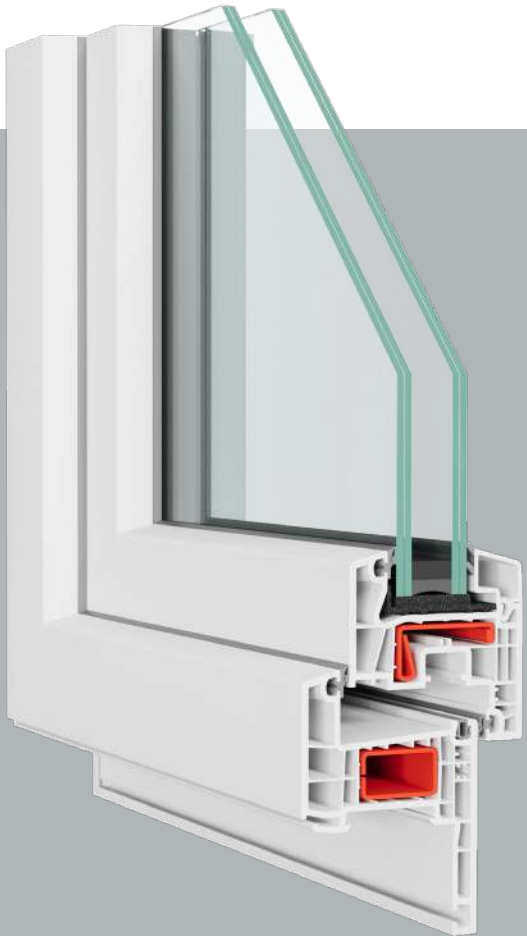

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



Le système OptiLine AD à dormant rénovation est conçu pour le remplacement des anciennes menuiseries en conservant le dormant existant lorsqu'il est en bon état. Son aile de rénovation permet de recouvrir l'ancien cadre et d'assurer une finition propre et esthétique, tout en évitant les travaux de maçonnerie.



OptiLine

Dormant monobloc

PVC

Meilleure isolation pour la solution monobloc qui allie grandes dimensions et isolation optimale.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

70 mm

dormant isolation: 105/125/145/165 mm
2 joints d'étanchéité
5 chambres d'isolation

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

42 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,90 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

46 dB

CLASSE DE PROFILÉ

Classe S

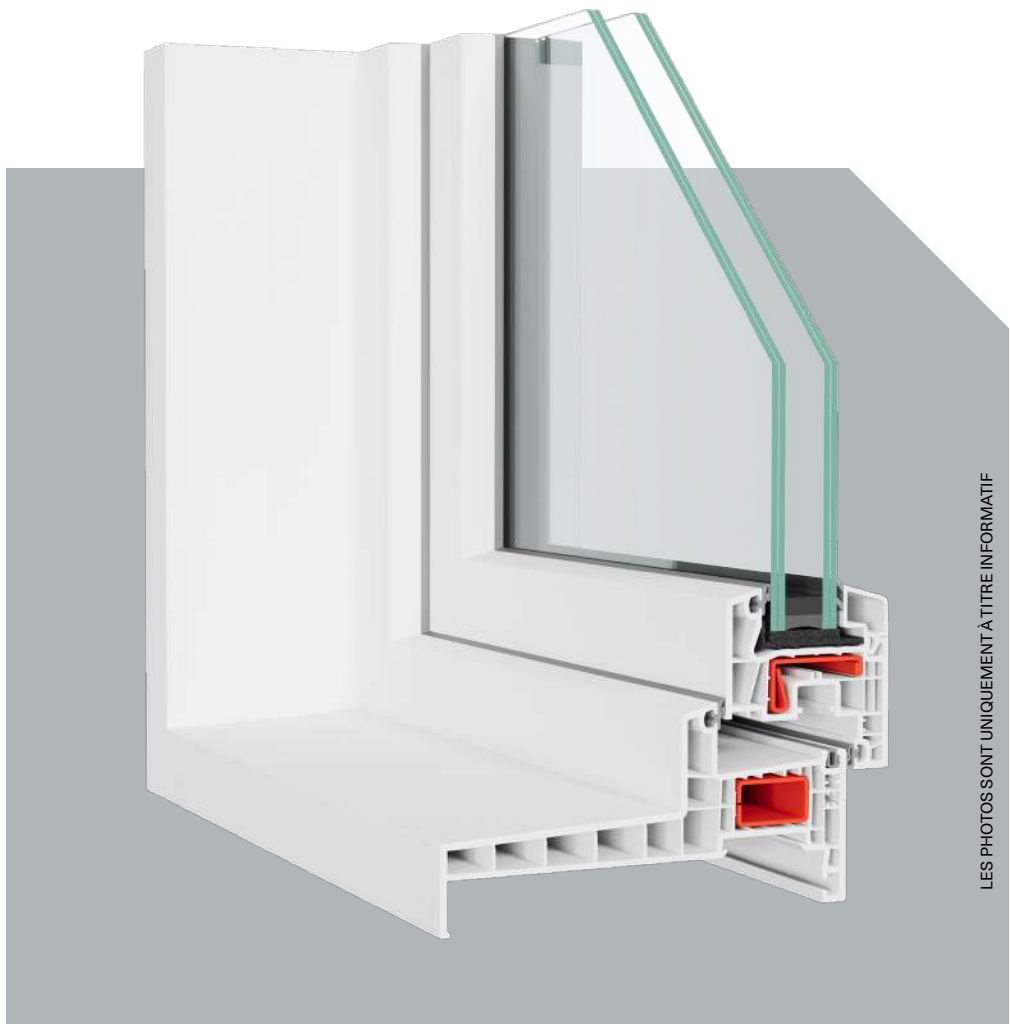

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



Le système OptiLine AD à dormant monobloc est spécialement conçu pour le marché français afin de faciliter la mise en chantier. Grâce à ce nouveau dormant, il n'est plus nécessaire d'ajouter des tapées d'isolation, des couvre-joints, des bavettes ou d'autres profilés complémentaires. Cette conception simplifie la fabrication et l'installation des fenêtres, tout en réduisant le temps de montage et de pose.



OptiLine

Porte d'entrée

PVC

Sécurité et isolation thermique garanties pour un investissement optimal.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

70 mm

2 joints d'étanchéité
5 chambres d'isolation dans le dormant
4 chambres d'isolation dans l'ouvrant

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

42 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

46 dB

CLASSE DE PROFILÉ

Classe S

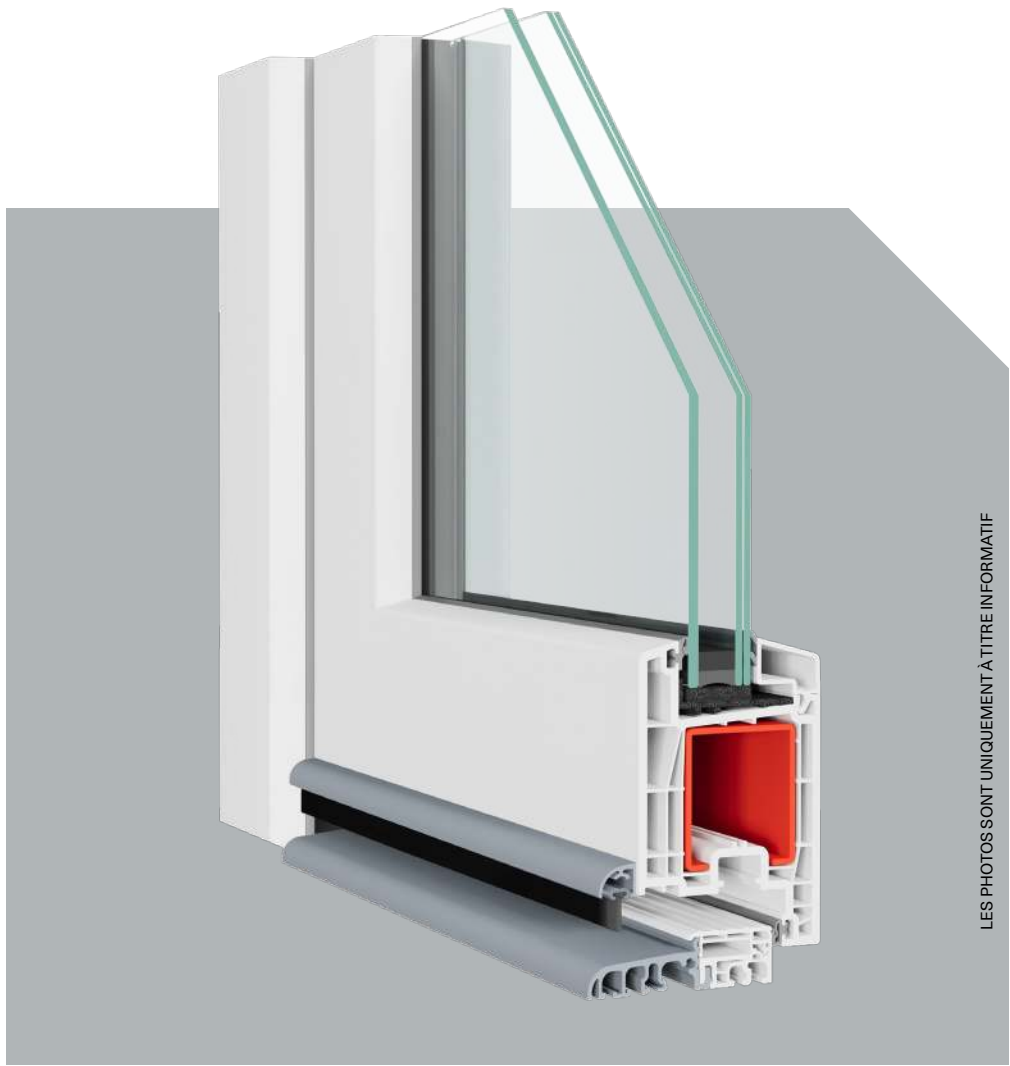

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



Conçue pour allier esthétique, confort et sécurité, la porte d'entrée OptiLine 70 mm offre d'excellentes performances thermiques et acoustiques tout en garantissant une grande durabilité. Son système PVC de 70 mm permet de nombreuses possibilités de personnalisation, faisant de chaque porte une solution sur mesure, adaptée aussi bien aux constructions neuves qu'aux projets de rénovation.



OptiLine Coulissant

PVC

Un design polyvalent et très peu encombrant.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

70 mm

système à brosses
3 chambres d'isolation

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

28 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 1,3 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

38 dB

CLASSE DE PROFILÉ

Classe S

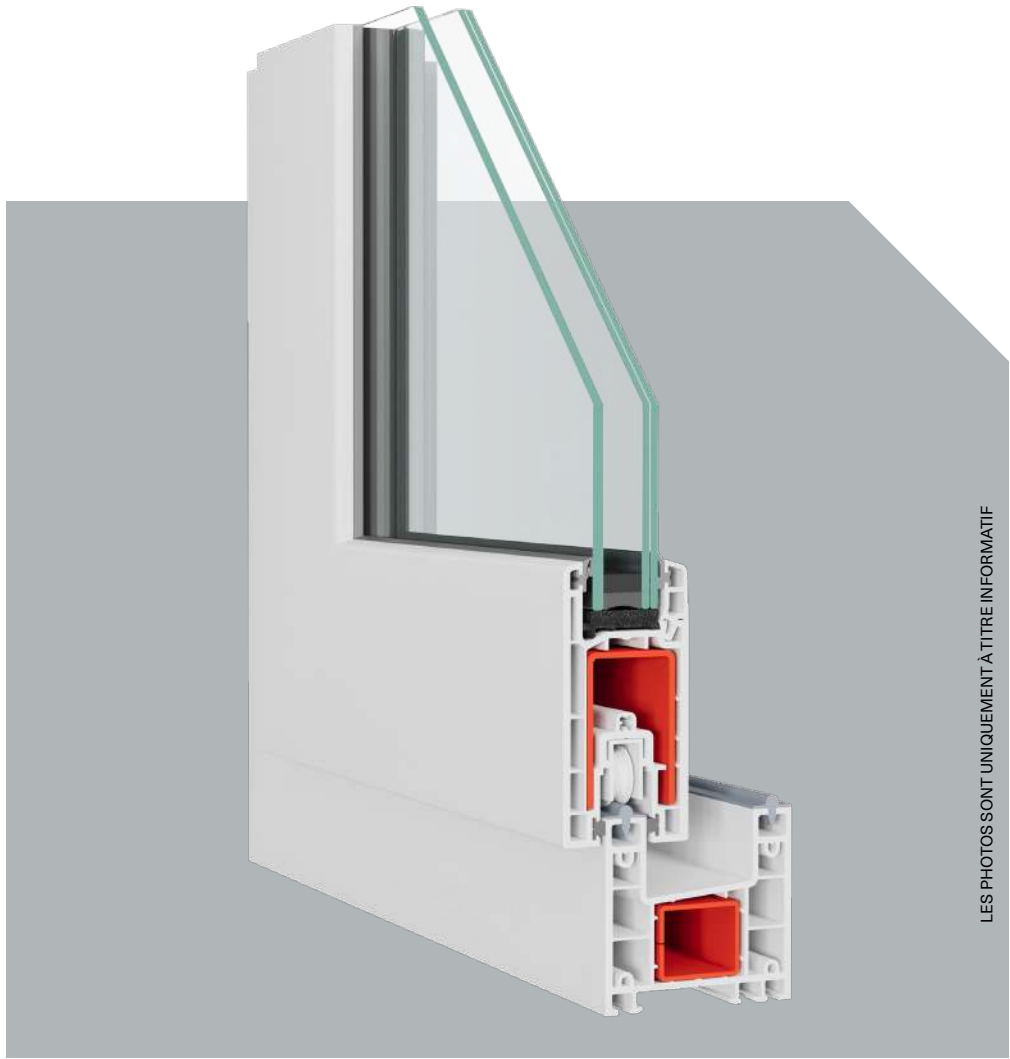

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



OptiLine coulissant, un système de fenêtres et portes coulissantes avec un cadre de 70 mm, se distingue par son nœud central minimaliste de seulement 30 mm, lui conférant une apparence élégante et moderne. Ce système offre ainsi de bonnes performances thermiques et acoustiques, tout en maximisant la lumière naturelle à l'intérieur.



Composition

L'un des processus les plus importants dans tout le cycle de vie du produit est la production même du matériau. C'est à ce stade que la résine de PVC acquiert les caractéristiques nécessaires pour garantir sa bonne performance pendant le processus de fabrication et assurer la durabilité du profil final.

Mélange sec: Poudre composée principalement de résine de PVC, mais incorporant d'autres éléments, formant un mélange total de 5 composants.



MÉLANGE SEC

Résine PVC K-97 - Principal composant, elle donne au profilé ses propriétés plastiques ainsi que son caractère thermoplastique

Dioxyde de titane - Nous utilisons la plus grande proportion de dioxyde de titane disponible sur le marché. 7 parties sur 100 afin de garantir un blanc plus pur, avec une résistance mécanique accrue et une meilleure protection contre les rayons ultraviolets.

Carbonate de calcium - Améliore la finition de surface du profilé. Si le ratio est trop élevé, il deviendra jaune, ne se soudera pas bien et sera plus fragile. Chez Cortizo, nous n'ajoutons que 5 parties sur 100, comparé aux 8 sur 100 utilisés par d'autres marques.

Modificateur d'impact - Basé sur un polymère acrylique, il améliore les propriétés du profil contre les chocs. Nous obtenons une classe II, avec une résistance maximale aux impacts par chute de masse sur les profils principaux.



Stabilisant (One Pack) - Il permet au mélange d'être réalisé à la température requise et facilite l'extrusion du profil. La quantité précise de résine lui permet de résister à des températures plus élevées et limite l'expansion.

LA PERFECTION EST ICI AUX COINS

Soudure V-Perfect



Grâce à cette technologie brevetée, qui permet l'alignement parfait des jonctions des profilés et l'élimination des bavures dans la finition, la fenêtre en PVC peut atteindre un niveau de qualité de finition aux angles aussi bon que celui des fenêtres en bois ou en aluminium. L'esthétique de la soudure V-PERFECT s'aligne avec les tendances architecturales contemporaines, répondant ainsi aux exigences complexes et en constante évolution imposées par le marché.

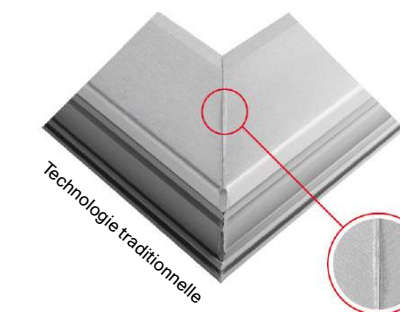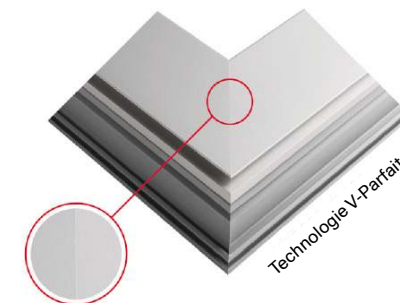

BON À SAVOIR

La norme est disponible pour les profilés laminés. Le délai de livraison est le même que pour le soudage conventionnel.

Taille min/max :
300 × 300 / 2800 × 3194

Disponible pour toute la gamme de produits PVC

Le soudage conventionnel est toujours disponible

Quincaillerie et poignées

WINK
HAUS



Une quincaillerie de qualité garantit le fonctionnement optimal et la sécurité de la menuiserie. OPTIMEDIA vous propose des solutions WINKHAUS ou MACO. Dans toutes les variantes, la fiabilité est garantie pour plus de 15 000 cycles de fermeture-ouverture. Les systèmes d'étanchéité, de fermeture multipoints et anti-effraction ne sont que quelques-uns des avantages du matériel que nous utilisons. Les ferrures qui équipent les menuiseries OPTIMEDIA assurent une protection contre une mauvaise manipulation des poignées, des positions d'aération discrètes et sécurisées contre les tentatives d'effraction, sans pertes énergétiques importantes.

OPTIMEDIA vous propose des poignées de fenêtre dotées d'un mécanisme de sécurité breveté, Secustik, qui empêche toute manipulation frauduleuse de la fenêtre depuis l'extérieur. En standard, les poignées et les caches de charnières peuvent être blancs ou marron, et en option ils peuvent être commandés en argent, bronze, or, noir, marron foncé ou blanc cassé.

Les poignées de porte que nous proposons couvrent une grande variété de formes et de couleurs (blanc, marron, argent ou or). Une poignée bien choisie permet une ouverture fonctionnelle et garantit la sécurité de la porte. Le choix optimal se fait en fonction de l'utilisation pratique, de la fonctionnalité et du design.

NOUS AVONS DEUX TYPES DE SYSTÈMES POUR PORTES D'ENTRÉE:

Deux poignées de type béquille intérieures/extérieures

Poignée de type béquille à l'intérieur et poignée de traction à l'extérieur

POIGNÉES DE FENÊTRE

TOULON



Noire



Marron



Bronze



Argent



Blanc

ATLANTA



Noire



Marron



Bronze



Laiton



Argent



Crème



Blanc

POIGNÉES DE PORTE

SCHURING



GREENTEQ




Clés intelligentes

En collaboration avec notre fournisseur de référence, nous présentons un système de verrouillage électronique offrant une flexibilité renforcée, un contrôle total et une vision complète de l'ensemble de votre installation. Comparées aux systèmes mécaniques traditionnels, les clés intelligentes développées par WinkHaus se distinguent par leur utilisation intuitive, leur sécurité avancée et leur capacité à réduire les coûts sur le long terme.

APPLICATIONS:

Habitations: Le système blueCompact est idéal pour les maisons connectées et les bâtiments résidentiels;

Entreprises: Le système blueSmart constitue une solution performante pour les entreprises en croissance et les bâtiments commerciaux. Il permet l'intégration de centaines de cylindres et de clés, garantissant une évolutivité optimale et une gestion efficace des accès.

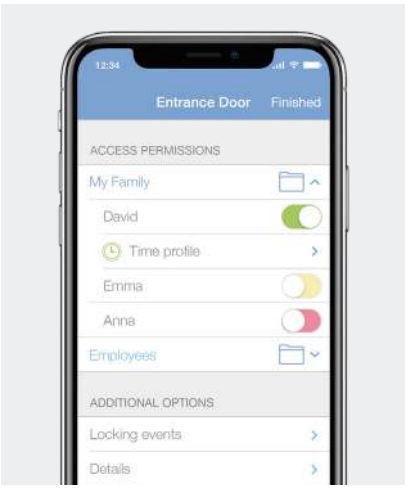

AVANTAGES

Commodité
Gérez tout votre système de verrouillage depuis une application.

Flexibilité
Accordez ou révoquez l'accès en un instant, y compris pour les clés perdues.

Contrôle
Surveillez précisément tous les événements d'accès.

Accès à distance
Attribuez des autorisations où que vous soyez.

Sécurité
Les données sont stockées uniquement sur la clé maîtresse.

Praticité
Installation simple et extension aisée



Vitrages


Le verre représente environ 80% de la surface d'une menuiserie. Optimedia équipe ses produits de vitrages SAINT GOBAIN GLASS ou GUARDIAN qui répondent aux exigences d'isolation thermique, acoustique et de sécurité, tout en assurant le confort souhaité.

La fonction confort hiver-été permet de maintenir une ambiance intérieure agréable tout au long de l'année, la teinte de la couche de revêtement apportant une touche élégante aux produits.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour des raisons de design ou pour vous protéger des regards indiscrets, OPTIMEDIA vous propose une large gamme de verres décoratifs avec un grand nombre de modèles, de textures et de couleurs.

De plus, pour plus de style et d'élégance, vous pouvez choisir entre des petit-bois appliqués ou intégrés au vitrage. Ceux-ci peuvent être de différentes tailles, couleurs et formes, en PVC ou en aluminium.

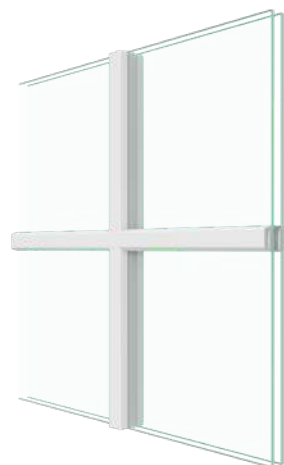

**Petit Bois
Géorgiennes**
25 x 10 mm or 40 x 10 mm

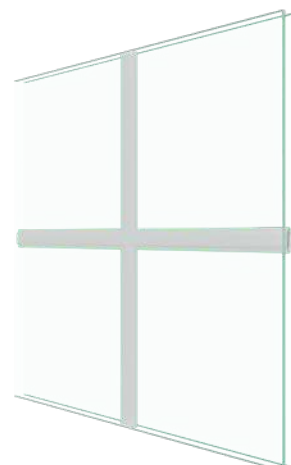

**Petit Bois
Astragales**
18 x 8 mm or 26 x 8 mm

Vitrage sécurisé: Optimedia ESG

L'ESG est un type de verre qui, après le processus de sécurisation, présente une résistance aux contraintes mécaniques et thermiques considérablement plus élevée que le verre ordinaire (y compris le verre feuilleté). En cas de bris, le verre ESG se fragmente en petits morceaux aux bords émoussés. Les propriétés mécaniques supérieures du verre ESG sont recommandées pour les grandes surfaces vitrées.

LES USAGES:

Architecturaux: tous types de fenêtres et portes vitrées intérieures et extérieures ou d'ensembles vitrés, constitués d'éléments indépendants, reliés entre eux, façades, verrières, marches et planchers vitrés;

Mobilier urbain: cabines téléphoniques, gares de transports en commun, parapets;

Mobilier intérieur: plateaux de tables, cabines de douche, étagères, meubles.

POURQUOI UN VERRE SÉCURISÉ?



Le verre ESG est 50% plus léger que le verre feuilleté, facilitant ainsi son transport et son montage et prolongeant en même temps la durée de vie des menuiseries en réduisant la charge sur les éléments de ferronnerie.



Il résiste 5 fois mieux aux tensions, aux chocs, aux coups et aux contraintes mécaniques et de flexion que le verre ordinaire et feuilleté de même épaisseur.



Il réduit les risques de blessures en cas de casse, en se fragmentant en petits morceaux aux bords émoussés. Limite les risques d'effraction.

Palette de couleurs

Avec une palette de plus de 100 couleurs et nuances (différentes imitations bois, couleurs unies mates ou métallisées), nous vous proposons une solution personnalisée pour tous les goûts, garantissant la diversité, la durabilité et la résistance des couleurs dans le temps.

Vous pouvez opter pour du blanc sur deux faces, du blanc à l'intérieur/de la couleur à l'extérieur ou de la couleur sur les deux faces.

Les trois options d'aménagement complètent parfaitement l'offre de menuiserie. Selon la norme de couleur Optimedia pour les garnitures, les options disponibles sont : garnitures grises sur corps blanc et crème, garnitures noires sur corps gris et marron, et garnitures de couleur caramel sur corps de couleur caramel.

CREMEWEISS



JET BLACK SFTN




GRAU



GOLDEN OAK



SHEFFIELD OAK LIGHT

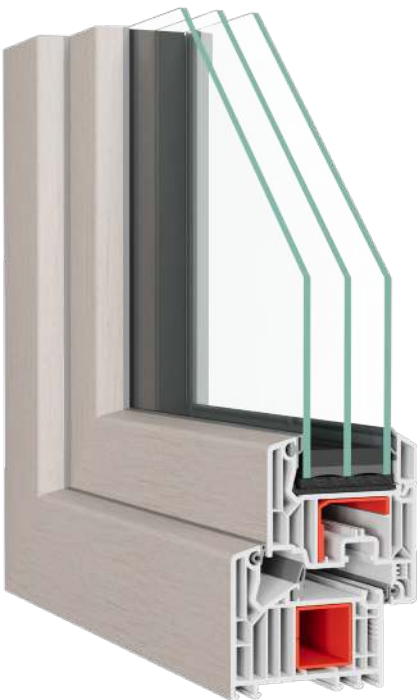


QUARZGRAU



NUSSBAUM



WEISS

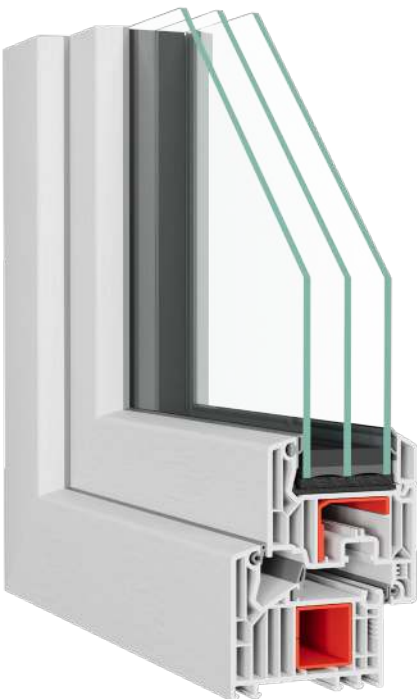


ANTHRAZITGRAU
GLATT



MOOREICHE ST-F



GRUPE1

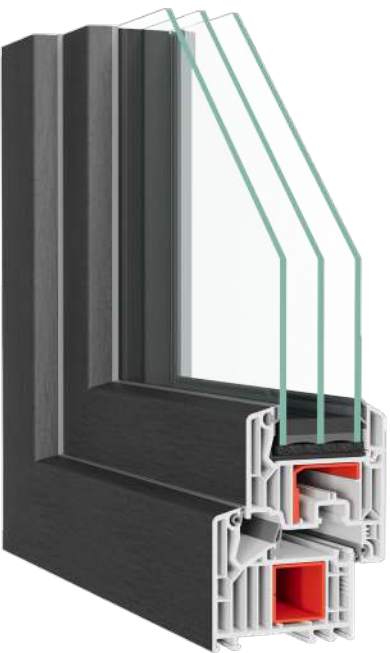

ANTHRAZITGRAU

Les reproductions de couleurs sont
seulement partielles et approximatives.
Pour la gamme de couleurs complète et
précise, veuillez consulter **les palettes de
couleurs d'Optimedia**.

VARIANTES DE COULEURS DU CORPS
DISPONIBLES

OptiFusion CORTIZO A70
Blanc, marron

OptiFusion C70 sliding
Blanc, marron



COULEURS DES JOINTS POUR
LES PROFILÉS PLAXÉS



BrillantWeiss



Hellelfenbein



Lichtgrau



Aluminium Geburstet



Achatgrau



Grau Ultimatt



Schiefergrau



Schiefergrau Ultimatt



Basaltgrau



Basaltgrau Ultimatt



Alux DB 703



Metbrush Messing



Winchester XA



Streifen Douglasie



Douglasie



Siena Rosso



Siena Noce



Sapeli



Eiche Dunkel FL-F1



Schokobraun



Schwarzbraun



Papyrusweiss



Achatgrau Ultimatt



Signalgrau Ultimatt



Betongrau



Quarzgrau Ultimatt



Anthrazitgrau Ultimatt



Alux Graualuminium



Metbrush Silver



Metbrush Platin



Metbrush Quarzgrau



Metbrush Anthrazitgrau



Jet Black Stylo



Black Ultimatt



Black Smooth 2



Eiche Hell



Oregon



Bergkiefer



Irish Oak



Rustic Cherry



Shogun AC



Shogun AF



Shogun AD



Mountain Oak



Sheffield Oak Grey



Eiche Rustical



Macore



Rosewood



Black Cherry



BraunMaron



Zinkgelb



Dunkelrot



Weinrot



Pastelgrun



Moosgrun



Dunkelgrun



Brillantblau



Kobaltblau



Stahlblau



Turner Oak Malt



Turner Oak Toffee

Toutes les langues en PVC

Notre gamme haut de gamme en matière de performances thermiques, acoustiques et mécaniques.

OptiPro



Performances et efficacité supérieures.

OptiFusion



La haute performance à un prix abordable.

OptiLine



Tableau comparatifs FENÊTRES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro MD		Bâtiments certifiés NZEB exigeant une économie d'énergie maximale et un silence absolu.	82 mm	52 mm	●●●●● Uw ≥ 0,67 W/m²K	●●●●● 47 dB	Système à 3 joints avec isolation thermique et acoustique au sommet de sa catégorie.
OptiPro MD Dormant renovation		Idéal pour les rénovations résidentielles haut de gamme : efficacité maximale, sans maçonnerie invasive.	82 mm (aile 35/65)	52 mm	●●●●● Uw ≥ 0,67 W/m²K	●●●●● 47 dB	Cadre spécifique avec aile de recouvrement intégrée pour une pose rapide et une finition esthétique impeccable.
OptiFusion AD		Habitations au style contemporain recherchant des profilés fins et un design essentiel et épuré.	76 mm	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,80 W/m²K	●●●●● 47 dB	Équilibre parfait entre encombrement visuel réduit et excellentes performances d'étanchéité à l'air et à l'eau.
OptiFusion MD		Maisons modernes situées dans des contextes urbains bruyants exigeant une isolation acoustique renforcée.	76 mm	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,75 W/m²K	●●●●● 47 dB	Intégration du troisième joint central dans un profilé au design fin et minimaliste.
OptiFusion MD Dormant renovation		Interventions de rénovation modernes exigeant une esthétique fine et un remplacement simplifié des menuiseries.	76 mm (aile 35/48/65)	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,75 W/m²K	●●●●● 47 dB	Allie le design raffiné de la ligne Fusion à la praticité de la pose sur cadres préexistants.
OptiLine AD Standard		Idéal pour les projets résidentiels recherchant un bon équilibre entre confort, isolation et durabilité, avec un design compact de 70 mm.	70 mm	42 mm	●●●○● Uw ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 46 dB	5 chambres d'isolation pour un excellent confort thermique et acoustique, avec un profilé compact de 70 mm, résistant et durable.
OptiLine AD Dormant renovation		Remplacement de menuiseries en contextes de copropriété ou résidentiels : rapidité de pose et excellent rapport qualité-prix sans travaux de maçonnerie.	70 mm (aile 40/65)	42 mm	●●●○● Uw ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 46 dB	Profilé polyvalent avec aile de recouvrement pour résoudre rapidement les problèmes de pose en rénovation.
OptiLine AD Dormant isolation		Nouvelles constructions ou rénovations avec isolation thermique par l'extérieur (ITE), garantissant une continuité parfaite de l'isolation.	105 - 165 mm	42 mm	●●●○● Uw ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 46 dB	Géométrie interne des chambres optimisée pour améliorer le coefficient de transmission thermique.

Tableau comparatifs

PORTES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro Porte d'entrée		Entrées exigeant le plus haut degré d'isolation thermique et de protection acoustique, sans compromis sur la sécurité structurelle.	82 mm, 3 joints, 6 chambres dans l'ouvrant	52 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,77 W/m²K	●●●●● 47 dB	Profilé de 82 mm avec renforts en acier pour garantir stabilité et protection dans le temps.
OptiFusion Porte d'entrée		Projets résidentiels ou commerciaux nécessitant des portes d'entrée robustes et fiables avec un investissement accessible, garantissant des standards de qualité élevés.	76 mm, 3 joints, 5 chambres dans l'ouvrant	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,85 W/m²K	●●●●○ 46 dB	Design flexible et moderne, coordonné avec les fenêtres de la même gamme pour un aspect uniforme.
OptiLine Porte d'entrée		Solutions d'entrée modernes et fonctionnelles privilégiant un profilé plus fin et compact, tout en garantissant une excellente efficacité énergétique.	70 mm, 2 joints, 4 chambres dans l'ouvrant	42 mm	●●●○● Uw ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 46 dB	Structure solide certifiée pour garantir sécurité et isolation thermique dans des contextes standards.

Tableau comparatifs

PORTES COULISSANTES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro Coulissant à levage		Grandes ouvertures architecturales exigeant une stabilité mécanique extrême et des performances thermiques d'excellence pour une continuité totale entre intérieur et extérieur.	194 mm 2 joints 5 chambres dans l'ouvrant	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,78 W/m²K	●●●○● 42 dB	Système coulissant à levage conçu pour gérer des ouvrants lourds tout en maintenant une isolation thermique d'exception.
OptiPro Vivid Coulissant à levage		Projets de design où la lumière naturelle est protagoniste ; offre les mêmes performances que la ligne OptiPro mais avec un impact visuel du profilé réduit au minimum.	194 mm 2 joints 5 chambres dans l'ouvrant	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,73 W/m²K	●●●○● 42 dB	Nœud central réduit pour augmenter la surface vitrée et l'apport de lumière naturelle.
OptiFusion Coulissant		Solutions coulissantes polyvalentes alliant un encombrement réduit du cadre (150 mm) à une haute efficacité énergétique, idéal pour les contextes résidentiels modernes.	150 mm 3 joints 5 chambres dans l'ouvrant	48 mm	●●●●○ Uw ≥ 0,83 W/m²K	●●●○● 42 dB	Mécanisme de coulissement compact idéal pour optimiser l'espace dans les environnements domestiques.
OptiLine Coulissant		Fermetures de terrasses, balcons ou vérandas non chauffées où la priorité est la facilité de manœuvre et la protection contre les agents atmosphériques.	70 mm Joints à brosse	24 mm	Isolation de base	●●○●● 34 dB	Système léger et fonctionnel, parfait pour diviser les espaces extérieurs avec un design linéaire.

OptiLine **ALU**



OptiLine est également disponible en Aluminium.

C'est la gamme qui propose les prix les plus compétitifs.



L'un des atouts majeurs de la gamme OptiLine réside dans son design minimaliste, grâce aux dimensions réduites des systèmes.







OptiLine AD

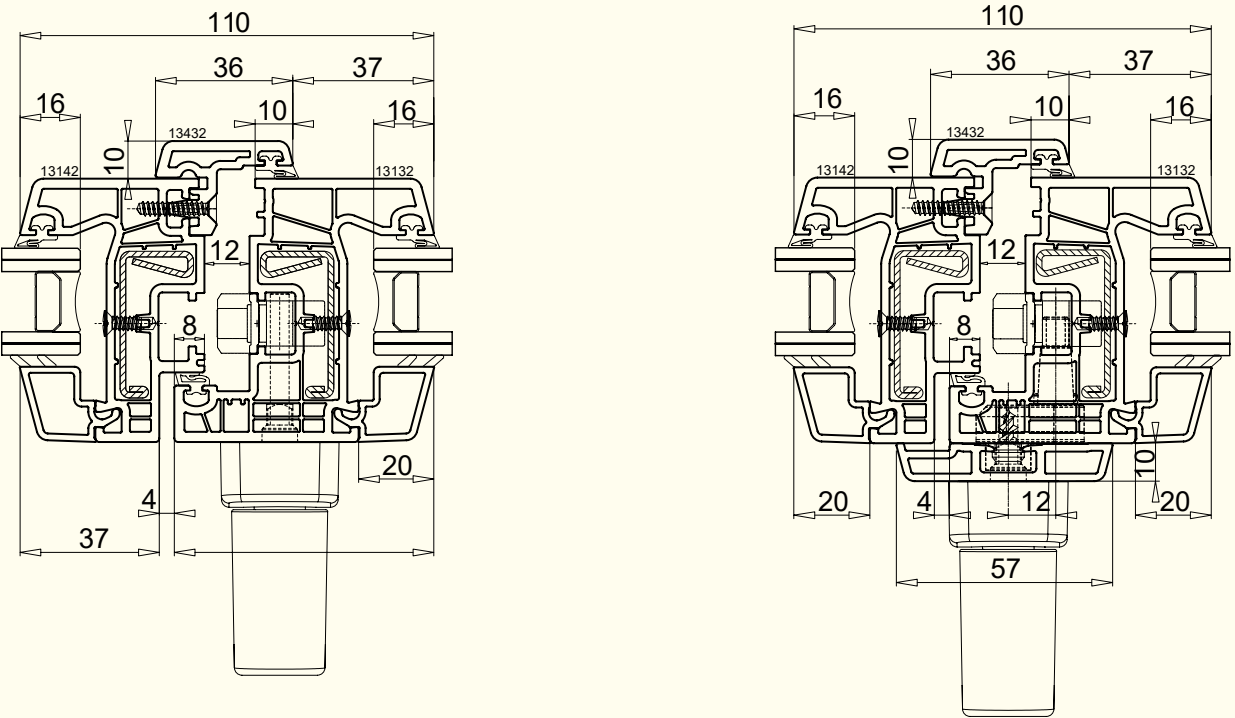
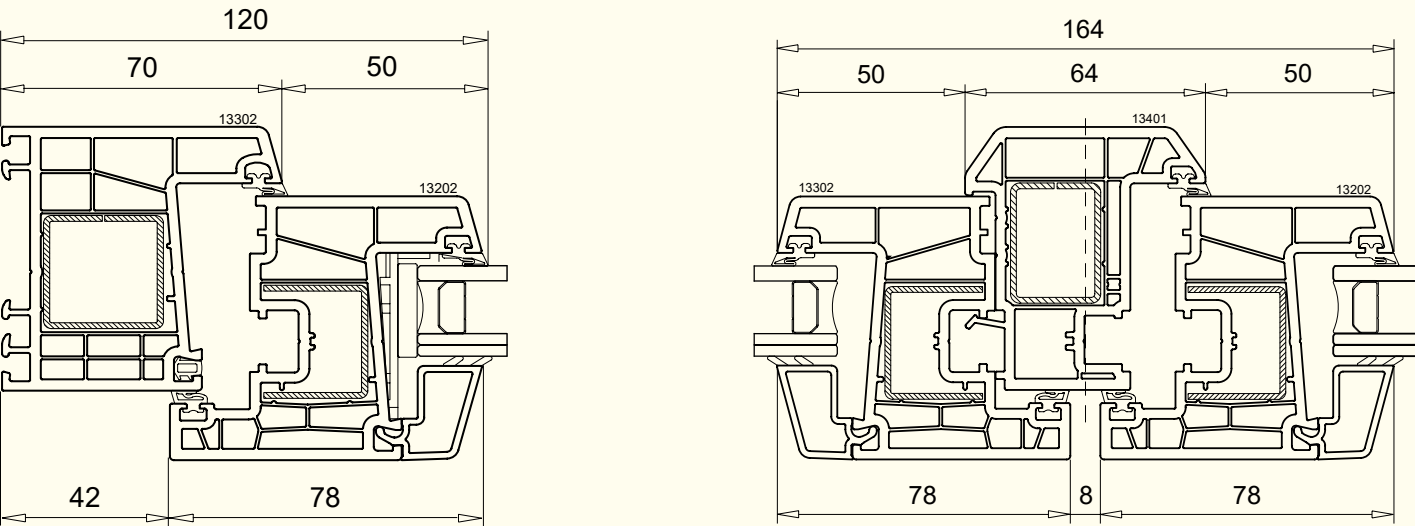


OptiLine AD DORMANT RÉNOVATION



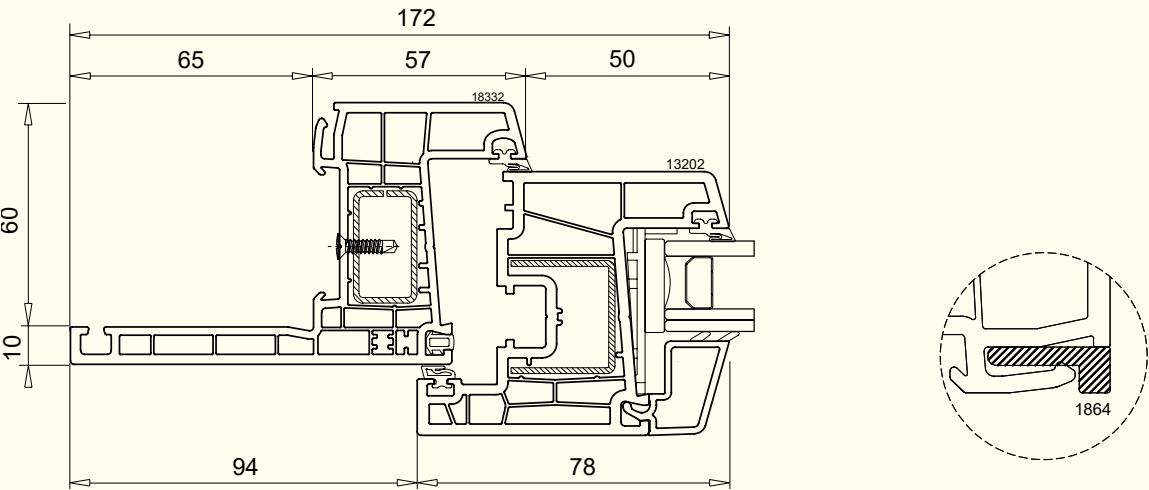
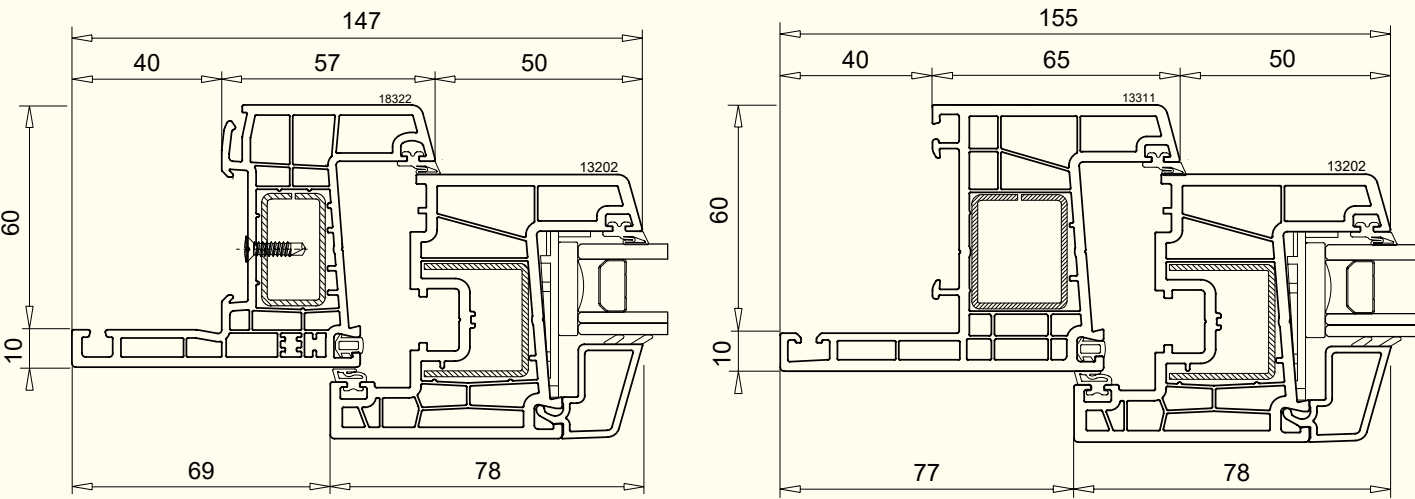


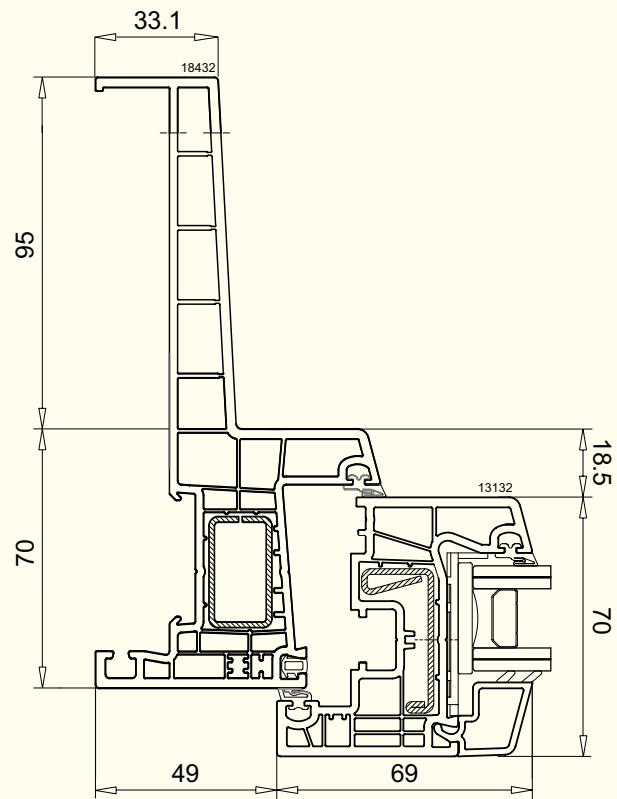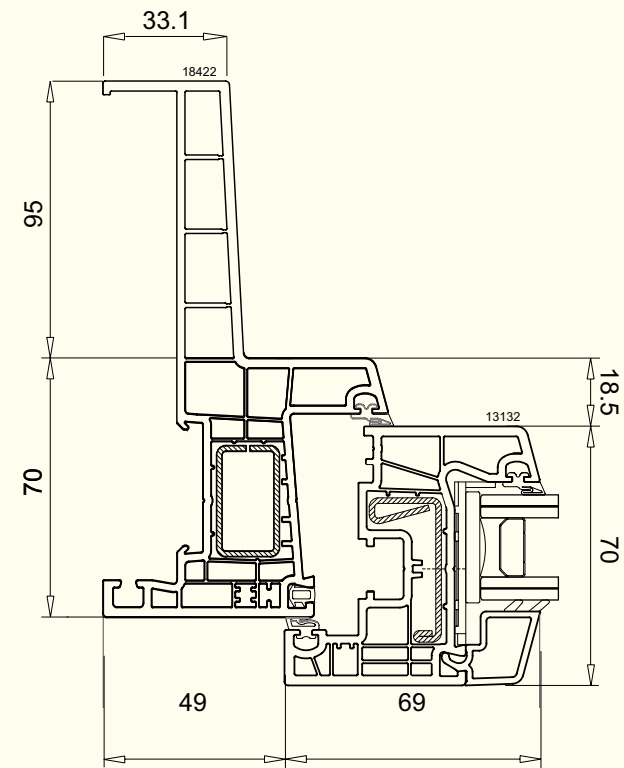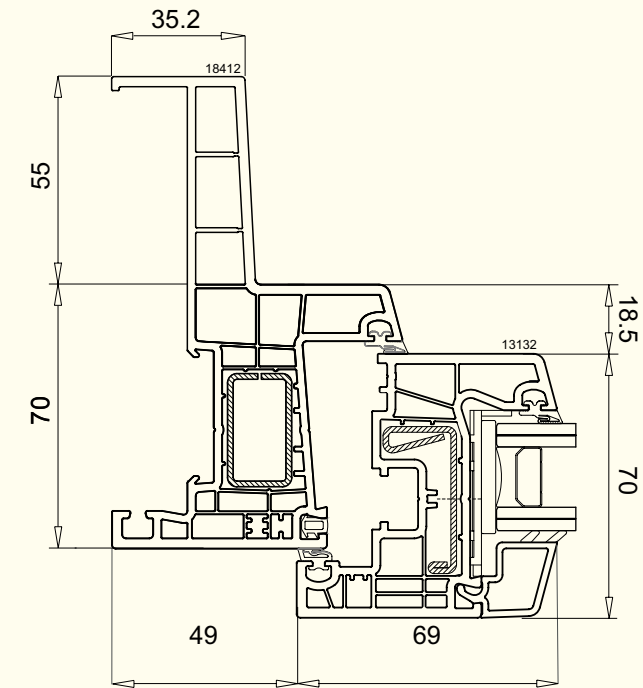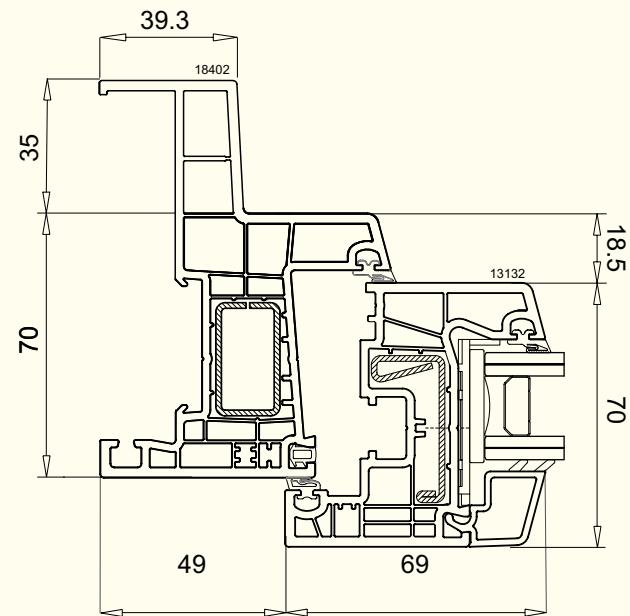

OptiLine PORTE D'ENTRÉE

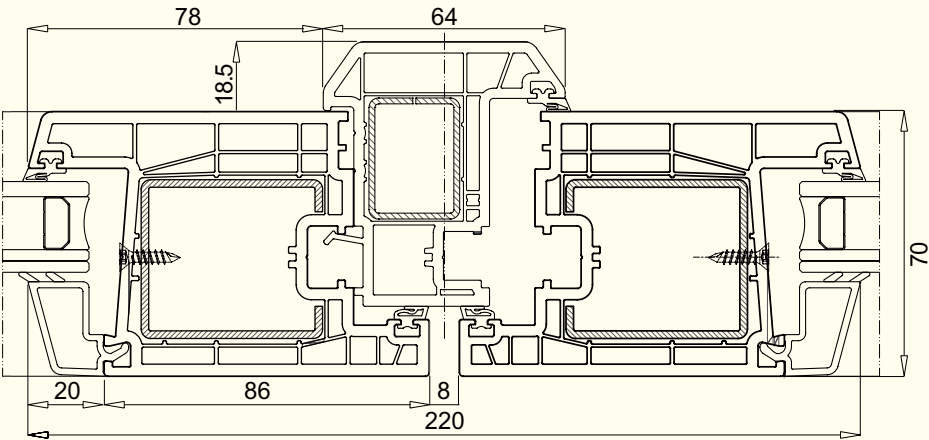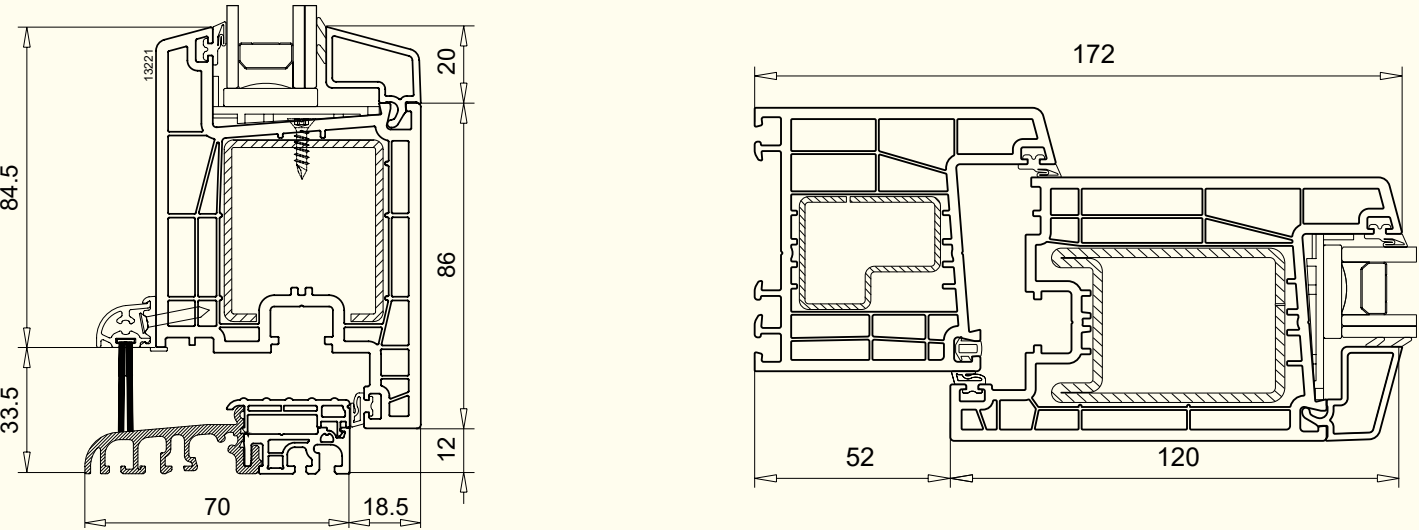

OptiLine COULISSANT

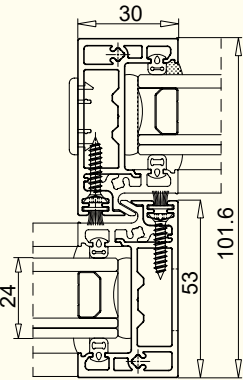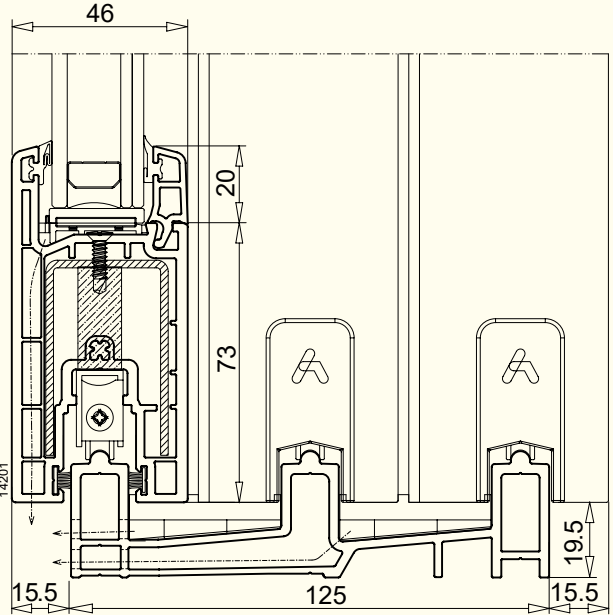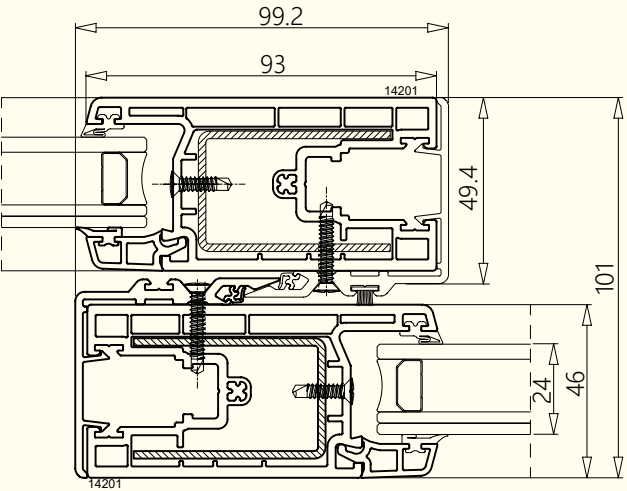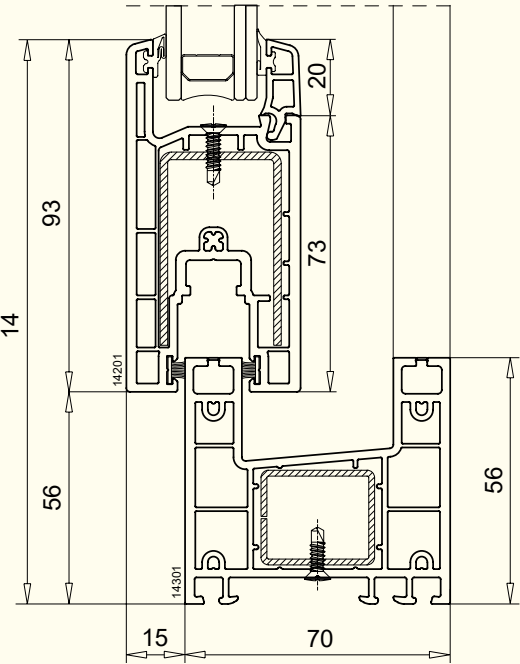

Venez rejoindre l'équipe Optimedia

Nous recrutons constamment des agents pour représenter Optimedia.
Nous exportons sur tous les continents afin que vous puissiez être un
revendeur exceptionnel dans votre région.



Suivez-nous

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
france@optimedia.eu

optimedia.eu