


Notre haut de gamme en matière de performances thermiques, acoustiques et mécaniques.

ALU

OptiPro

04

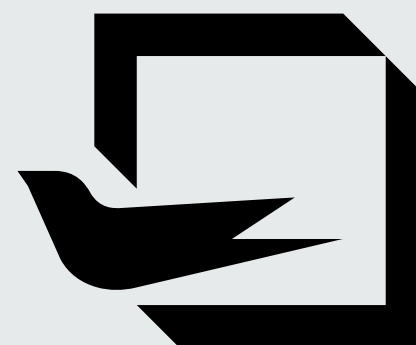

VERS DE
NOUVEAUX
HORIZONS

Plus de 32 années d'expérience et de développement.

Optimedia produit des menuiseries en PVC et en aluminium depuis 1994 et atteint aujourd'hui une impressionnante capacité de production moderne. Depuis 2006, nous avons commencé à exporter nos produits et comptons actuellement plus de 2 500 partenaires dans le monde.

Être un **leader européen** dans la production de menuiserie PVC et aluminium, en accompagnant tous nos partenaires. Pour y parvenir, nous sommes restés fidèles à nos principes fondamentaux, en gardant comme priorités la qualité des produits et les relations avec nos partenaires.



+32

des années d'expérience

+70.000

mètres carrés

+2.500

partenaires



Sommaire

8	Nos fournisseurs
12	OptiPro
14	OptiPro Ouvrant caché
16	OptiPro Porte d'entrée
18	OptiPro Porte pivotante
20	OptiPro Coulissant à levage
22	OptiPro Max
24	OptiPro Plus
26	OptiPro Plus Ouvrant caché
28	OptiPro Plus Porte d'entrée
30	OptiPro Plus Porte pivotante
32	OptiPro Plus Coulissant à levage
35	Quincaillerie et poignées
37	Clés intelligentes
39	Vitrage sécurisé: Optimedia ESG
42	Tableau comparatifs

Nos fournisseurs

Nous collaborons exclusivement avec les meilleurs fournisseurs de profilés au monde: des matières premières d'excellence pour une technologie de production à la pointe du progrès.



CORTIZO a consolidé sa position de leader sur le marché des profilés en aluminium pour l'architecture et la construction grâce à des investissements massifs qui lui ont permis de créer une gamme complète de solutions pour fenêtres, façades et systèmes de protection solaire de pointe.

cortizo.com



REYNAERS, leader européen spécialisé dans le développement de solutions aluminium innovantes et durables, des serres et murs-rideaux, aux portes et fenêtres à ouvertures simples, coulissantes ou pliantes.

reynaers.com



GUARDIAN GLASS est l'un des fabricants de verre les plus importants et les plus innovants au monde. Fondée en 1932 à Détroit, en Michigan, la société est présente sur cinq continents et dessert plus de 160 pays.

guardianglass.com



WINKHAUS développe, fabrique et commercialise des ferrures pour fenêtres et portes, des systèmes de fermeture automatique, d'accès et de sécurité. Le groupe allemand WINKHAUS a été fondé en 1854 et reste une entreprise familiale, même s'il compte aujourd'hui plus de 2000 partenaires dans le monde.

winkhaus.com



SAINT-GOBAIN GLASS est le leader européen de la production de verre de construction. L'usine de Călărași, en Roumanie, possède la ligne de production de verre float la plus moderne d'Europe. Les performances énergétiques, acoustiques et de sécurité des vitrages SAINT-GOBAIN sont recommandées pour les solutions architecturales les plus créatives.

saint-gobain-glass.com



MACO est une entreprise autrichienne de quincaillerie pour fenêtres et portes qui a assuré son succès grâce à la qualité de ses produits, étant la première entreprise dans le domaine de la quincaillerie certifiée selon la norme ISO 9001.

maco.at

OptiPro **ALU**

OptiPro représente les produits les plus performants que nous proposons, offrant des performances thermiques, acoustiques et mécaniques de premier ordre.

Leur qualité supérieure transparaît dans chaque détail, de la conception à la fonctionnalité. Les surfaces vitrées aussi larges que possible et les vitrages isolants épais (plus de 50 mm) améliorent non seulement l'efficacité thermique, mais offrent également un avantage esthétique significatif par rapport aux produits en PVC.

Max

La gamme Max est une variante haute performance spécialement certifiée pour les maisons passives et les bâtiments à faible consommation d'énergie. Elle offre une isolation thermique irréprochable et des performances acoustiques exceptionnelles pouvant atteindre 50 dB, sans aucun compromis.

Plus

La sous-gamme Plus est un système haut de gamme de nouvelle génération qui allie des performances thermiques exceptionnelles, la capacité de couvrir des surfaces impressionnantes et un large éventail de variantes de conception personnalisables.



Un confort thermique et acoustique sans compromis, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **80 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **88 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

73 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,71 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

46 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1950**
Résistance au vent: **Class C5**

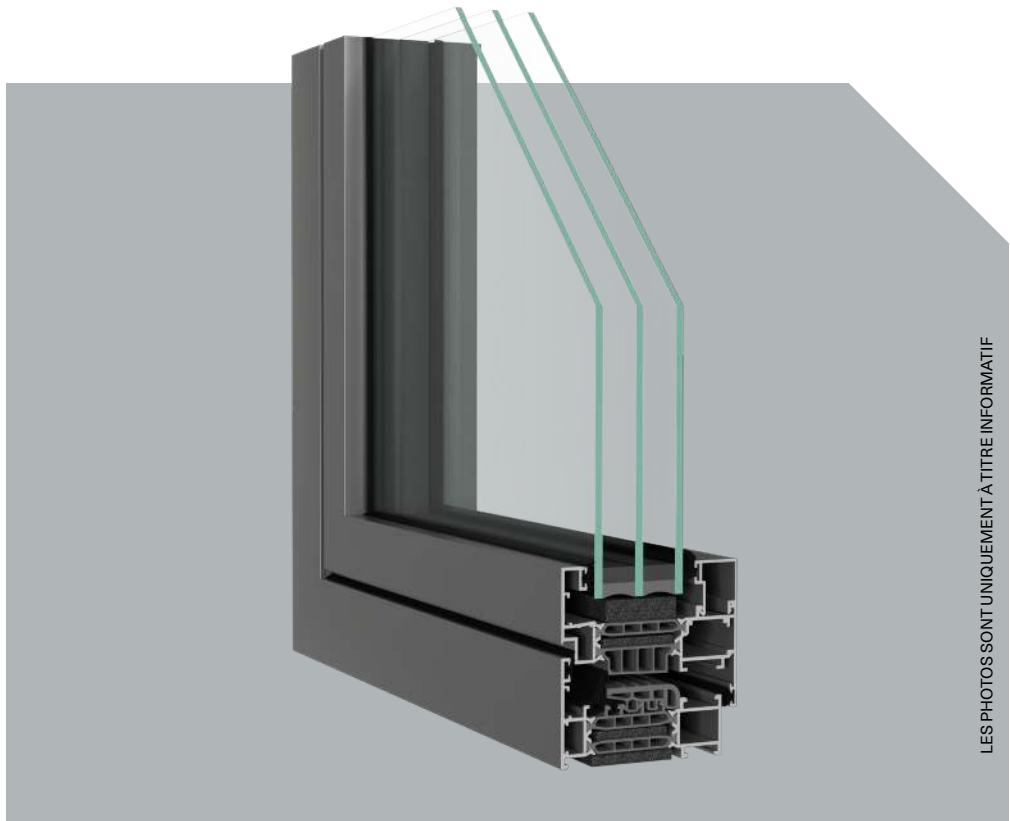

Le système OptiPro est une solution innovante qui offre une étanchéité renforcée, une efficacité énergétique remarquable et une isolation acoustique exceptionnelle. Conçu pour s'adapter aux conditions climatiques extrêmes, il dispose d'une profondeur de dormant réduite, ce qui le rend parfaitement adapté aux maisons passives et garantit un confort optimal. Ses performances élevées lors des essais AEV, associées à une grande facilité d'assemblage, en font un choix idéal pour la production à grande échelle. Grâce à sa conception à dormant caché et à sa quincaillerie hautement sécurisée, il allie lumière naturelle et sécurité dans tous les espaces.



OptiPro

Ouvrant caché

ALU

Toute la lumière naturelle disponible, aucun profilé visible, une continuité maximale avec l'extérieur.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **80 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **80 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

51 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,71 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

46 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1650**
Résistance au vent: **Class C5**

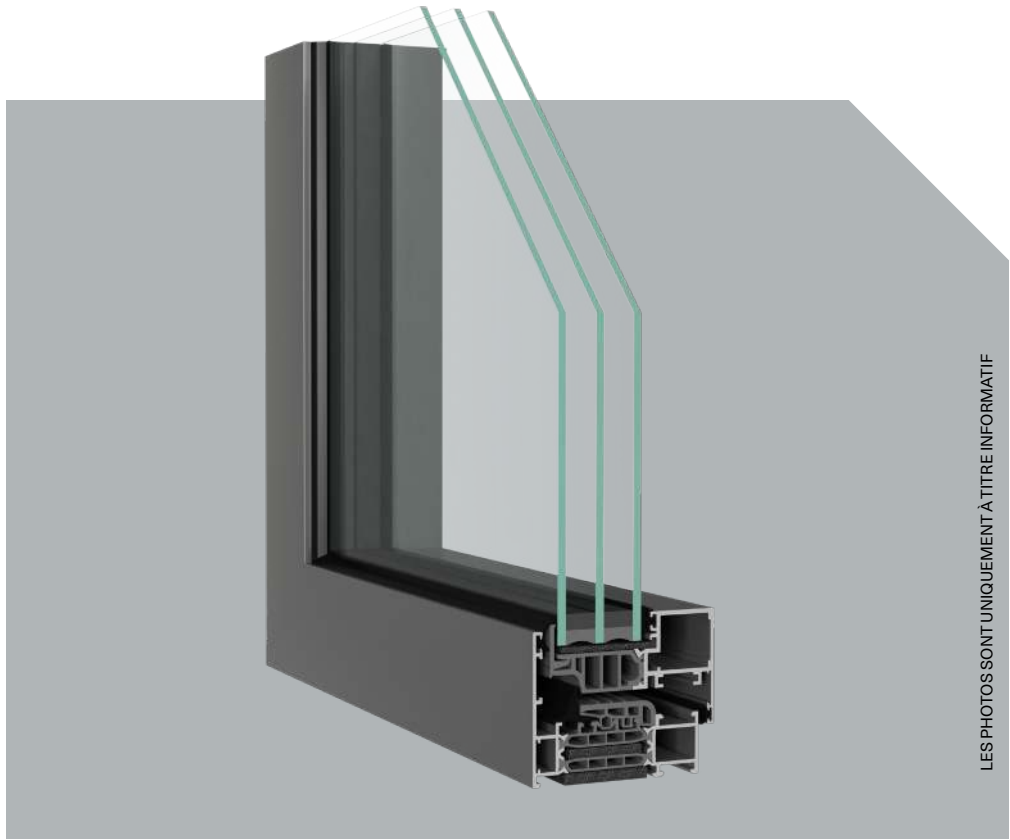

Le système OptiPro est une solution innovante qui offre une étanchéité renforcée, une efficacité énergétique remarquable et une isolation acoustique exceptionnelle. Conçu pour s'adapter aux conditions climatiques extrêmes, il dispose d'une profondeur de dormant réduite, ce qui le rend parfaitement adapté aux maisons passives et garantit un confort optimal. Ses performances élevées lors des essais AEV, associées à une grande facilité d'assemblage, en font un choix idéal pour la production à grande échelle. Grâce à sa conception à dormant caché et à sa quincaillerie hautement sécurisée, il allie lumière naturelle et sécurité dans tous les espaces.



OptiPro

Porte d'entrée

ALU

Une isolation thermique élevée, une ouverture à 120 degrés et la possibilité d'installer un panneau coplanaire : la porte commerciale la plus polyvalente de la gamme.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **80 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **80 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

64 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

40 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 6A**
Résistance au vent: **Class C4**

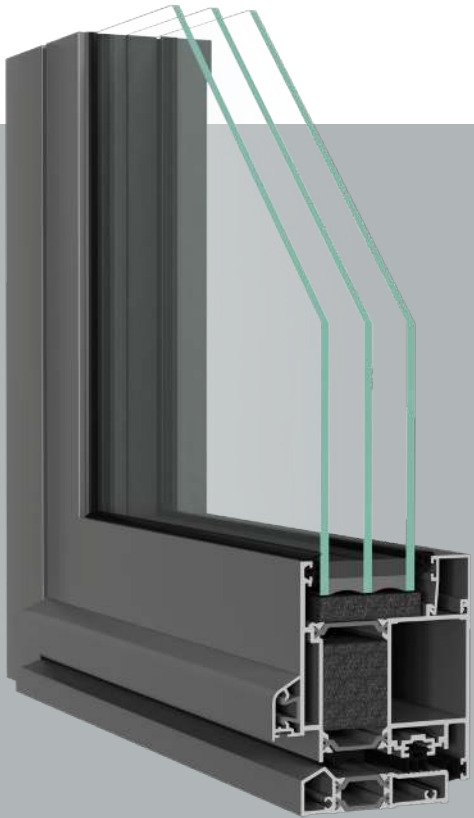

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Le nouveau système de porte de 80 mm à isolation thermique améliorée est idéal pour les locaux commerciaux et les bâtiments. Avec des performances exceptionnelles en matière d'isolation thermique et acoustique, il convient à diverses applications, notamment les sorties de secours. Il offre la possibilité d'ouvrir à 100°. Le système offre des options flexibles de charnières et d'ouverture. Il peut être personnalisé avec un panneau appliqué pour masquer l'ouvrant et améliorer l'aspect esthétique.



OptiPro

Porte pivotante

ALU

Porte pour ouvertures de très grandes dimensions : une réponse élégante aux tendances architecturales les plus audacieuses.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **80 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **80 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

64 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

40 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 5A**
Résistance au vent: **Class C5**

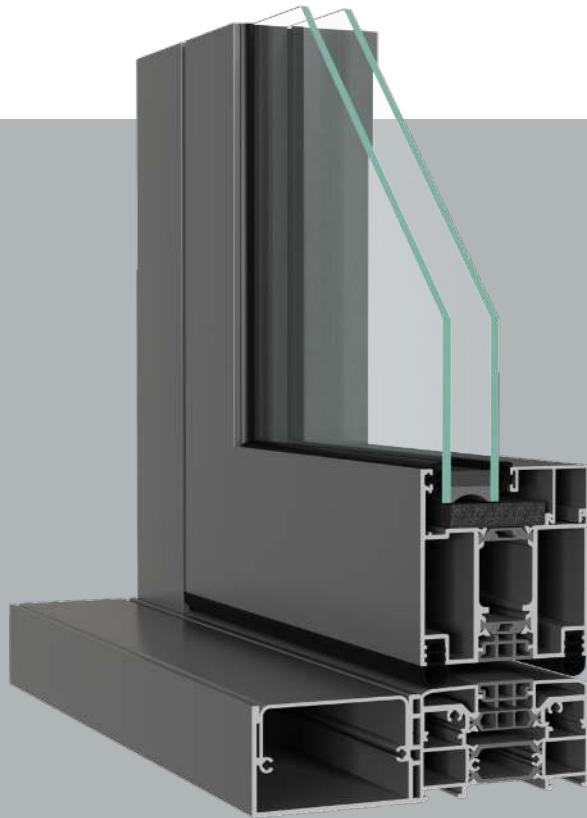

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Le nouveau système de porte d'entrée OptiPro réponds aux dernières tendances en matière de design. Grâce à ses axes, il permet de réaliser des ouvertures pivotantes de grandes dimensions, offrant une solution d'avant-garde pour l'architecture contemporaine. La sécurité et les excellentes performances thermiques et acoustiques sont également les protagonistes d'un système.



OptiPro

Coulissant à levage

ALU

De grandes surfaces vitrées offrant la meilleure transmission thermique de toute la gamme de baies coulissantes en aluminium.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **180 / 280 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **80 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

65 mm

PERFORMANCES THERMIQUES

$U_w \geq 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

43 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E750**
Résistance au vent: **Class C5**



LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Le nouveau système coulissant à levage OptiPro permet de couvrir de grandes baies tout en assurant une excellente isolation thermique. Grâce à ses vantaux de 80 mm de profondeur et à l'utilisation de polyamides spéciaux, il atteint une transmission thermique U_w à partir de seulement $0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$, s'imposant comme l'un des systèmes coulissants les plus performants du marché. Par ailleurs, la masse vue périmétrique a été réduite à 120 mm, ce qui permet d'augmenter significativement la surface vitrée et de favoriser l'apport de lumière naturelle dans les espaces intérieurs.



OptiPro Max

ALU

Lumière naturelle, isolation thermique et acoustique, et sécurité : le choix certifié pour ceux qui ne font aucun compromis.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **97 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **107 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

88 mm
78 mm fenêtre fixe

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,80 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

46 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E900**
Résistance au vent: **Class C4**

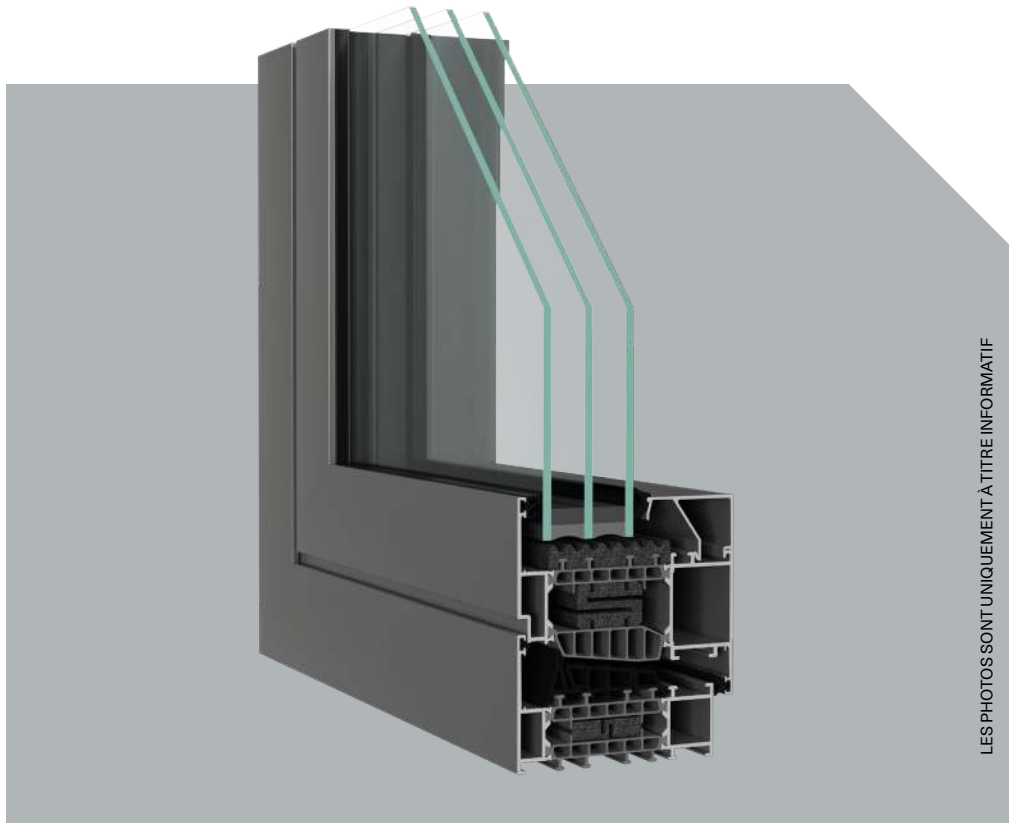

Les fenêtres en aluminium OptiPro Max s'adaptent parfaitement aux tendances architecturales contemporaines et aux espaces caractérisés par un design fonctionnel. Idéales pour les bâtiments à basse consommation, ces fenêtres, certifiées maison passive, offrent une combinaison remarquable de lumière naturelle, de performances thermiques élevées et de sécurité renforcée — le tout sans compromis.



OptiPro Plus

ALU

Une flexibilité maximale pour s'adapter à toutes les exigences de conception.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **77 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **87 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

72 mm
62 mm fenêtre fixe

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

46 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E900**
Résistance au vent: **Class C5**

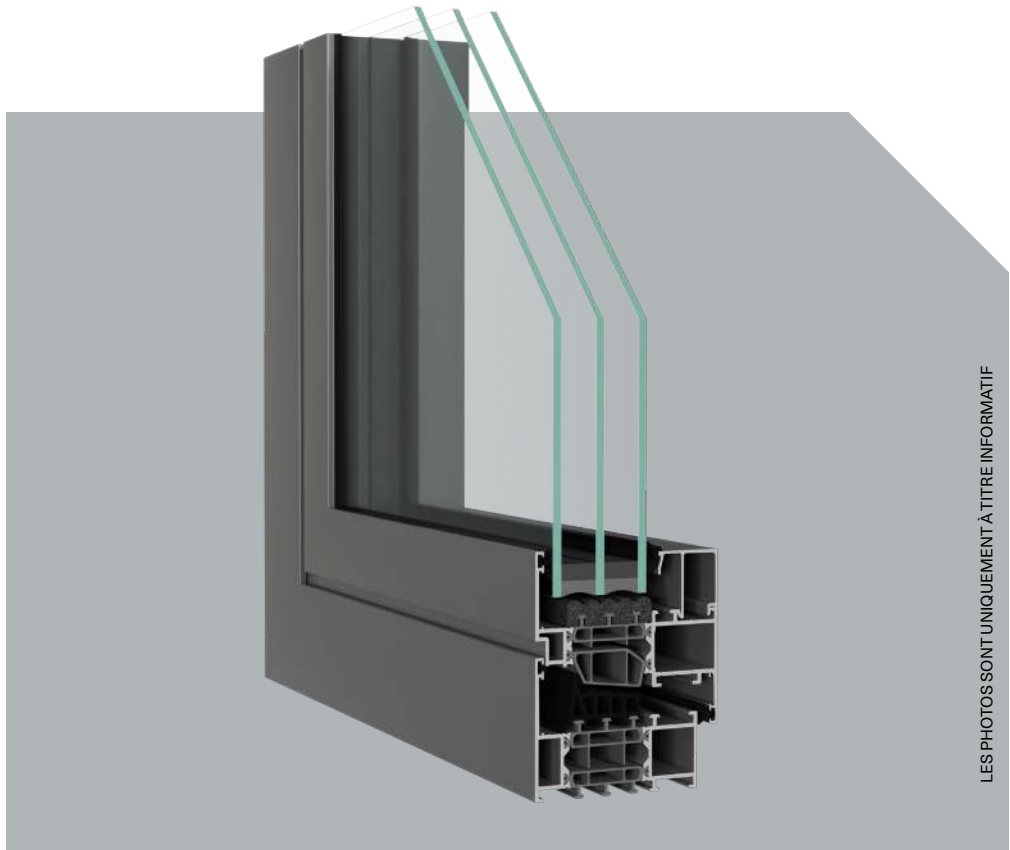

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



Le système OptiPro Plus allie une grande variété d'options de conception à des performances parmi les plus élevées de sa catégorie, faisant de lui une solution de fenêtre haut de gamme. Cette nouvelle génération de fenêtres en aluminium se distingue par une vitesse de production inégalée. Elle est proposée avec trois variantes d'isolation thermique, soigneusement adaptées aux exigences spécifiques de chaque projet.



OptiPro Plus

Ouvrant caché

ALU

Une esthétique discrète sans renoncer à un confort thermique et acoustique exceptionnel.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **77 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **77 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

65 mm
62 mm fenêtre fixe

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

46 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1200**
Résistance au vent: **Class C4**

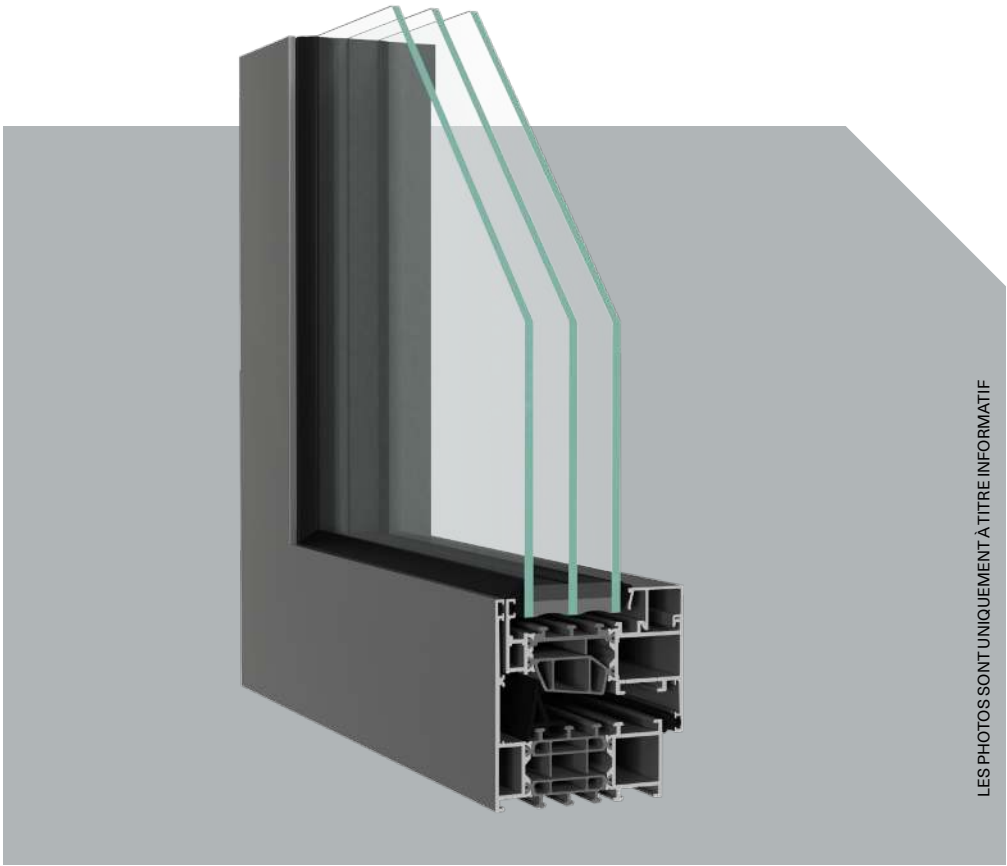

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



Le système OptiPro Plus allie une grande variété d'options de conception à des performances parmi les plus élevées de sa catégorie, faisant de lui une solution de fenêtre haut de gamme. Cette nouvelle génération de fenêtres en aluminium se distingue par une vitesse de production inégalée. Elle est proposée avec trois variantes d'isolation thermique, soigneusement adaptées aux exigences spécifiques de chaque projet.



OptiPro Plus

Porte d'entrée

ALU

Rendement thermique, durabilité et design intuitif réunis dans un seul système doté de ferrures invisibles et offrant des possibilités de personnalisation illimitées

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **77 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **87 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

60 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,97 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

43 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 8A**
Résistance au vent: **Class C2**

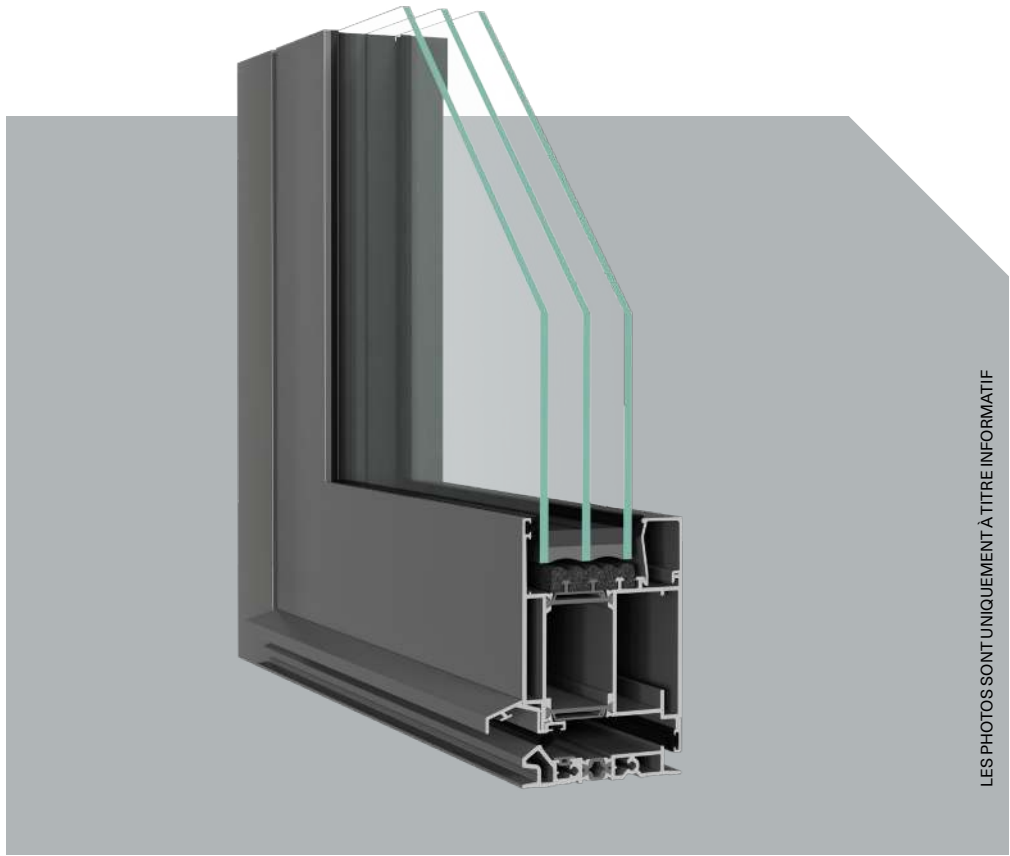

Le système OptiPro Plus allie une grande variété d'options de conception à des performances parmi les plus élevées de sa catégorie, faisant de lui une solution de fenêtre haut de gamme. Cette nouvelle génération de fenêtres en aluminium se distingue par une vitesse de production inégalée. Elle est proposée avec trois variantes d'isolation thermique, soigneusement adaptées aux exigences spécifiques de chaque projet.



OptiPro Plus

Porte pivotante

ALU

Rendement thermique, durabilité et design intuitif réunis dans un seul système doté de ferrures invisibles et offrant des possibilités de personnalisation illimitées

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **77 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **77 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

60 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

43 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 4A**
Résistance au vent: **Class C3**

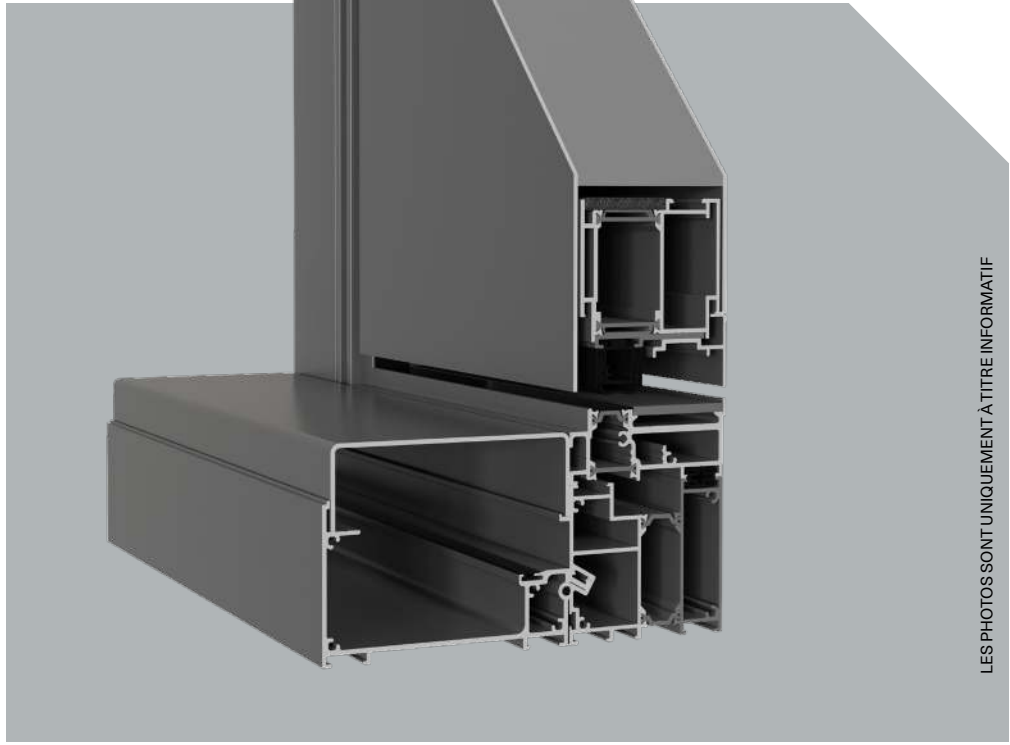

Le système OptiPro Plus allie une grande variété d'options de conception à des performances parmi les plus élevées de sa catégorie, faisant de lui une solution de fenêtre haut de gamme. Cette nouvelle génération de fenêtres en aluminium se distingue par une vitesse de production inégalée. Elle est proposée avec trois variantes d'isolation thermique, soigneusement adaptées aux exigences spécifiques de chaque projet.



OptiPro Plus

Coulissant à levage

ALU

Composants en aluminium recyclé certifié, pour un système hautement performant et à faible impact environnemental.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **180 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **77 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

63 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

44 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1200**
Résistance au vent: **Class C5**

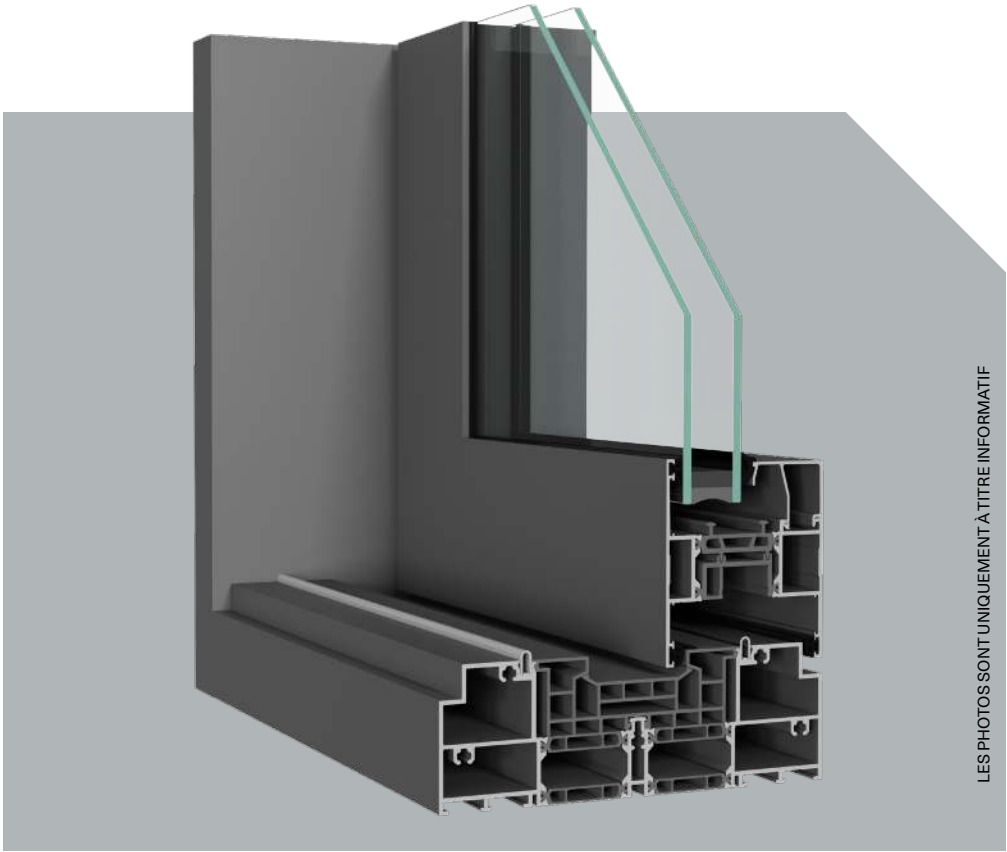

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



Une isolation supérieure et des composants recyclés font de cette solution haut de gamme en aluminium une amélioration idéale en matière de durabilité pour tout projet de construction. Vous pouvez personnaliser votre OptiPro Plus coulissant à levage grâce à de nombreuses options, telles qu'un seuil bas ou nul, un système de contrôle d'accès, une fermeture douce, et bien plus encore.



Quincaillerie et poignées

ARCH
INVISIBLE
Disponible que
pour la gamme
OptiPro

Découvrez l'alliance idéale entre style et fonctionnalité grâce à notre quincaillerie et nos poignées. Que vous conceviez un intérieur contemporain et épuré ou que vous souhaitiez apporter du caractère à un espace intemporel, notre sélection soignée offre des solutions adaptées à chaque exigence de design. Des formes ergonomiques et motifs géométriques affirmés aux lignes courbes classiques, nos produits sont conçus pour s'accorder parfaitement à votre esthétique.

Notre vaste palette de finitions s'intègre harmonieusement à tout type de décor, garantissant une cohérence totale avec votre concept d'aménagement. Pour les espaces minimalistes, nos poignées et charnières invisibles assurent une présence discrète et élégante, se fondant naturellement dans l'ensemble de vos fenêtres et portes.

OPTIPRO POIGNÉES



OPTIPRO PLUS POIGNÉES



OptiPro **ALU**

Poignées

Crée un effet audacieux avec nos barres de tirage personnalisables, conçues pour créer un impact visuel fort. Qu'il s'agisse de lignes épurées, d'une esthétique industrielle ou de détails décoratifs, chaque modèle s'adapte à une vision architecturale précise. Choisissez entre des configurations à fixation simple ou double, avec des options telles que l'éclairage LED intégré pour un effet spectaculaire ou des formats surdimensionnés pour sublimer les entrées majestueuses.



OPTIONS DE CONFIGURATION

Dimensions

Les dimensions standard vont de 55 cm à 190 cm. Sur demande, certaines barres de tirage peuvent être réalisées sur mesure.

Couleurs

Les couleurs standard sont l'inox et le noir. Pour les barres de tirage avec décor intégré, des options bois sont disponibles (noyer, chêne doré ou chêne foncé), ainsi que des inserts en verre.


Configuration intelligente

Chaque modèle peut être associé à un système de verrouillage intelligent à empreinte digitale, intégré directement dans la barre de tirage ou positionné sur la paroi latérale.

Accessoires



Offrez une mise à niveau intelligente à votre porte d'entrée. La nouvelle génération de scanners d'empreintes digitales offre bien plus qu'un accès sécurisé : elle introduit une véritable dimension de confort et d'ingéniosité. Déverrouillez votre porte facilement et en toute sécurité grâce à votre empreinte, tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées au quotidien. Ce système d'accès moderne et épuré s'intègre harmonieusement dans votre porte, répondant aux exigences d'aujourd'hui, de demain et des années à venir.

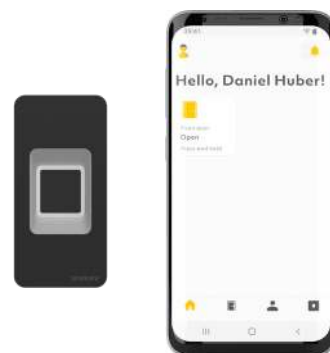

AVANTAGES

Le système modernise votre porte d'entrée grâce à un scanner d'empreintes digitales intégré directement en usine.

La configuration se fait rapidement via l'application ekey bionyx.

Toutes les fonctions de base sont accessibles en mode Local, sans connexion Internet.

Le mode Plus permet l'ouverture à distance et l'envoi de notifications push (nécessite une connexion Internet et une inscription).

L'application ekey bionyx est intuitive et facilite la gestion des utilisateurs et du système — aucun manuel n'est nécessaire.

Clés intelligentes

En collaboration avec notre fournisseur de référence, nous présentons un système de verrouillage électronique offrant une flexibilité renforcée, un contrôle total et une vision complète de l'ensemble de votre installation. Comparées aux systèmes mécaniques traditionnels, les clés intelligentes développées par WinkHaus se distinguent par leur utilisation intuitive, leur sécurité avancée et leur capacité à réduire les coûts sur le long terme.

APPLICATIONS:

Habitations: Le système blueCompact est idéal pour les maisons connectées et les bâtiments résidentiels;

Entreprises: Le système blueSmart constitue une solution performante pour les entreprises en croissance et les bâtiments commerciaux. Il permet l'intégration de centaines de cylindres et de clés, garantissant une évolutivité optimale et une gestion efficace des accès.




Systèmes Masterkey



Cylindres



Clés, disponible en 5 couleurs

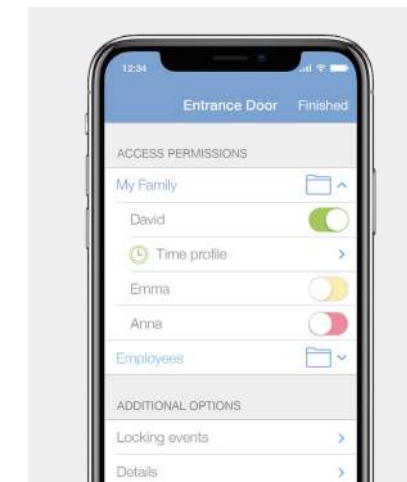

AVANTAGES

Commodité

Gérez tout votre système de verrouillage depuis une application.

Flexibilité

Accordez ou révoquez l'accès en un instant, y compris pour les clés perdues.

Contrôle

Surveillez précisément tous les événements d'accès.

Accès à distance

Attribuez des autorisations où que vous soyez.

Sécurité

Les données sont stockées uniquement sur la clé maîtresse.

Praticité

Installation simple et extension aisée



Vitrages


Le verre représente environ 80% de la surface d'une menuiserie. Optimedia équipe ses produits de vitrages SAINT GOBAIN GLASS ou GUARDIAN qui répondent aux exigences d'isolation thermique, acoustique et de sécurité, tout en assurant le confort souhaité.

La fonction confort hiver-été permet de maintenir une ambiance intérieure agréable tout au long de l'année, la teinte de la couche de revêtement apportant une touche élégante aux produits.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour des raisons de design ou pour vous protéger des regards indiscrets, OPTIMEDIA vous propose une large gamme de verres décoratifs avec un grand nombre de modèles, de textures et de couleurs.

De plus, pour plus de style et d'élégance, vous pouvez choisir entre des petit-bois appliqués ou intégrés au vitrage. Ceux-ci peuvent être de différentes tailles, couleurs et formes, en PVC ou en aluminium.

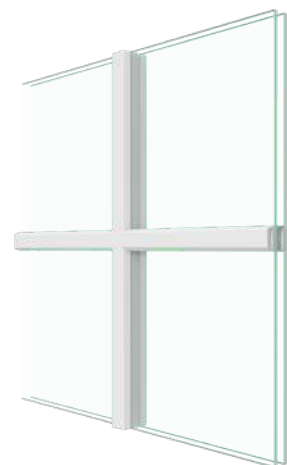

Petit Bois
Géorgiennes
25 x 10 mm or 40 x 10 mm

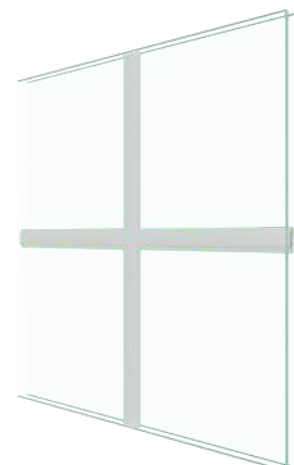

Petit Bois Astragales
18 x 8 mm or 26 x 8 mm

Vitrage sécurisé: Optimedia ESG

L'ESG est un type de verre qui, après le processus de sécurisation, présente une résistance aux contraintes mécaniques et thermiques considérablement plus élevée que le verre ordinaire (y compris le verre feuilleté). En cas de bris, le verre ESG se fragmente en petits morceaux aux bords émoussés. Les propriétés mécaniques supérieures du verre ESG sont recommandées pour les grandes surfaces vitrées.

LES USAGES:

Architecturaux: tous types de fenêtres et portes vitrées intérieures et extérieures ou d'ensembles vitrés, constitués d'éléments indépendants, reliés entre eux, façades, verrières, marches et planchers vitrés;

Mobilier urbain: cabines téléphoniques, gares de transports en commun, parapets;

Mobilier intérieur: plateaux de tables, cabines de douche, étagères, meubles.

POURQUOI UN VERRE SÉCURISÉ?



Le verre ESG est 50% plus léger que le verre feuilleté, facilitant ainsi son transport et son montage et prolongeant en même temps la durée de vie des menuiseries en réduisant la charge sur les éléments de ferronnerie.



Il résiste 5 fois mieux aux tensions, aux chocs, aux coups et aux contraintes mécaniques et de flexion que le verre ordinaire et feuilleté de même épaisseur.



Il réduit les risques de blessures en cas de casse, en se fragmentant en petits morceaux aux bords émoussés. Limite les risques d'effraction.

Toutes les langues en **ALU**




Notre gamme haut de gamme en matière de performances thermiques, acoustiques et mécaniques.

OptiPro



Performances et efficacité supérieures.

OptiFusion

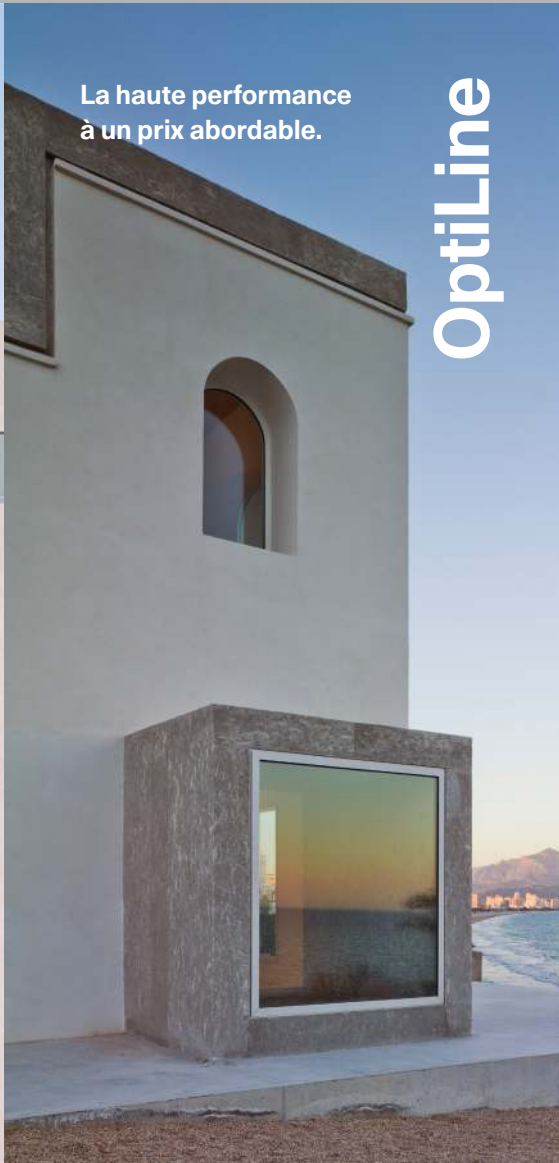

La haute performance à un prix abordable.

OptiLine



Design minimaliste: 94 % de verre.

OptiHorizon



Systèmes de porte accordéon.

OptiFold



Système de murs-rideaux.

OptiSky

Tableau comparatifs

FENÊTRES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro		Maisons passives et conditions climatiques extrêmes.	80 mm, 3 joints d'étanchéité	73 mm	●●●●● ≥ 0,71 W/m²K	●●●●● 46 dB	Système à triple joint avec charnières cylindriques pour un confort thermique et acoustique sans compromis, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.
OptiPro Ouvrant caché		Maisons passives et conditions climatiques extrêmes.	80 mm, 3 joints d'étanchéité	51 mm	●●●●● ≥ 0,71 W/m²K	●●●●● 46 dB	Le vantail disparaît complètement dans le cadre : toute la lumière naturelle disponible, aucun profil visible, continuité maximale avec l'extérieur.
OptiPro Max		Bâtiments à basse consommation énergétique (NZE).	97 mm, 3 joints d'étanchéité	88 mm	●●●●● ≥ 0,80 W/m²K	●●●●● 46 dB	La combinaison la plus poussée de lumière naturelle, d'isolation thermique et acoustique et de sécurité : le choix certifié pour ceux qui n'acceptent aucun compromis.
OptiPro Plus		Projets premium avec diverses exigences d'isolation.	77 mm, 3 joints d'étanchéité	72 mm	●●●●●○ ≥ 0,88 W/m²K	●●●●● 46 dB	Trois variantes d'isolation sélectionnables sur un seul système premium : la flexibilité maximale pour s'adapter à toute exigence de conception.
OptiPro Plus Ouvrant caché		Projets premium avec vantaux invisibles.	77 mm, 3 joints d'étanchéité	65 mm	●●●●●○ ≥ 0,86 W/m²K	●●●●● 46 dB	Vantail complètement dissimulé allié aux performances maximales de la gamme Plus : esthétique invisible sans renoncer au confort thermoacoustique supérieur.
OptiFusion		Usage polyvalent et économique.	70 mm, 3 joints d'étanchéité	63 mm	●●●●● ≥ 0,76 W/m²K	●●●●●○ 44 dB	Système polyvalent et économique avec charnières cylindriques et profils carrés ou arrondis au choix : facilité d'installation et de personnalisation pour tout projet.
OptiFusion Ouvrant caché		Luminosité naturelle maximale et minimalisme.	70 mm, 3 joints d'étanchéité	40 mm	●●●●●○ ≥ 0,84 W/m²K	●●●●● 46 dB	Le vantail disparaît totalement dans le cadre : luminosité naturelle maximale et minimalisme absolu pour ceux qui veulent le verre sans profils visibles.
OptiFusion Ouvrant caché avec dormant monobloc		Installations monobloc au design invisible.	70-232 mm, 3 joints d'étanchéité	40 mm	●●●●●○ ≥ 0,85 W/m²K	●●●●● 46 dB	Vantail dissimulé intégré dans un cadre monobloc adaptable à toute épaisseur de mur : installation invisible et simplifiée pour un design impeccable.

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiFusion Heritage		Projets architecturaux contemporains au profil fin.	99 mm, 3 joints d'étanchéité	55 mm	●●●●○ ≥ 0,96 W/m²K	●●●●● 45 dB	Aspect fin avec une liberté de conception illimitée grâce à de multiples versions minimalistes disponibles : moderne, efficace et facile à utiliser dans tout contexte.
OptiLine Fenêtre sans rupture de pont thermique		Systèmes intérieurs non chauffés.	40 mm, 2 joints d'étanchéité	26 mm	●●○○○ ≥ 2,0 W/m²K	●●●○○ 39 dB	Profil à coupure thermique ultra-fin avec charnières dissimulées en option : solution fonctionnelle et économique pour fenêtres intérieures en espaces non chauffés.

Tableau comparatifs

PORTES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro Porte d'entrée		Locaux commerciaux et sorties de secours.	80 mm, 2 joints d'étanchéité	64 mm	●●●●● ≥ 0,80 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Isolation thermique élevée avec ouverture à cent degrés et panneau coplanaire applicable : la porte commerciale la plus polyvalente de la gamme.
OptiPro Porte pivotante		Architecture contemporaine et design tendance.	80 mm, 2 joints d'étanchéité	64 mm	●●●●● ≥ 0,77 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Porte pivotante disponible en version panneau ou vitrée pour des ouvertures de très grandes dimensions : réponse élégante aux tendances architecturales les plus audacieuses.
OptiPro Plus Porte d'entrée		Entrées résidentielles et commerciales haut de gamme.	77 mm, 2 joints d'étanchéité	60 mm	●●●●○ ≥ 0,97 W/m²K	●●●○○ 43 dB	Porte d'entrée premium avec quincaillerie dissimulée et options de personnalisation illimitées : efficacité thermique, durabilité et design intuitif en un seul système.
OptiProPlus Porte pivotante		Entrées de luxe.	77 mm, 2 joints d'étanchéité	60 mm	●●●○○ ≥ 1,3 W/m²K	●●●●● 46 dB	Porte pivotante personnalisable dans les moindres détails, disponible en format XL pour des entrées de luxe avec des hauteurs supérieures aux standards conventionnels.
OptiFusion Porte d'entrée		Espaces commerciaux et bâtiments publics.	70 mm, 2 joints d'étanchéité	54 mm	●●●●○ ≥ 0,90 W/m²K	●●●○○ 38 dB	Porte d'entrée pour espaces commerciaux avec choix entre charnières cylindriques, dissimulées ou de grande résistance : large ouverture et compatibilité avec les sorties de secours.
OptiLine Porte sans rupture de pont thermique		Portes intérieures résidentielles, commerciales ou automatiques.	70 mm, 2 joints d'étanchéité	30 mm	●●○○○ ≥ 2,3 W/m²K	●●●○○ 38 dB	Porte intérieure à coupure thermique compatible avec les systèmes d'automatisation : fonctionnelle et discrète pour usage résidentiel, commercial ou installations automatisées.

Tableau comparatifs

PORTES COULISSANTES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro Coulissant à levage		Grandes surfaces vitrées avec efficacité thermique maximale.	180–280 mm, 2 joints d'étanchéité	65 mm	●●●●● ≥ 0,65 W/m²K	●●●●○ 43 dB	Système coulissant levant conçu pour gérer de grandes surfaces vitrées avec la meilleure transmission thermique de toute la gamme coulissante ALU.
OptiPro Plus Coulissant à levage		Projets de construction soucieux de l'impact environnemental.	180 mm, 2 joints d'étanchéité	63 mm	●●●●● ≥ 0,80 W/m²K	●●●●○ 44 dB	Système coulissant levant premium fabriqué avec des composants en aluminium recyclé certifié : hautes performances et faible impact environnemental en un seul système.
OptiFusion Coulissant à levage		Grandes surfaces vitrées intérieures et extérieures.	115–120 mm, 2 joints d'étanchéité	36 mm	●●●○○ ≥ 1,0 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Nœud central réduit au minimum avec des chariots supportant des vantaux de grande dimension : le système coulissant ALU pour ceux qui veulent de grandes surfaces vitrées avec le minimum de profil visible.
OptiLine Coulissante 4200		Idéal pour les projets recherchant de grandes ouvertures, une esthétique épurée et un gain d'espace.	60–80 mm, 2 joints d'étanchéité	26 mm	●●●○○ ≥ 1,5 W/m²K	●●●○○ 39 dB	Système coulissant polyvalent, disponible en plusieurs configurations et finitions.
OptiLine Coulissante 4900		Balcons ou espaces extérieurs à efficacité thermique moyenne.	70 mm, 2 joints d'étanchéité	36 mm	●●●○○ ≥ 1,2 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Coulissant en ligne avec profils carrés et épaisseur visible réduite : chaque vantail supporte de grandes dimensions pour un usage aussi bien intérieur qu'extérieur.
OptiLine Coulissant sans rupture de pont thermique		Espaces flexibles sans exigence d'isolation thermique.	40–70 mm, 2 joints d'étanchéité	16 mm	●●○○○ ≥ 2,9 W/m²K	●●○○○ 33 dB	Coulissant intérieur ultra-fin qui optimise l'espace disponible : idéal pour séparer des pièces sans barrières visuelles ou physiques entre les espaces.

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiHorizon		Surfaces vitrées de pur design avec angles ouverts à 90°.	116–182 mm, 2 joints d'étanchéité	28 mm	●●●○ ≥ 1,3 W/m²K	●●●●○ 41 dB	Design avant-gardiste avec section d'aluminium visible réduite au minimum : le cadre disparaît dans le sol et les murs pour une ouverture totale sans obstacle.
OptiHorizon Plus		Surfaces exclusives et étendues couvertes jusqu'à 4 rails.	180–278 mm, 2 joints d'étanchéité	56 mm	●●●●○ ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 43 dB	Cadres supérieurs, inférieurs et latéraux entièrement escamotables avec motorisation en option : lumière naturelle maximale sur de grandes surfaces.
OptiHorizon Vivid		Vues infinies et panoramas illimités.	160–336 mm, 2 joints d'étanchéité	44 mm	●●●●○ ≥ 0,88 W/m²K	●●●●○ 43 dB	Les vantaux pivotent en demi-cercle et disparaissent derrière le cadre : le seul système de la gamme offrant une ouverture totale avec une vue panoramique complètement dégagée.

OptiPro PVC

OptiPro est également disponible en PVC

Ce modèle représente le haut de gamme de notre catalogue et se distingue par ses performances thermiques, acoustiques et mécaniques exceptionnelles.



Les profilés de classe A allient durabilité, design minimaliste et grandes surfaces vitrées. Par ailleurs, en permettant la mise en place de vitrages isolants plus épais, ils garantissent une meilleure efficacité thermique grâce aux qualités exceptionnelles du verre que nous utilisons.




[illegible]

Technical drawing of the floor plan for the 'Küche' (Kitchen). The plan shows a rectangular room with a central island. Dimensions are indicated: 80 (width of the upper section), 90 (width of the lower section), 155.4 (total width), and 1740-01 (height of the lower section). Door types are labeled: 8644 (top left), 8615 (bottom left), and 2016 (top right). The island features a sink and a stove. The drawing is oriented with the entrance at the top.


Architectural floor plan of a bathroom. The plan shows a rectangular room with a door on the left wall. The dimensions are: width 80, depth 707, and a smaller section depth 74.7. The room number 8664 is located near the door. The plan includes a bathtub, a toilet, and a sink. The walls are thick, and the floor is indicated by a dashed line at the bottom.

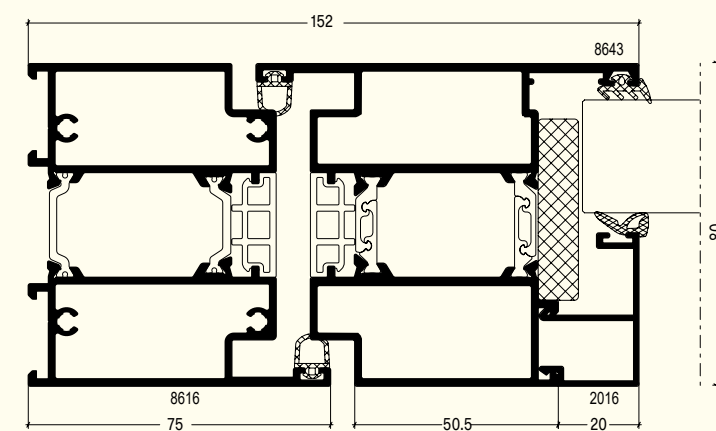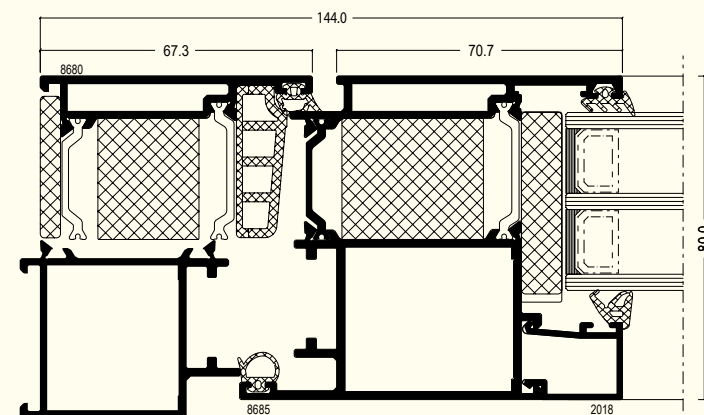


OptiPro COULISSANT À LEVAGE

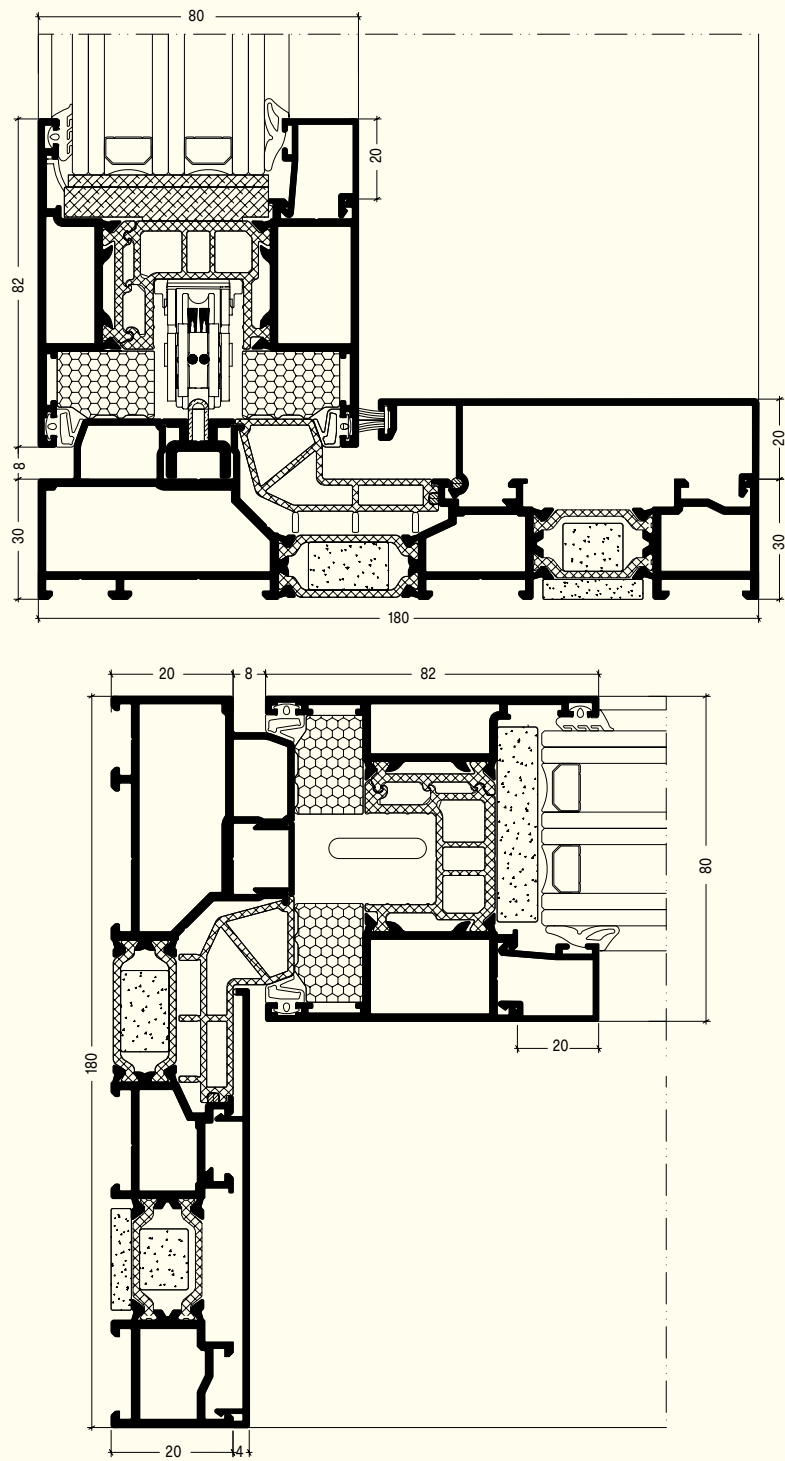


OptiPro Max

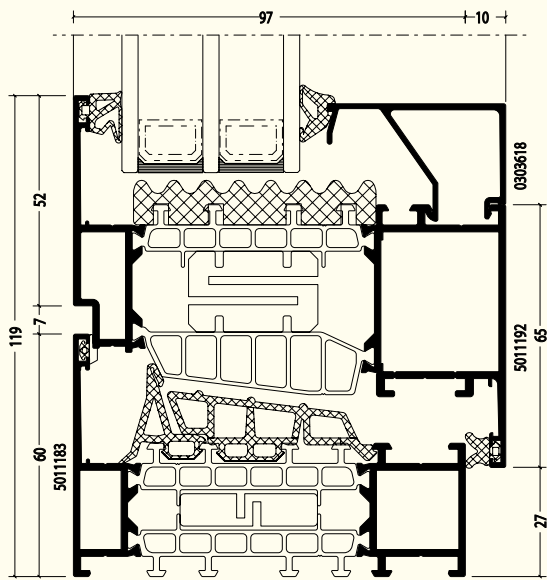


OptiPro Plus OUVRANT CACHÉ

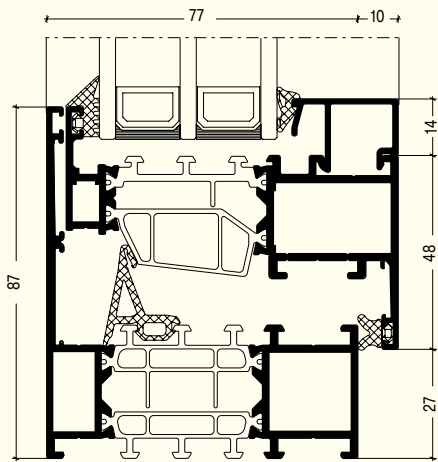




OptiPro Plus

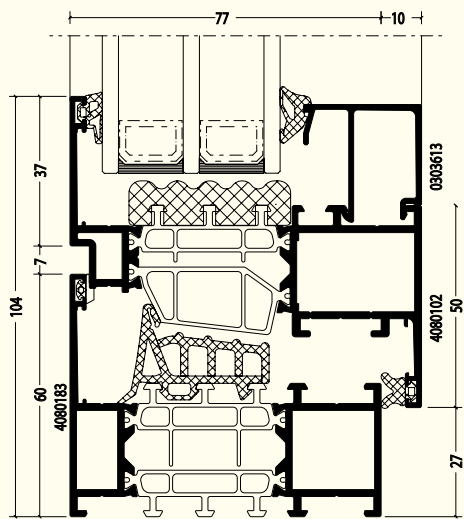



OptiPro Plus PORTE D'ENTRÉE

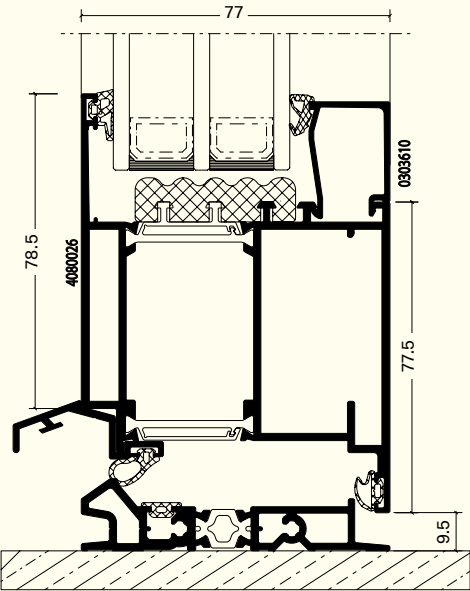

OptiPro Plus PORTE PIVOTANTE

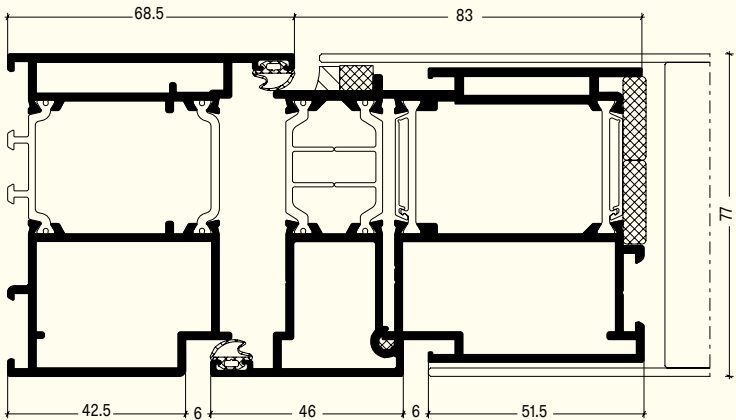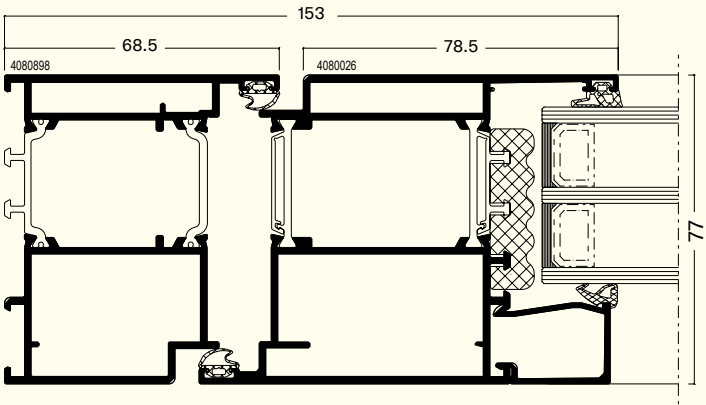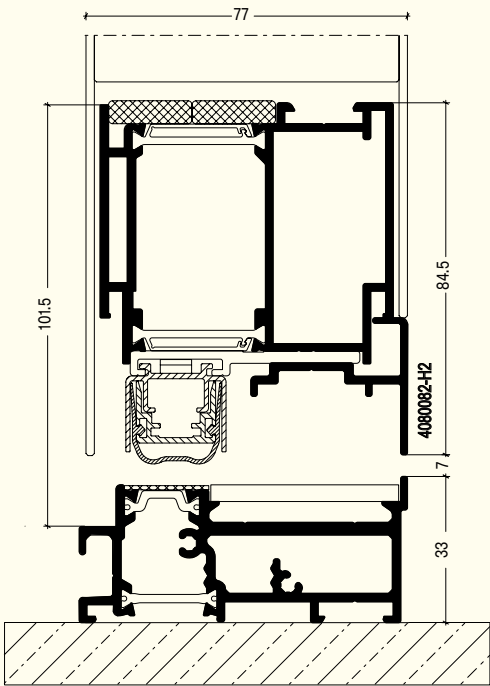

OptiPro Plus COULISSANT À LEVAGE

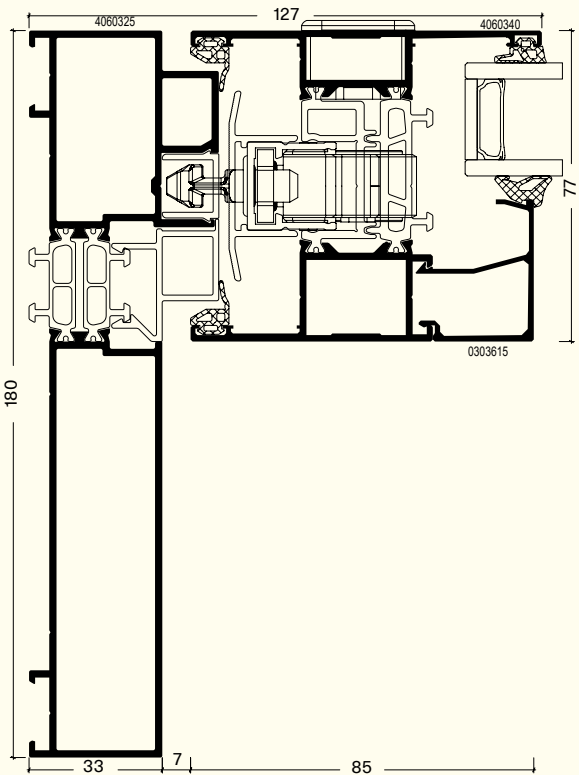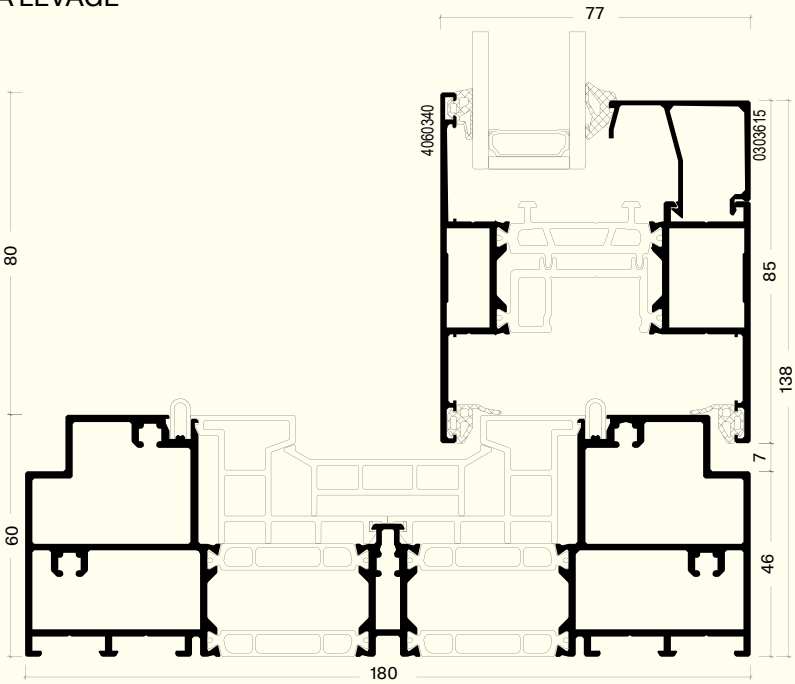

Venez rejoindre l'équipe Optimedia

Nous recrutons constamment des agents pour représenter Optimedia.
Nous exportons sur tous les continents afin que vous puissiez être un
revendeur exceptionnel dans votre région.



Suivez-nous

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
france@optimedia.eu

optimedia.eu