


Performances et efficacité
supérieures.



05 OptiFusion

ALU

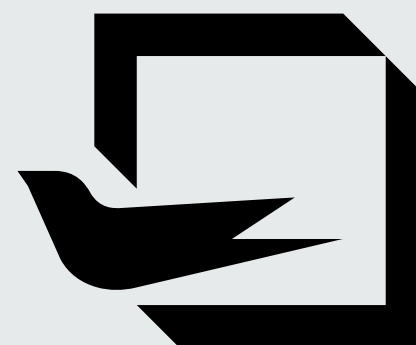

VERS DE
NOUVEAUX
HORIZONS

Plus de 32 années d'expérience et de développement.

Optimedia produit des menuiseries en PVC et en aluminium depuis 1994 et atteint aujourd'hui une impressionnante capacité de production moderne. Depuis 2006, nous avons commencé à exporter nos produits et comptons actuellement plus de 2 500 partenaires dans le monde.

Être un **leader européen** dans la production de menuiserie PVC et aluminium, en accompagnant tous nos partenaires. Pour y parvenir, nous sommes restés fidèles à nos principes fondamentaux, en gardant comme priorités la qualité des produits et les relations avec nos partenaires.



+32

des années d'expérience

+70.000

mètres carrés

+2.500

partenaires



Sommaire

8	Nos fournisseurs
12	OptiFusion
14	Ouvrant caché
16	Ouvrant caché avec dormant monobloc
18	Porte d'entrée
20	OptiFusion Heritage
22	Coulissant à levage
25	Poignées
27	Clés intelligentes
29	Vitrage sécurisé: Optimedia ESG
31	Tableau comparatifs

Nos fournisseurs

Nous collaborons exclusivement avec les meilleurs fournisseurs de profilés au monde: des matières premières d'excellence pour une technologie de production à la pointe du progrès.



CORTIZO a consolidé sa position de leader sur le marché des profilés en aluminium pour l'architecture et la construction grâce à des investissements massifs qui lui ont permis de créer une gamme complète de solutions pour fenêtres, façades et systèmes de protection solaire de pointe.

cortizo.com



REYNAERS, leader européen spécialisé dans le développement de solutions aluminium innovantes et durables, des serres et murs-rideaux, aux portes et fenêtres à ouvertures simples, coulissantes ou pliantes.

reynaers.com



GUARDIAN GLASS est l'un des fabricants de verre les plus importants et les plus innovants au monde. Fondée en 1932 à Détroit, en Michigan, la société est présente sur cinq continents et dessert plus de 160 pays.

guardianglass.com



SAINT-GOBAIN GLASS est le leader européen de la production de verre de construction. L'usine de Călărași, en Roumanie, possède la ligne de production de verre float la plus moderne d'Europe. Les performances énergétiques, acoustiques et de sécurité des vitrages SAINT-GOBAIN sont recommandées pour les solutions architecturales les plus créatives.

saint-gobain-glass.com



MACO est une entreprise autrichienne de quincaillerie pour fenêtres et portes qui a assuré son succès grâce à la qualité de ses produits, étant la première entreprise dans le domaine de la quincaillerie certifiée selon la norme ISO 9001.

maco.at



WINKHAUS développe, fabrique et commercialise des ferrures pour fenêtres et portes, des systèmes de fermeture automatique, d'accès et de sécurité. Le groupe allemand WINKHAUS a été fondé en 1854 et reste une entreprise familiale, même s'il compte aujourd'hui plus de 2000 partenaires dans le monde.

winkhaus.com

OptiFusion **ALU**

Cette gamme de produits allie l'efficacité des profilés robustes à la finesse des profilés plus minces, sans pour autant faire de compromis sur les performances thermiques, acoustiques et mécaniques de haut niveau.

Grâce à des vitrages isolants épais (plus de 48 mm) qui améliorent l'efficacité thermique et à une grande variété de configurations et d'options disponibles, OptiFusion offre aux clients une grande flexibilité dans le choix du design qu'ils souhaitent, ce qui en fait une solution polyvalente et de grande qualité.

Heritage

La sous-gamme Heritage est idéale pour les projets architecturaux contemporains : elle offre un profil extrêmement fin et une liberté de conception illimitée grâce à ses multiples variantes minimalistes.



OptiFusion

ALU

Système polyvalent et économique
équipé de charnières cylindriques:
facilité d'installation et personnalisation
pour tous les projets.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **70 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **78 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

63 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

44 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1800**
Résistance au vent: **Class C5**

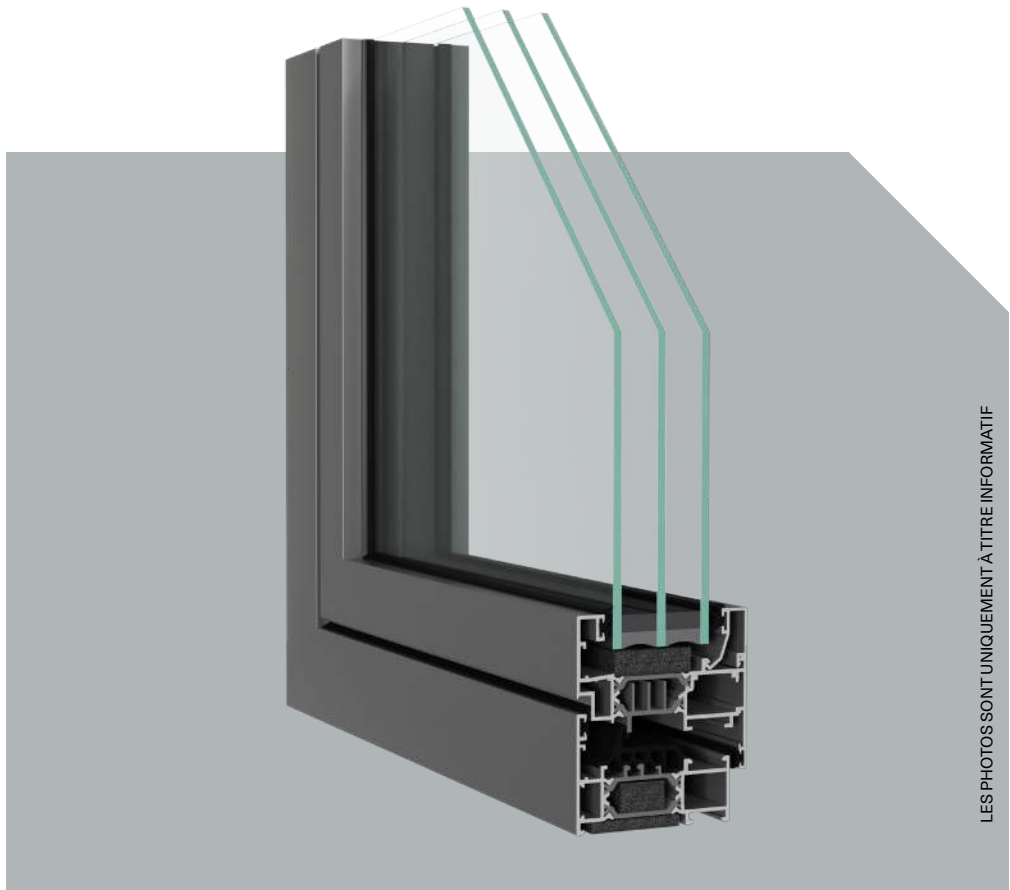

CSTB
le futur en construction

Le système de fenêtres OptiFusion est une solution polyvalente et économique, offrant d'excellentes performances thermiques et acoustiques. Facile à installer, il permet une personnalisation esthétique grâce à l'ajout de petits-bois droits ou arrondis, pour une flexibilité de conception accrue. Les tests AEV confirment son étanchéité et sa résistance au vent, garantissant une protection optimale même dans des conditions climatiques extrêmes.



OptiFusion

Ouvrant caché

ALU

Une luminosité naturelle maximale et un minimalisme absolu pour ceux qui recherchent du verre sans profilés visibles.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **70 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **70 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

40 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,84 W/m²K

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

46 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1650**
Résistance au vent: **Class C5**

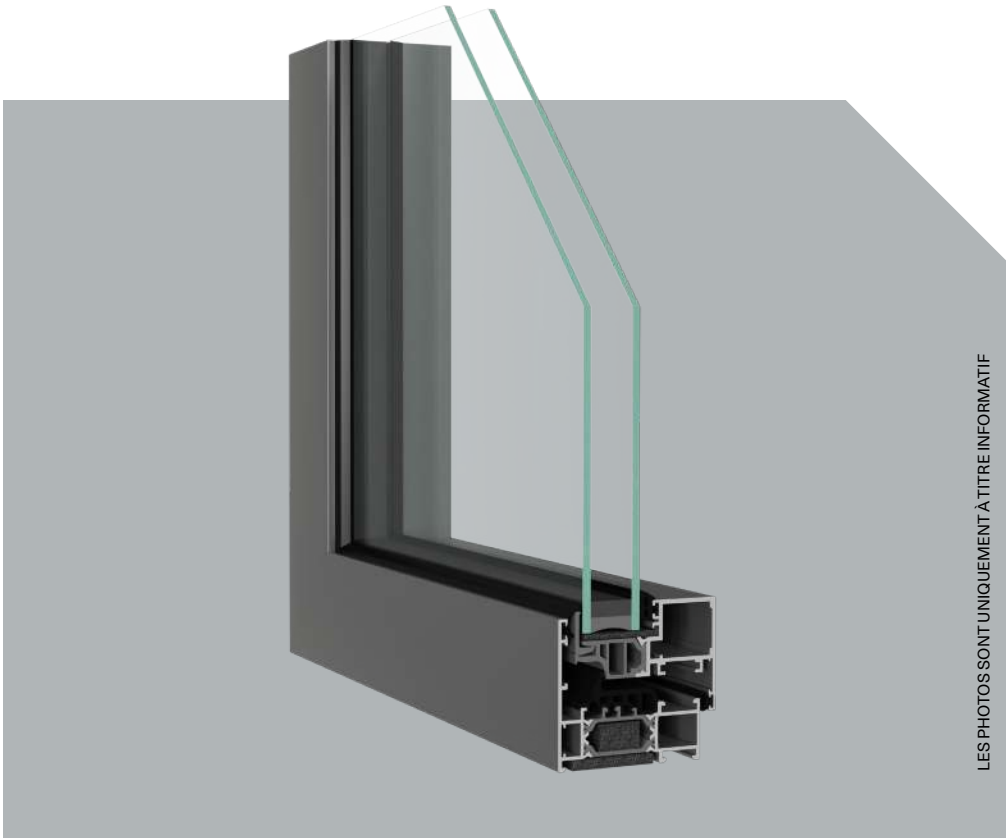

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

CSTB
le futur en construction

Le système de fenêtres OptiFusion à quincaillerie à charnières cachées est une solution polyvalente et économique, offrant d'excellentes performances thermiques et acoustiques. Facile à installer, il permet une personnalisation esthétique grâce à l'ajout de petits-bois droits ou arrondis, pour une flexibilité de conception accrue. La version à ouvrant caché maximise la luminosité naturelle et l'efficacité énergétique. Les tests AEV confirment son étanchéité et sa résistance au vent, garantissant une protection optimale même dans des conditions climatiques extrêmes.



OptiFusion

Ouvrant caché avec dormant monobloc

ALU

S'adapte à toutes les épaisseurs de mur :
installation invisible et simplifiée pour un
design impeccable.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **70-232 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **70 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

40 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

46 dB


ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class E1650**
Résistance au vent: **Class C5**

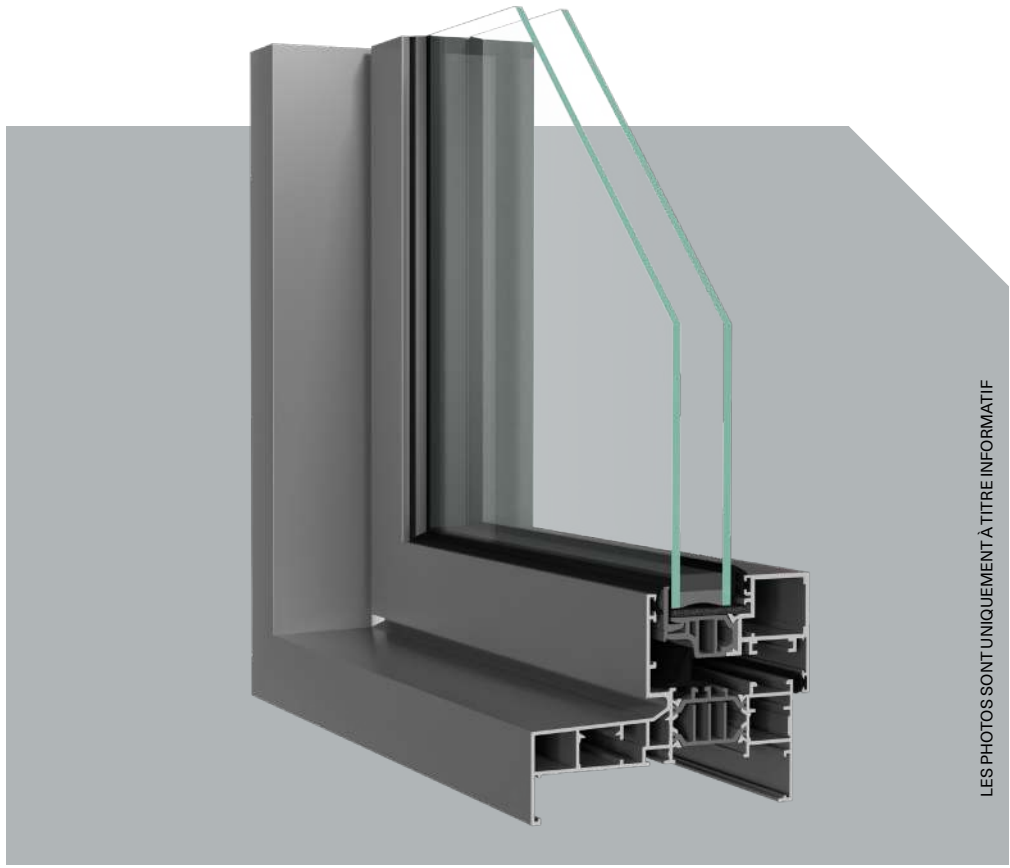

CSTB
le futur en construction

Système à ouvrant caché avec dormant monobloc
orienté au marché français, qui facilite la mise en
chantier. Grâce à ce nouveau dormant, le processus
de fabrication et installation de la fenêtre est amélioré,
puisque'il n'est plus nécessaire d'emboîter les tapées,
les couvre-joints, les bavettes et d'autres profilés
complémentaires, réduisant ainsi le temps de
montage et pose. Il s'agit d'une solution disponible en
coupe droite et en coupe à onglet, en s'adaptant aux
préférences de fabrication de chaque atelier.

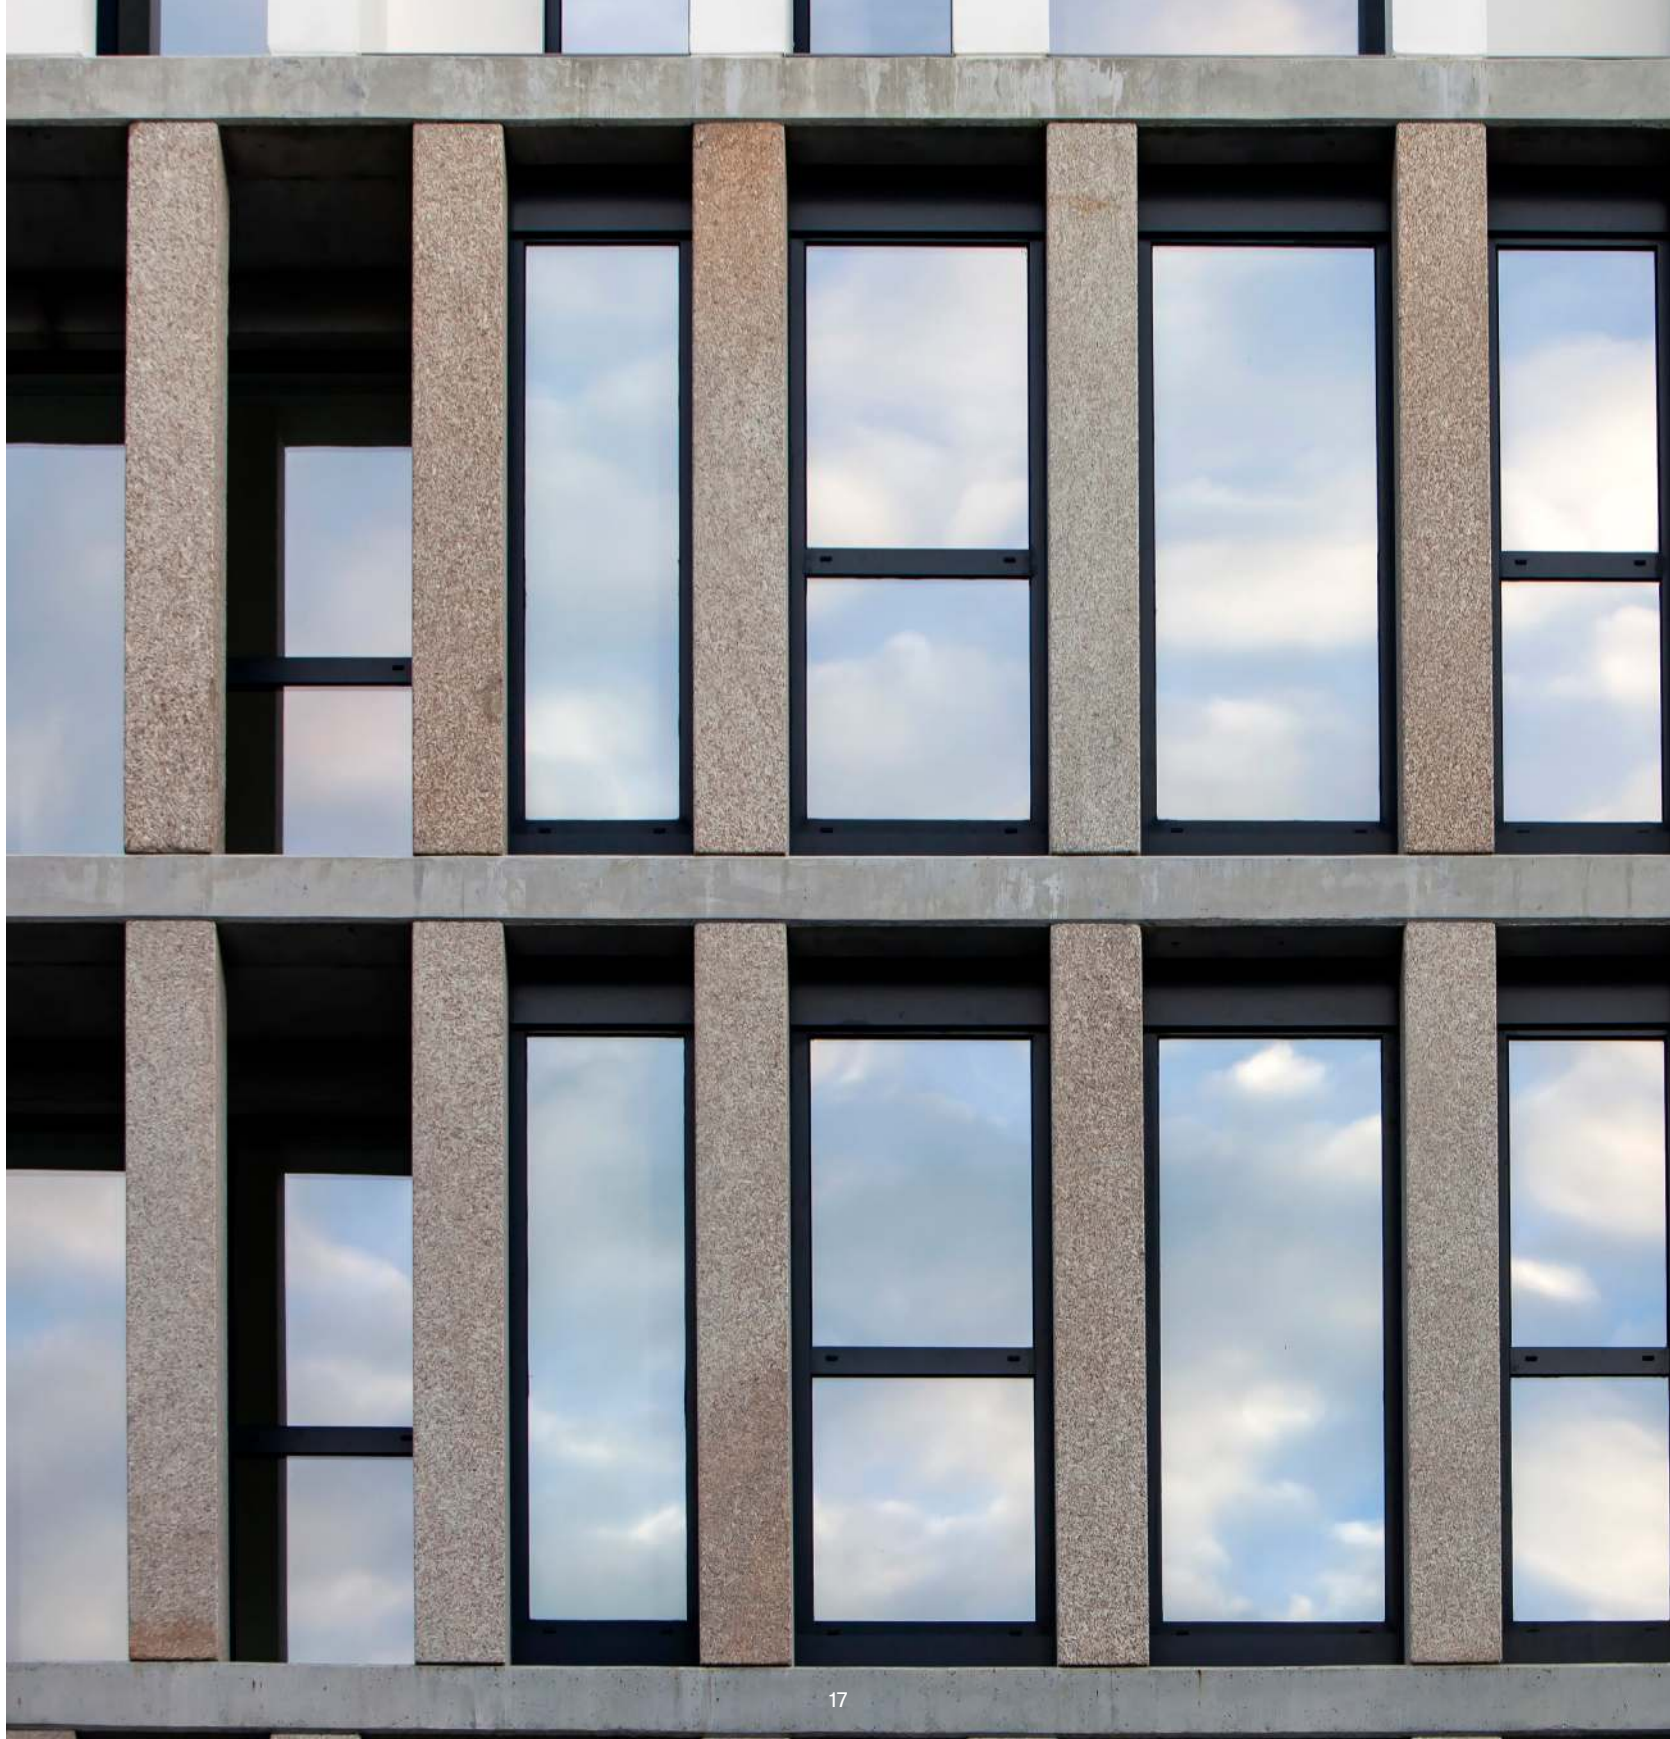

OptiFusion

Porte d'entrée

ALU

Porte d'entrée polyvalente pour les locaux commerciaux, personnalisable et compatible avec les issues de secours.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

2 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **70 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **70 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE
DU VITRAGE

54 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
MAXIMALES

38 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 6A**
Résistance au vent: **Class C4**

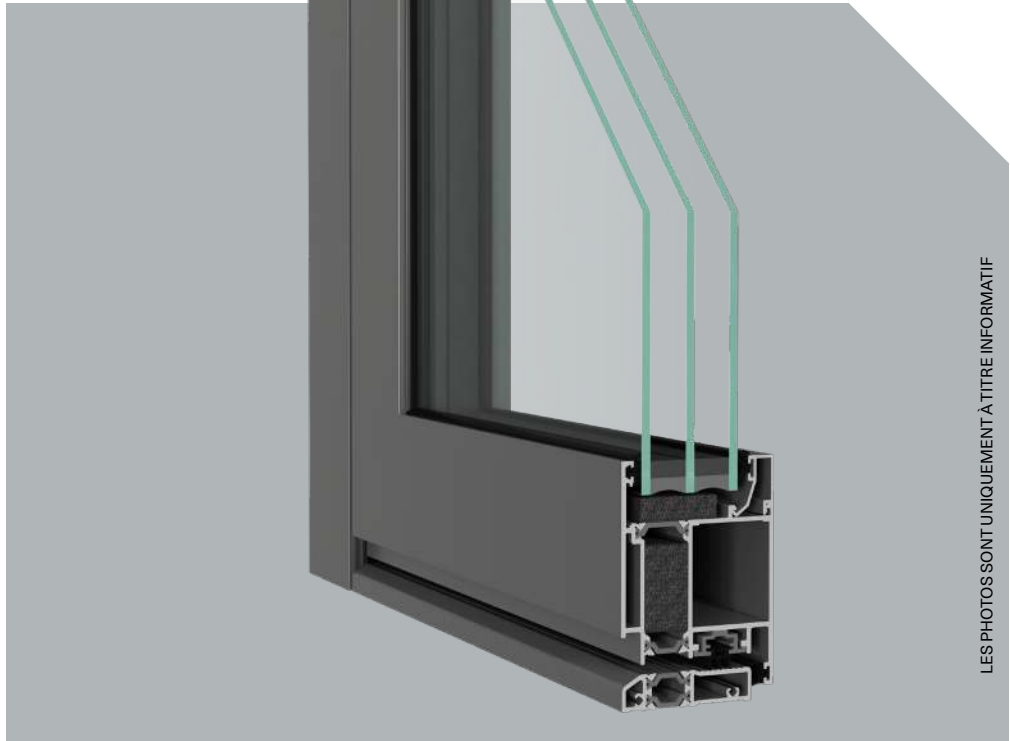

CSTB
le futur en construction

La porte OptiFusion à barrière thermique est conçue pour les locaux commerciaux et les établissements publics. Elle se distingue par d'excellentes performances en isolation thermique et acoustique, garantissant une efficacité énergétique optimale. Elle peut être équipée de charnières robustes ou dissimulées, selon les besoins esthétiques et fonctionnels. Le système permet une ouverture jusqu'à 100° et peut être configuré pour un accès d'urgence ou une ouverture automatique.



OptiFusion Heritage

ALU

Un design épuré offrant une liberté de conception illimitée: moderne, performant et facile à utiliser dans n'importe quel contexte.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

3 joints d'étanchéité
Profondeur du dormant: **99 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **86 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

55 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

45 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 4**
Résistance à l'eau: **Class 9A**
Résistance au vent: **Class C4**

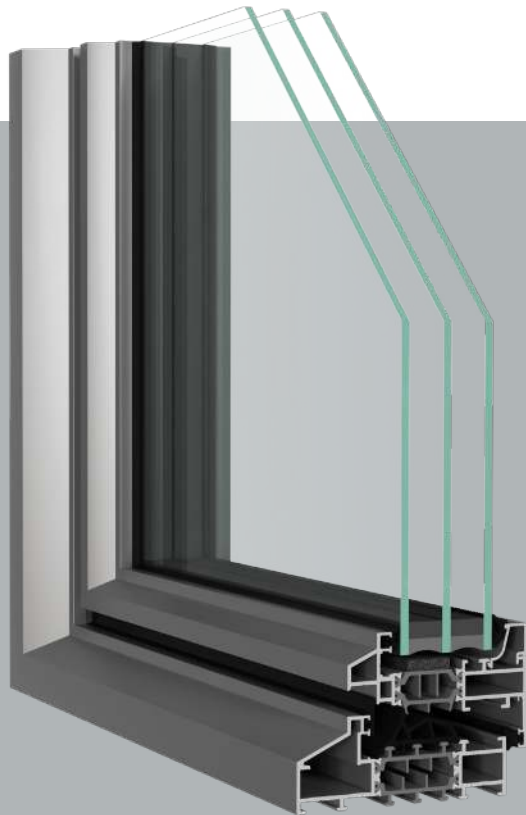

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF



OptiFusion Heritage est la solution idéale pour les projets contemporains, combinant un design épuré à une utilisation simple et intuitive. Ce système de fenêtres et de portes en aluminium, à la fois durable et élégant, offre une grande liberté de conception grâce à ses nombreuses variantes minimalistes. C'est le choix parfait pour intégrer une touche moderne et économe en énergie à tout type de projet architectural.



OptiFusion

Coulissant à levage

ALU

Un mécanisme central extrêmement compact, avec des chariots supportant des vantaux très lourds : de grandes baies vitrées avec un profil visible minimal.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant: **115/120 mm**
Profondeur de l'ouvrant: **50 mm**
Système à brosses

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

36 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$U_w \geq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALES

40 dB

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Class 3**
Résistance à l'eau: **Class 7A**
Résistance au vent: **Class C5**

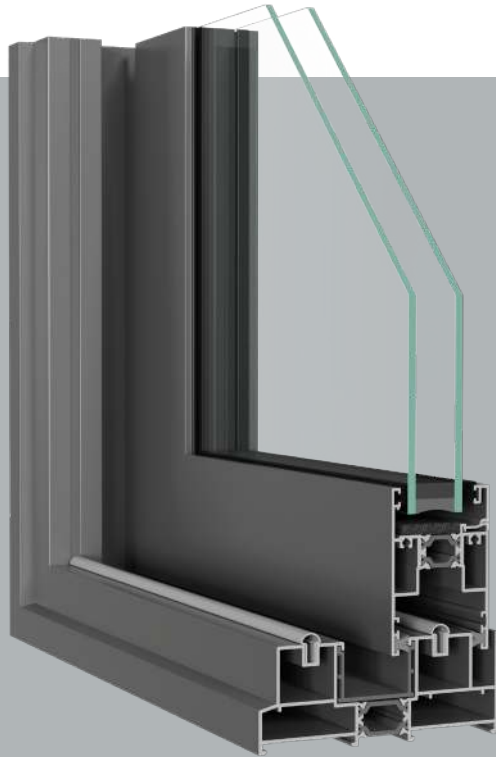

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Ce système de baies coulissantes séduit par son design minimaliste, avec un nœud central réduit à seulement 47 mm. Cette conception favorise une surface vitrée maximale, optimisant les performances thermiques et acoustiques. Les ouvrants peuvent supporter jusqu'à 280 kg, permettant la réalisation d'éléments de grandes dimensions, jusqu'à 2 500 mm par 3 000 mm. Alliant élégance et hautes performances, ce profilé s'adapte parfaitement à tous les projets, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, en intérieur comme en extérieur.



Quincaillerie et poignées

ARCH
INVISIBLE
Disponible que
pour la gamme
OptiFusion

Découvrez l'alliance idéale entre style et fonctionnalité grâce à notre quincaillerie et nos poignées. Que vous conceviez un intérieur contemporain et épuré ou que vous souhaitiez apporter du caractère à un espace intemporel, notre sélection soignée offre des solutions adaptées à chaque exigence de design. Des formes ergonomiques et motifs géométriques affirmés aux lignes courbes classiques, nos produits sont conçus pour s'accorder parfaitement à votre esthétique.

Notre vaste palette de finitions s'intègre harmonieusement à tout type de décor, garantissant une cohérence totale avec votre concept d'aménagement. Pour les espaces minimalistes, nos poignées et charnières invisibles assurent une présence discrète et élégante, se fondant naturellement dans l'ensemble de vos fenêtres et portes.

OPTIFUSION POIGNÉES



OPTIFUSION HERITAGE POIGNÉES



OptiFusion **ALU**

Poignées

Crée un effet audacieux avec nos barres de tirage personnalisables, conçues pour créer un impact visuel fort. Qu'il s'agisse de lignes épurées, d'une esthétique industrielle ou de détails décoratifs, chaque modèle s'adapte à une vision architecturale précise. Choisissez entre des configurations à fixation simple ou double, avec des options telles que l'éclairage LED intégré pour un effet spectaculaire ou des formats surdimensionnés pour sublimer les entrées majestueuses.



OPTIONS DE CONFIGURATION

Dimensions

Les dimensions standard vont de 55 cm à 190 cm. Sur demande, certaines barres de tirage peuvent être réalisées sur mesure.

Couleurs

Les couleurs standard sont l'inox et le noir. Pour les barres de tirage avec décor intégré, des options bois sont disponibles (noyer, chêne doré ou chêne foncé), ainsi que des inserts en verre.


Configuration intelligente

Chaque modèle peut être associé à un système de verrouillage intelligent à empreinte digitale, intégré directement dans la barre de tirage ou positionné sur la paroi latérale.

Accessoires



Offrez une mise à niveau intelligente à votre porte d'entrée. La nouvelle génération de scanners d'empreintes digitales offre bien plus qu'un accès sécurisé : elle introduit une véritable dimension de confort et d'ingéniosité. Déverrouillez votre porte facilement et en toute sécurité grâce à votre empreinte, tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées au quotidien. Ce système d'accès moderne et épuré s'intègre harmonieusement dans votre porte, répondant aux exigences d'aujourd'hui, de demain et des années à venir.

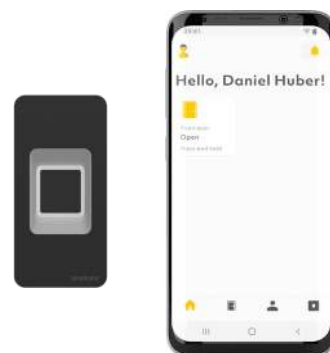

AVANTAGES

Le système modernise votre porte d'entrée grâce à un scanner d'empreintes digitales intégré directement en usine.

La configuration se fait rapidement via l'application ekey bionyx.

Toutes les fonctions de base sont accessibles en mode Local, sans connexion Internet.

Le mode Plus permet l'ouverture à distance et l'envoi de notifications push (nécessite une connexion Internet et une inscription).

L'application ekey bionyx est intuitive et facilite la gestion des utilisateurs et du système — aucun manuel n'est nécessaire.

Clés intelligentes

En collaboration avec notre fournisseur de référence, nous présentons un système de verrouillage électronique offrant une flexibilité renforcée, un contrôle total et une vision complète de l'ensemble de votre installation. Comparées aux systèmes mécaniques traditionnels, les clés intelligentes développées par WinkHaus se distinguent par leur utilisation intuitive, leur sécurité avancée et leur capacité à réduire les coûts sur le long terme.

APPLICATIONS:

Habitations: Le système blueCompact est idéal pour les maisons connectées et les bâtiments résidentiels;

Entreprises: Le système blueSmart constitue une solution performante pour les entreprises en croissance et les bâtiments commerciaux. Il permet l'intégration de centaines de cylindres et de clés, garantissant une évolutivité optimale et une gestion efficace des accès.




Systèmes Masterkey



Cylindres



Clés, disponible en 5 couleurs

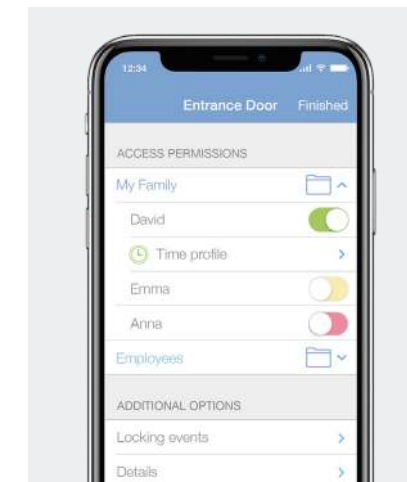

AVANTAGES

Commodité

Gérez tout votre système de verrouillage depuis une application.

Flexibilité

Accordez ou révoquez l'accès en un instant, y compris pour les clés perdues.

Contrôle

Surveillez précisément tous les événements d'accès.

Accès à distance

Attribuez des autorisations où que vous soyez.

Sécurité

Les données sont stockées uniquement sur la clé maîtresse.

Praticité

Installation simple et extension aisée



Vitrages




Le verre représente environ 80% de la surface d'une menuiserie. Optimedia équipe ses produits de vitrages SAINT GOBAIN GLASS ou GUARDIAN qui répondent aux exigences d'isolation thermique, acoustique et de sécurité, tout en assurant le confort souhaité.

La fonction confort hiver-été permet de maintenir une ambiance intérieure agréable tout au long de l'année, la teinte de la couche de revêtement apportant une touche élégante aux produits.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour des raisons de design ou pour vous protéger des regards indiscrets, OPTIMEDIA vous propose une large gamme de verres décoratifs avec un grand nombre de modèles, de textures et de couleurs.

De plus, pour plus de style et d'élégance, vous pouvez choisir entre des petit-bois appliqués ou intégrés au vitrage. Ceux-ci peuvent être de différentes tailles, couleurs et formes, en PVC ou en aluminium.

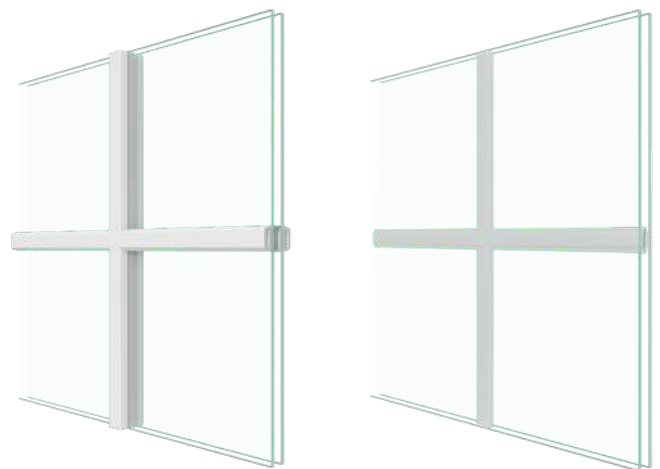

Petit Bois Géorgiennes
25 x 10 mm or 40 x 10 mm

Petit Bois Astragales
18 x 8 mm or 26 x 8 mm

Vitrage sécurisé: Optimedia ESG

L'ESG est un type de verre qui, après le processus de sécurisation, présente une résistance aux contraintes mécaniques et thermiques considérablement plus élevée que le verre ordinaire (y compris le verre feuilleté). En cas de bris, le verre ESG se fragmente en petits morceaux aux bords émoussés. Les propriétés mécaniques supérieures du verre ESG sont recommandées pour les grandes surfaces vitrées.

LES USAGES:

Architecturaux: tous types de fenêtres et portes vitrées intérieures et extérieures ou d'ensembles vitrés, constitués d'éléments indépendants, reliés entre eux, façades, verrières, marches et planchers vitrés;

Mobilier urbain: cabines téléphoniques, gares de transports en commun, parapets;

Mobilier intérieur: plateaux de tables, cabines de douche, étagères, meubles.

POURQUOI UN VERRE SÉCURISÉ?



Le verre ESG est 50% plus léger que le verre feuilleté, facilitant ainsi son transport et son montage et prolongeant en même temps la durée de vie des menuiseries en réduisant la charge sur les éléments de ferronnerie.



Il résiste 5 fois mieux aux tensions, aux chocs, aux coups et aux contraintes mécaniques et de flexion que le verre ordinaire et feuilleté de même épaisseur.



Il réduit les risques de blessures en cas de casse, en se fragmentant en petits morceaux aux bords émoussés. Limite les risques d'effraction.

Toutes les langues en **ALU**



Notre gamme haut de gamme en matière de performances thermiques, acoustiques et mécaniques.

OptiPro



Performances et efficacité supérieures.

OptiFusion



La haute performance à un prix abordable.

OptiLine



Design minimaliste: 94 % de verre.

OptiHorizon



Systèmes de porte accordéon.

OptiFold



Système de murs-rideaux.

OptiSky

Tableau comparatifs

FENÊTRES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro		Maisons passives et conditions climatiques extrêmes.	80 mm, 3 joints d'étanchéité	73 mm	●●●●● ≥ 0,71 W/m²K	●●●●● 46 dB	Système à triple joint avec charnières cylindriques pour un confort thermique et acoustique sans compromis, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.
OptiPro Ouvrant caché		Maisons passives et conditions climatiques extrêmes.	80 mm, 3 joints d'étanchéité	51 mm	●●●●● ≥ 0,71 W/m²K	●●●●● 46 dB	Le vantail disparaît complètement dans le cadre : toute la lumière naturelle disponible, aucun profil visible, continuité maximale avec l'extérieur.
OptiPro Max		Bâtiments à basse consommation énergétique (NZE).	97 mm, 3 joints d'étanchéité	88 mm	●●●●● ≥ 0,80 W/m²K	●●●●● 46 dB	La combinaison la plus poussée de lumière naturelle, d'isolation thermique et acoustique et de sécurité : le choix certifié pour ceux qui n'acceptent aucun compromis.
OptiPro Plus		Projets premium avec diverses exigences d'isolation.	77 mm, 3 joints d'étanchéité	72 mm	●●●●○ ≥ 0,88 W/m²K	●●●●● 46 dB	Trois variantes d'isolation sélectionnables sur un seul système premium : la flexibilité maximale pour s'adapter à toute exigence de conception.
OptiPro Plus Ouvrant caché		Projets premium avec vantaux invisibles.	77 mm, 3 joints d'étanchéité	65 mm	●●●●○ ≥ 0,86 W/m²K	●●●●● 46 dB	Vantail complètement dissimulé allié aux performances maximales de la gamme Plus : esthétique invisible sans renoncer au confort thermoacoustique supérieur.
OptiFusion		Usage polyvalent et économique.	70 mm, 3 joints d'étanchéité	63 mm	●●●●● ≥ 0,76 W/m²K	●●●●○ 44 dB	Système polyvalent et économique avec charnières cylindriques et profils carrés ou arrondis au choix : facilité d'installation et de personnalisation pour tout projet.
OptiFusion Ouvrant caché		Luminosité naturelle maximale et minimalisme.	70 mm, 3 joints d'étanchéité	40 mm	●●●●○ ≥ 0,84 W/m²K	●●●●● 46 dB	Le vantail disparaît totalement dans le cadre : luminosité naturelle maximale et minimalisme absolu pour ceux qui veulent le verre sans profils visibles.
OptiFusion Ouvrant caché avec dormant monobloc		Installations monobloc au design invisible.	70-232 mm, 3 joints d'étanchéité	40 mm	●●●●○ ≥ 0,85 W/m²K	●●●●● 46 dB	Vantail dissimulé intégré dans un cadre monobloc adaptable à toute épaisseur de mur : installation invisible et simplifiée pour un design impeccable.

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiFusion Heritage		Projets architecturaux contemporains au profil fin.	99 mm, 3 joints d'étanchéité	55 mm	●●●●○ ≥ 0,96 W/m²K	●●●●● 45 dB	Aspect fin avec une liberté de conception illimitée grâce à de multiples versions minimalistes disponibles : moderne, efficace et facile à utiliser dans tout contexte.
OptiLine Fenêtre sans rupture de pont thermique		Systèmes intérieurs non chauffés.	40 mm, 2 joints d'étanchéité	26 mm	●●○○○ ≥ 2,0 W/m²K	●●●○○ 39 dB	Profil à coupure thermique ultra-fin avec charnières dissimulées en option : solution fonctionnelle et économique pour fenêtres intérieures en espaces non chauffés.

Tableau comparatifs

PORTES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro Porte d'entrée		Locaux commerciaux et sorties de secours.	80 mm, 2 joints d'étanchéité	64 mm	●●●●● ≥ 0,80 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Isolation thermique élevée avec ouverture à cent degrés et panneau coplanaire applicable : la porte commerciale la plus polyvalente de la gamme.
OptiPro Porte pivotante		Architecture contemporaine et design tendance.	80 mm, 2 joints d'étanchéité	64 mm	●●●●● ≥ 0,77 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Porte pivotante disponible en version panneau ou vitrée pour des ouvertures de très grandes dimensions : réponse élégante aux tendances architecturales les plus audacieuses.
OptiPro Plus Porte d'entrée		Entrées résidentielles et commerciales haut de gamme.	77 mm, 2 joints d'étanchéité	60 mm	●●●●○ ≥ 0,97 W/m²K	●●●○○ 43 dB	Porte d'entrée premium avec quincaillerie dissimulée et options de personnalisation illimitées : efficacité thermique, durabilité et design intuitif en un seul système.
OptiPro Plus Porte pivotante		Entrées de luxe.	77 mm, 2 joints d'étanchéité	60 mm	●●●○○ ≥ 1,3 W/m²K	●●●●● 46 dB	Porte pivotante personnalisable dans les moindres détails, disponible en format XL pour des entrées de luxe avec des hauteurs supérieures aux standards conventionnels.
OptiFusion Porte d'entrée		Espaces commerciaux et bâtiments publics.	70 mm, 2 joints d'étanchéité	54 mm	●●●●○ ≥ 0,90 W/m²K	●●●○○ 38 dB	Porte d'entrée pour espaces commerciaux avec choix entre charnières cylindriques, dissimulées ou de grande résistance : large ouverture et compatibilité avec les sorties de secours.
OptiLine Porte sans rupture de pont thermique		Portes intérieures résidentielles, commerciales ou automatiques.	70 mm, 2 joints d'étanchéité	30 mm	●●○○○ ≥ 2,3 W/m²K	●●●○○ 38 dB	Porte intérieure à coupure thermique compatible avec les systèmes d'automatisation : fonctionnelle et discrète pour usage résidentiel, commercial ou installations automatisées.

Tableau comparatifs

PORTES COULISSANTES

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiPro Coulissant à levage		Grandes surfaces vitrées avec efficacité thermique maximale.	180–280 mm, 2 joints d'étanchéité	65 mm	●●●●● ≥ 0,65 W/m²K	●●●●○ 43 dB	Système coulissant levant conçu pour gérer de grandes surfaces vitrées avec la meilleure transmission thermique de toute la gamme coulissante ALU.
OptiPro Plus Coulissant à levage		Projets de construction soucieux de l'impact environnemental.	180 mm, 2 joints d'étanchéité	63 mm	●●●●● ≥ 0,80 W/m²K	●●●●○ 44 dB	Système coulissant levant premium fabriqué avec des composants en aluminium recyclé certifié : hautes performances et faible impact environnemental en un seul système.
OptiFusion Coulissant à levage		Grandes surfaces vitrées intérieures et extérieures.	115–120 mm, 2 joints d'étanchéité	36 mm	●●●○○ ≥ 1,0 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Nœud central réduit au minimum avec des chariots supportant des vantaux de grande dimension : le système coulissant ALU pour ceux qui veulent de grandes surfaces vitrées avec le minimum de profil visible.
OptiLine Coulissante 4200		Idéal pour les projets recherchant de grandes ouvertures, une esthétique épurée et un gain d'espace.	60–80 mm, 2 joints d'étanchéité	26 mm	●●●○○ ≥ 1,5 W/m²K	●●●○○ 39 dB	Système coulissant polyvalent, disponible en plusieurs configurations et finitions.
OptiLine Coulissante 4900		Balcons ou espaces extérieurs à efficacité thermique moyenne.	70 mm, 2 joints d'étanchéité	36 mm	●●●○○ ≥ 1,2 W/m²K	●●●○○ 40 dB	Coulissant en ligne avec profils carrés et épaisseur visible réduite : chaque vantail supporte de grandes dimensions pour un usage aussi bien intérieur qu'extérieur.
OptiLine Coulissant sans rupture de pont thermique		Espaces flexibles sans exigence d'isolation thermique.	40–70 mm, 2 joints d'étanchéité	16 mm	●●○○○ ≥ 2,9 W/m²K	●●○○○ 33 dB	Coulissant intérieur ultra-fin qui optimise l'espace disponible : idéal pour séparer des pièces sans barrières visuelles ou physiques entre les espaces.

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Épaisseur max. vitrage	Performance thermique	Performance acoustique	Points forts
OptiHorizon		Surfaces vitrées de pur design avec angles ouverts à 90°.	116–182 mm, 2 joints d'étanchéité	28 mm	●●●○○ ≥ 1,3 W/m²K	●●●○○ 41 dB	Design avant-gardiste avec section d'aluminium visible réduite au minimum : le cadre disparaît dans le sol et les murs pour une ouverture totale sans obstacle.
OptiHorizon Plus		Surfaces exclusives et étendues couvertes jusqu'à 4 rails.	180–278 mm, 2 joints d'étanchéité	56 mm	●●●●○ ≥ 0,90 W/m²K	●●●●○ 43 dB	Cadres supérieurs, inférieurs et latéraux entièrement escamotables avec motorisation en option : lumière naturelle maximale sur de grandes surfaces.
OptiHorizon Vivid		Vues infinies et panoramas illimités.	160–336 mm, 2 joints d'étanchéité	44 mm	●●●●○ ≥ 0,88 W/m²K	●●●●○ 43 dB	Les vantaux pivotent en demi-cercle et disparaissent derrière le cadre : le seul système de la gamme offrant une ouverture totale avec une vue panoramique complètement dégagée.

OptiFusion PVC


OptiFusion est également disponible en PVC

Avec ses profilés de 76 mm, c'est le meilleur choix à un prix abordable, offrant des performances thermiques, acoustiques et mécaniques comparables à celles de la marque OptiPro.


L'association de matériaux de très bonne qualité, d'un design contemporain et de vitrages isolants épais fait d'OptiFusion un choix judicieux et fiable.





OptiFusion

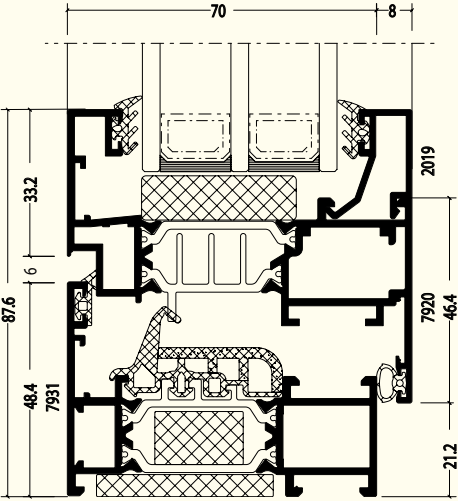


OptiFusion OUVRANT CACHÉ

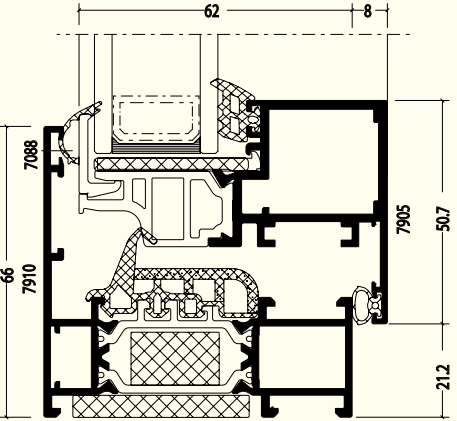



OptiFusion PORTE D'ENTRÉE

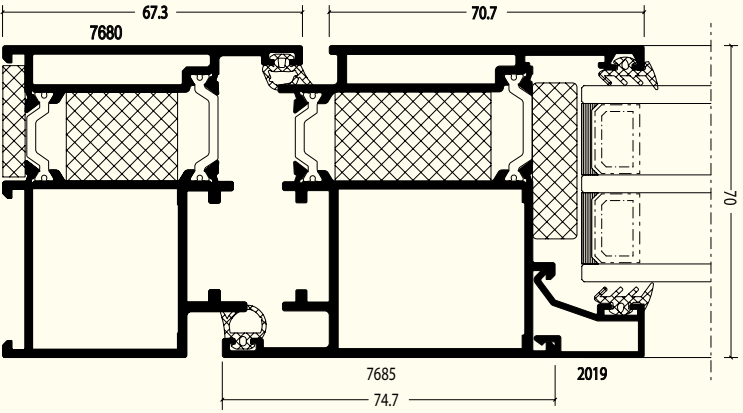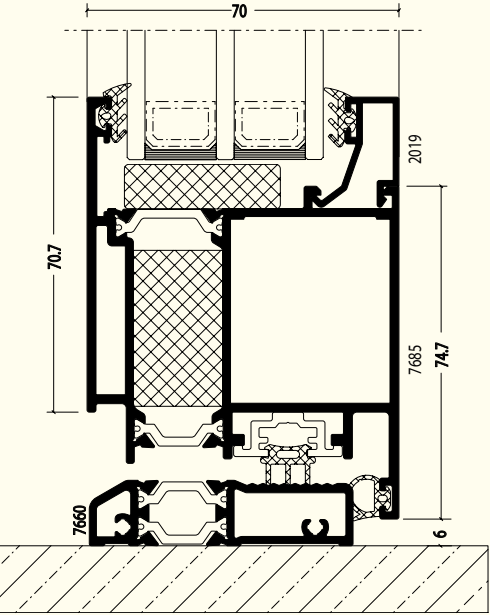





OptiFusion OUVRANT CACHÉ AVEC DORMANT MONOBLOC

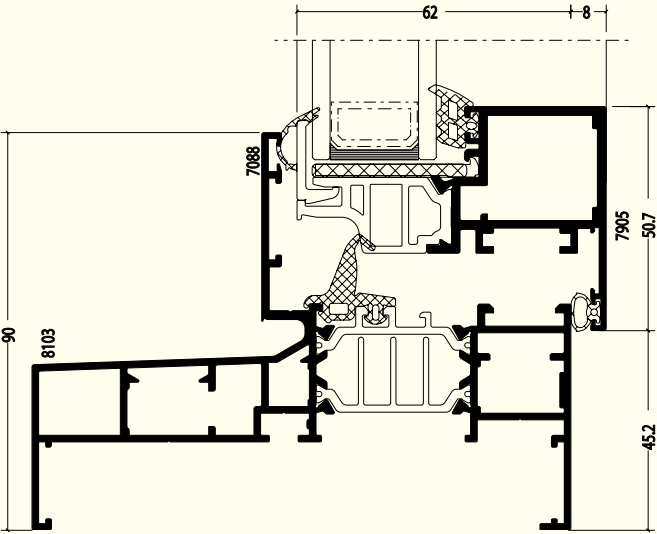

OptiFusion COULISSANT À LEVAGE

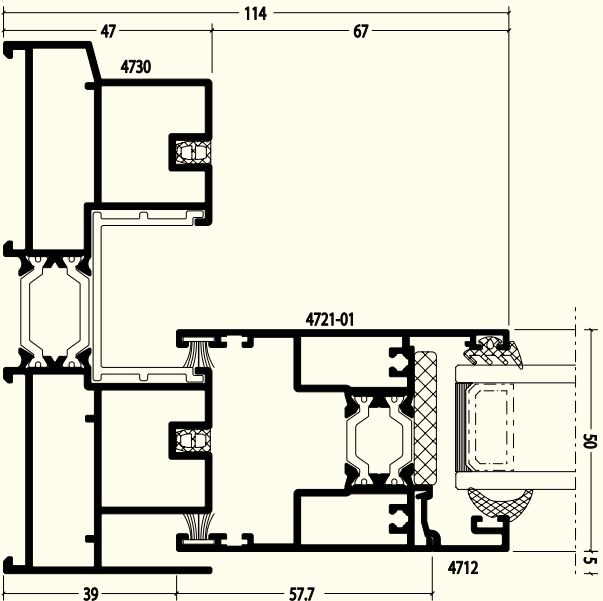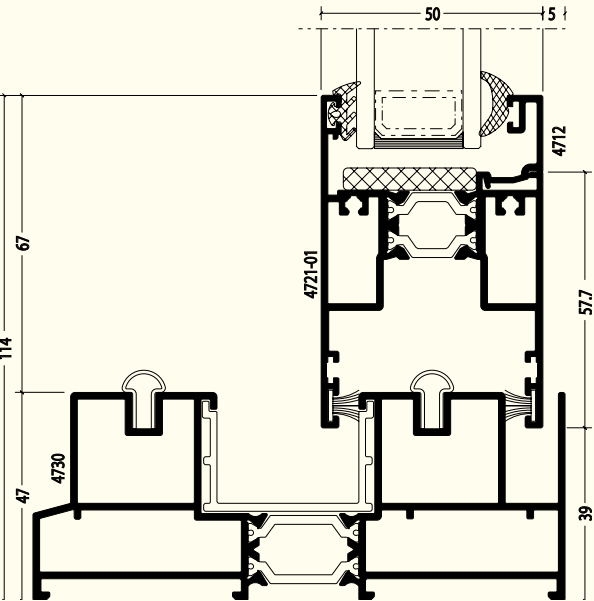

OptiFusion Heritage

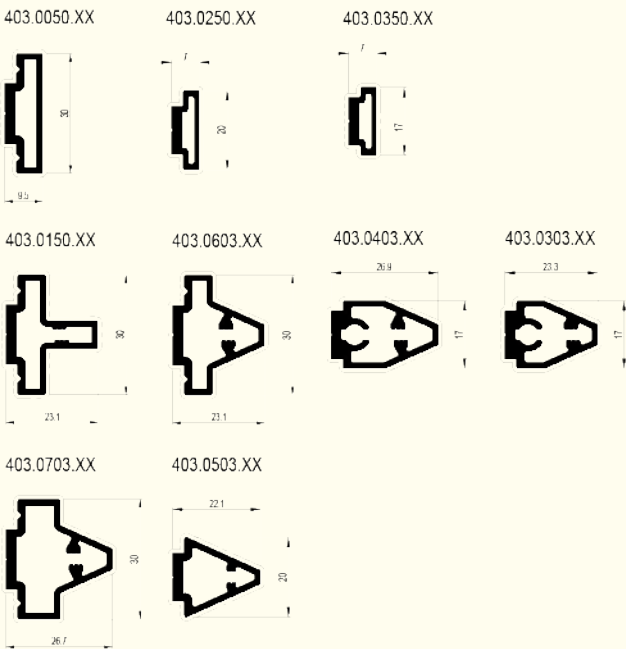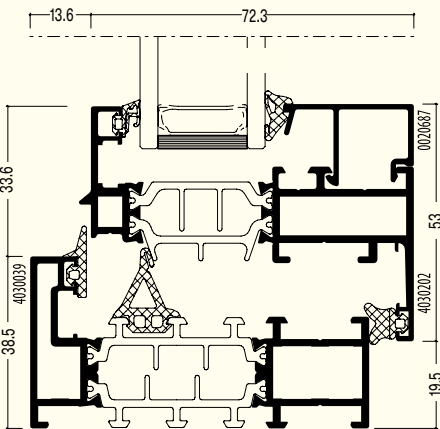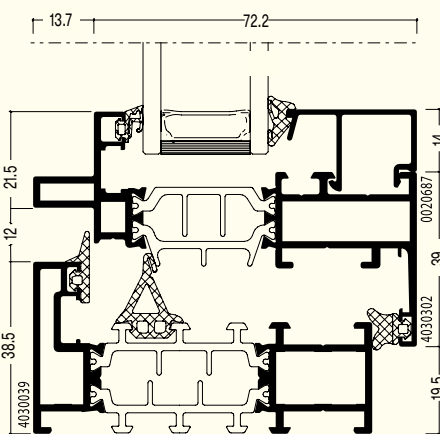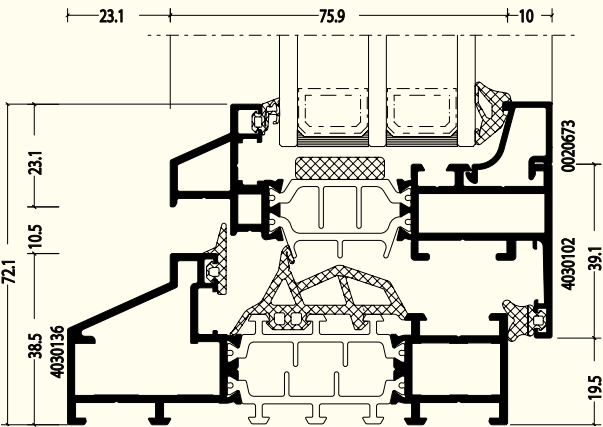

Venez rejoindre l'équipe Optimedia

Nous recrutons constamment des agents pour représenter Optimedia.
Nous exportons sur tous les continents afin que vous puissiez être un
revendeur exceptionnel dans votre région.



Suivez-nous

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
france@optimedia.eu

optimedia.eu