


Un savoir-faire artisanal intemporel dans la
fabrication des volets.

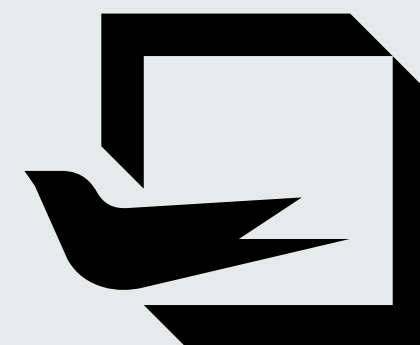

VERS DE
NOUVEAUX
HORIZONS

Plus de 32 années d'expérience et de développement.

Optimedia produit des menuiseries en PVC et en aluminium depuis 1994 et atteint aujourd'hui une impressionnante capacité de production moderne. Depuis 2006, nous avons commencé à exporter nos produits et comptons actuellement plus de 2 500 partenaires dans le monde.

Être un **leader européen** dans la production de menuiserie PVC et aluminium, en accompagnant tous nos partenaires. Pour y parvenir, nous sommes restés fidèles à nos principes fondamentaux, en gardant comme priorités la qualité des produits et les relations avec nos partenaires.



+32

des années d'expérience

+70.000

mètres carrés

+2.500

partenaires



Sommaire

10	Classica avec dormant et ouvrant
12	Classica à ouvrant sans aile
14	Classica à ouvrant à ailes
16	Bolognese avec dormant
18	Bolognese sans dormant
20	Mantovana avec système appliqué
22	Milanese avec système intégré
25	Échantillonneur de couleurs
27	Contrôle intelligent
28	Tableau comparatifs



VOLETS BATTANTS

Nos volets battants offrent une protection optimale grâce à leurs profilés robustes et à leurs options de verrouillage.

Ils réduisent considérablement l'apport de lumière solaire dans la pièce, tandis que les lamelles réglables permettent d'ajuster avec précision le degré d'ombrage. Notre gamme variée comprend de nombreux types de lamelles, de couleurs et de systèmes de fermeture, garantissant ainsi une solution sur mesure pour chaque foyer. Notre production en interne nous permet de proposer des prix très avantageux, alliant ainsi qualité et fonctionnalité dans un accessoire d'ombrage performant.



Classica

Avec dormant et ouvrant

VOLETS BATTANTS

Lamelles fixes et orientables pour un contrôle optimal de la lumière.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

45 mm
Dormant profondeur 45 mm

DIMENSIONS MAXIMALES

900 x 2500 mm

LAMES

Ovale 50 mm x 10 mm
Trapézoïdale 64 mm x 10 mm
Type de déchirure 70 mm x 16,7 mm
Lambris 83 mm x 30 mm

SYSTÈME D'OMBRAGE

Lames fixes positionnées en oblique (30°)
Lames réglables
Panneau de type lambris vertical/horizontal

CONFIGURATION SUPPLÉMENTAIRE

Volets à auvent génois
Z dormant 28 mm
Z dormant 50 mm



La série Classica représente la combinaison parfaite entre un design traditionnel et une durabilité dans le temps. Grâce à la possibilité d'intégrer de nombreux types de lames, fixes ou orientables, elle confère une grande flexibilité à la configuration du système et garantit les conditions d'éclairage souhaitées. La qualité supérieure des matériaux assure la protection de l'habitation contre les éventuels facteurs environnementaux extérieurs ainsi que contre les risques d'effraction ou d'intrusion.



Classica

Ouvrant sans aile

Elle encadre avec élégance l'ouverture tout en préservant le style historique du bâtiment.

VOLETS BATTANTS

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

45 mm

DIMENSIONS MAXIMALES

900 x 2500 mm

LAMES

Ovale 50 mm x 10 mm
Trapézoïdale 64 mm x 10 mm
Type de déchirure 70 mm x 16,7 mm
Lambris 83 mm x 30 mm

SYSTÈME D'OMBRAGE

Lames fixes positionnées en oblique (30°)
Lames réglables
Panneau de type lambris vertical/horizontal

CONFIGURATION SUPPLÉMENTAIRE

Volets à auvent génois
Z dormant 28 mm
Z dormant 50 mm



LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

La série Classica offre la possibilité de configurer des volets sans cadre, avec des vantaux historiques sans feuillure, adaptés à tous les bâtiments anciens où cette solution technique et esthétique est requise. Pour cette série, les charnières sont fixées directement sur le mur, le cadre n'étant plus nécessaire. Le vantail historique sans feuillure peut être configuré avec des lames fixes ou orientables, offrant ainsi une grande flexibilité au système tout en garantissant le contrôle du niveau de luminosité souhaité, sans négliger les aspects liés à la sécurité et à l'intimité de l'habitation.



Classica

Ouvrant avec aile de recouvrement

VOLETS BATTANTS

Une flexibilité esthétique maximale pour la restauration conservatrice, sans cadre apparent.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

45 mm

DIMENSIONS MAXIMALES

900 x 2500 mm

LAMES

Ovale 50 mm x 10 mm
Trapézoïdale 64 mm x 10 mm
Type de déchirure 70 mm x 16,7 mm
Lambris 90 mm x 30 mm

SYSTÈME D'OMBRAGE

Lames fixes positionnées en oblique (30°)
Lames réglables
Panneau de type lambris vertical/horizontal

CONFIGURATION SUPPLÉMENTAIRE

Volets à auvent génois
Z dormant 28 mm
Z dormant 50 mm



LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

La série Classica offre la possibilité de configurer des persiennes sans dormant, avec un ouvrant traditionnel à recouvrement, permettant ainsi de préserver l'aspect historique du bâtiment, même dans le cadre d'une rénovation. Cette solution encadre élégamment l'ouverture de la persienne tout en assurant une fermeture périphérique parfaite. Le système permet de choisir parmi de nombreux types de lames et garantit simultanément une protection efficace contre les agents extérieurs, ainsi que contre les risques d'effraction et d'intrusion.



Bolognese

Avec dormant

Design imitation bois avec des lattes verticales; extérieur épuré, structure en bois visible uniquement de l'intérieur.

VOLETS BATTANTS

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

47,4 mm

Profondeur du dormant: 59 mm

DIMENSIONS MAXIMALES

900 x 2500 mm

LAMES

Lambris 87 mm x 12 mm


SYSTÈME D'OMBRAGE

Panneau de type lambris vertical/horizontal



LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

La série Bolognese reproduit fidèlement le design des volets traditionnels en bois, en en conservant les caractéristiques à lames verticales. À l'extérieur, elle présente un aspect épuré, sans cadres visibles, tandis qu'à l'intérieur, elle met en valeur la structure classique du bois. La qualité du produit et des matériaux utilisés garantit une durabilité dans le temps ainsi qu'une protection efficace de l'habitation contre les facteurs environnementaux extérieurs.

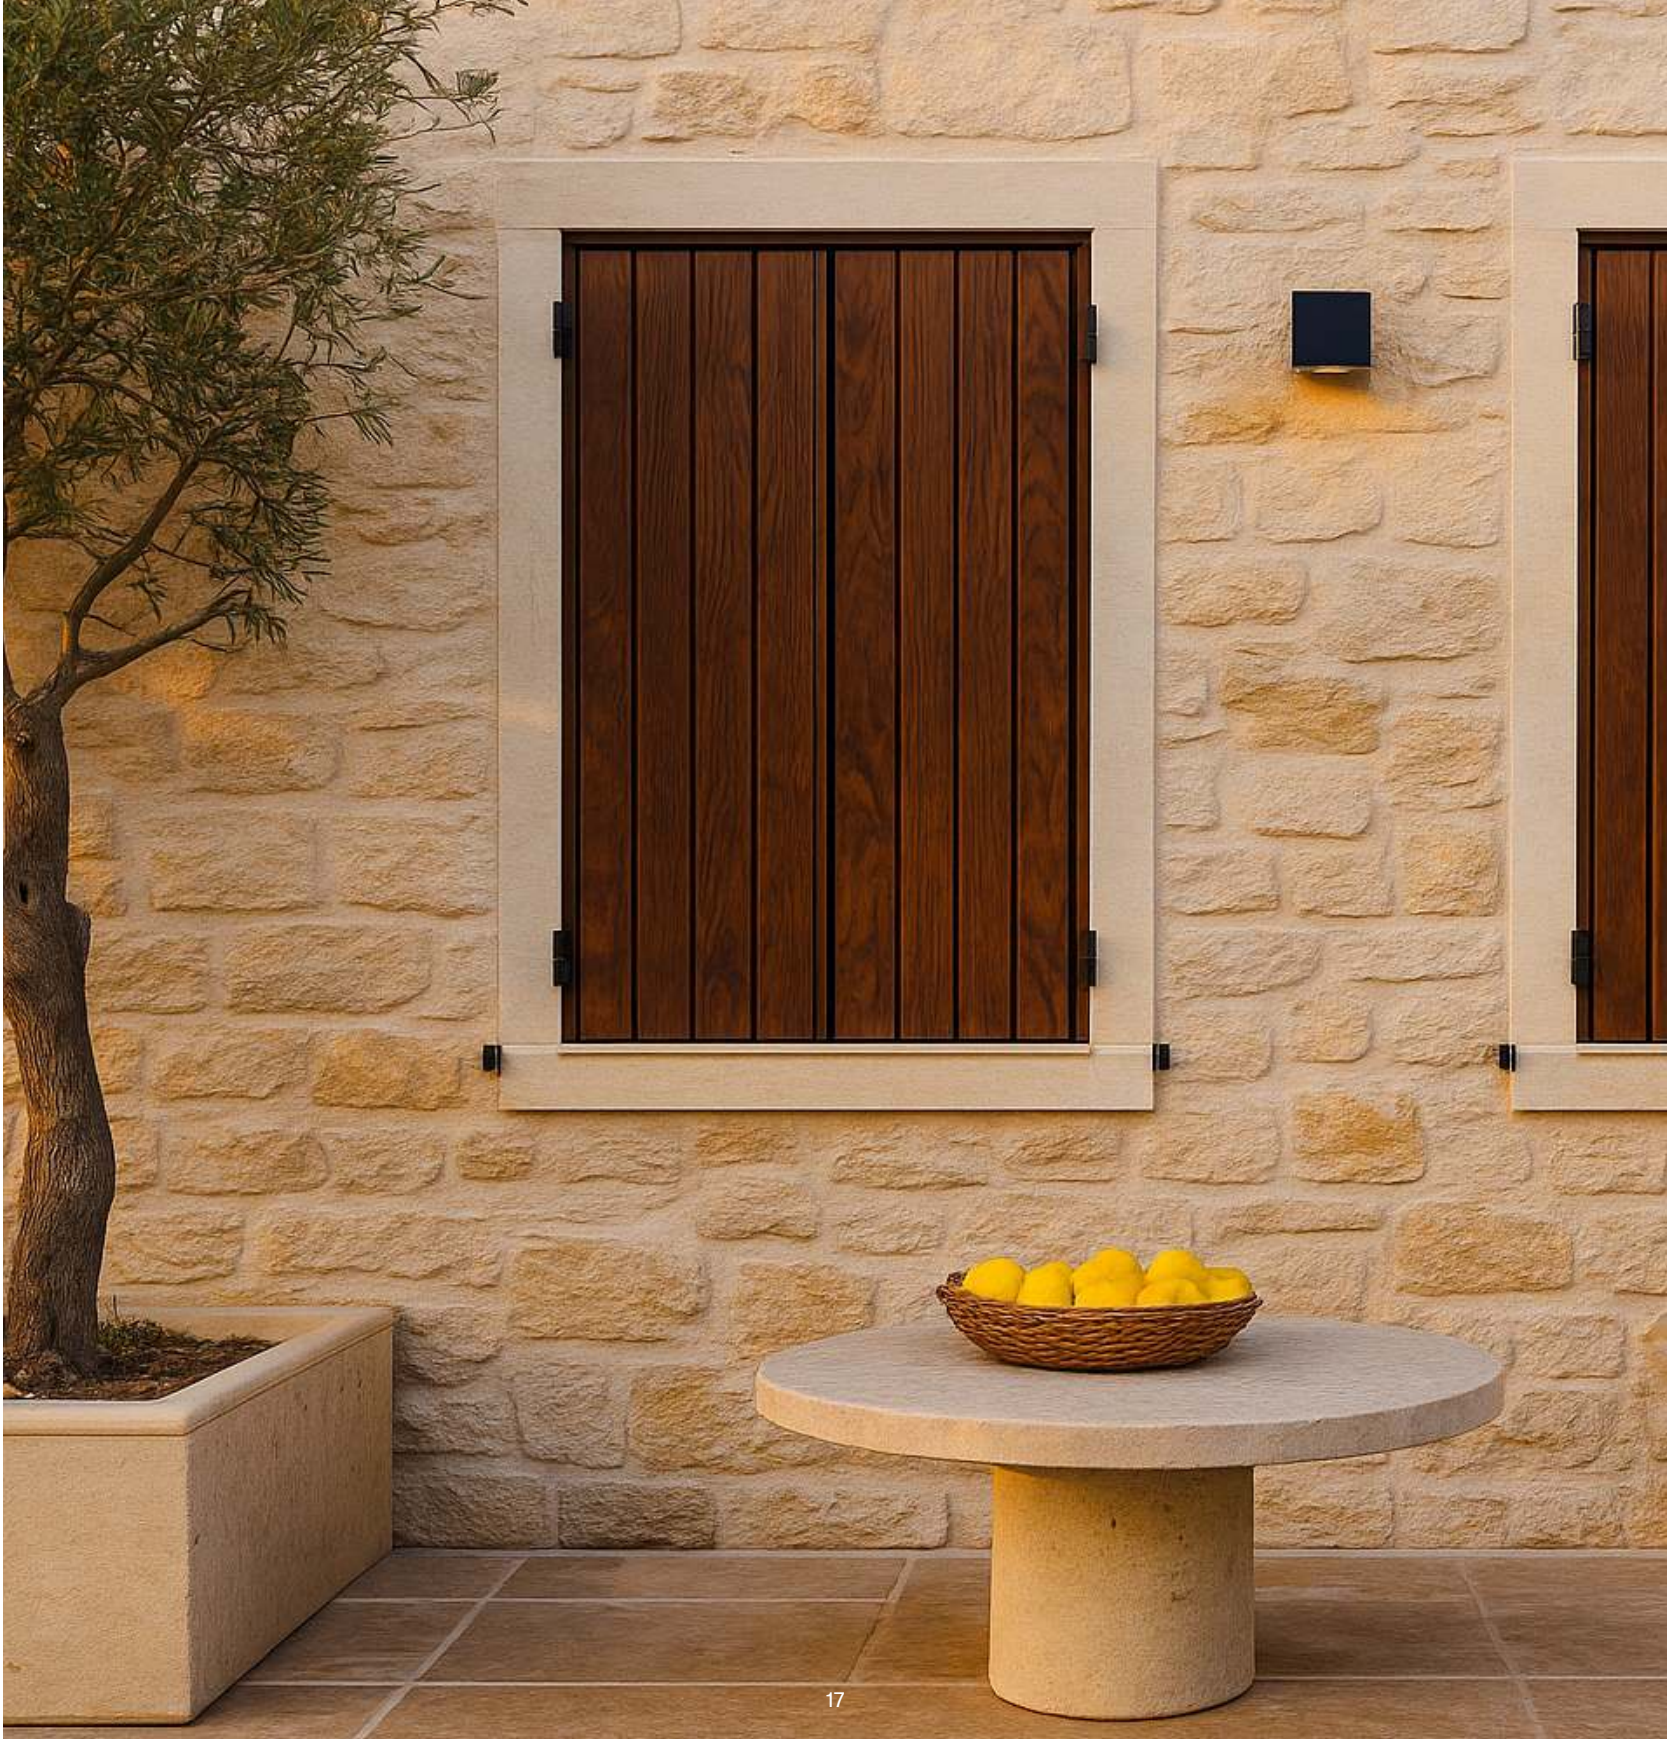

Bolognese Sans dormant

VOLETS BATTANTS

Aspect extérieur épuré, moins encombrant que la version à châssis, avec uniquement un vantail à battant.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

47,4 mm

DIMENSIONS MAXIMALES

900 x 2500 mm

LAMES

Lambris 87 mm x 12 mm

SYSTÈME D'OMBRAGE

Panneau de type lambris vertical/horizontal



La série Bolognese peut également être configurée sans cadre, en utilisant uniquement le vantail à feuillure, ce qui offre un aspect plus discret et s'intègre parfaitement à l'esthétique du bâtiment. À l'extérieur, elle conserve une apparence épurée, sans battant visible, tandis qu'à l'intérieur, elle met en valeur la structure classique en bois.



Mantovana

Avec système appliqué

VOLETS BATTANTS

Système coulissant polyvalent, qui s'intègre harmonieusement à tous les styles architecturaux.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

45 mm
Dormant profondeur 71 mm

DIMENSIONI MASSIME

900 x 2500 mm

LAMELLE


Ovalina 50 mm x 10 mm
Aletta venere 70,7 mm x 14,7 mm
Doghe verticali / orizzontali 87 mm x 12 mm

TIPO DI OSCURAMENTO

Lames fixes positionnées en oblique (30°)
Lames réglables
Panneau de type lambris vertical/horizontal

CONFIGURATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Sportello à Genovese
Sportello à Toscana

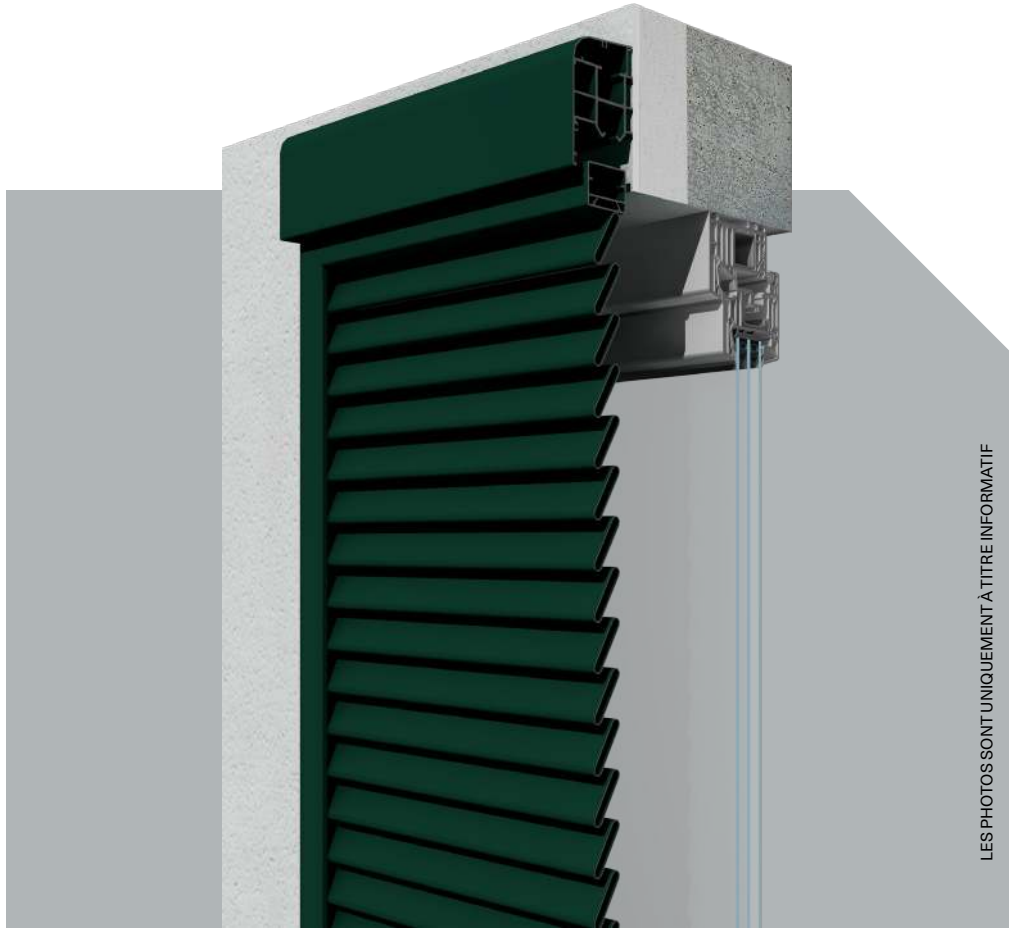

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Les systèmes de volets coulissants facilitent l'ombrage des surfaces vitrées étendues et leur ombrage partiel en fonction de la position du soleil. Parmi les principaux avantages figurent la facilité de manipulation des volets, leur polyvalence et l'impact esthétique qu'ils peuvent avoir sur la façade, quel que soit le style architectural. De plus, en raison de leur volume beaucoup plus réduit par rapport aux systèmes traditionnels, les volets coulissants sont le choix idéal lorsqu'on souhaite la meilleure gestion possible de l'espace.



Milanese

Avec système intégré

VOLETS BATTANTS

Le système est entièrement dissimulé derrière la façade, tout en conservant tous les avantages des volets traditionnels.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

41 mm

DIMENSIONS MAXIMALES

900 x 2500 mm

LAMES

Ovale 50 mm x 10 mm
Trapézoïdale 64 mm x 10 mm
Type de déchirure 70 mm x 16,7 mm
Lambris 90 mm x 16 mm

SYSTÈME D'OMBRAGE

Lames fixes positionnées en oblique (30°)
Lames réglables
Panneau de type lambris vertical/horizontal



LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

En optant pour des systèmes de volets coulissants intégrés, il est possible d'obtenir un aspect minimaliste et unitaire de la façade. Ce système permet de cacher complètement les volets derrière la façade, conservant tous les avantages offerts par les systèmes classiques. Les nombreux types de lamelles, fixes et orientables, confèrent de la flexibilité au système, tout en garantissant les conditions d'éclairage souhaitées et en maintenant le niveau nécessaire de sécurité et d'intimité à l'intérieur de la maison.





AVANTAGES


Il contribue à la régulation du niveau d'éclairage à l'intérieur de la maison.

Il garantit l'intimité de la maison, tout en empêchant les intrusions non autorisées.

Il protège la menuiserie dans toutes les conditions météorologiques, améliorant également l'isolation phonique et thermique de la maison.

Ils peuvent représenter des éléments significatifs d'un point de vue esthétique pour la façade du bâtiment, étant adaptés aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux rénovations et restaurations.

Types de lames

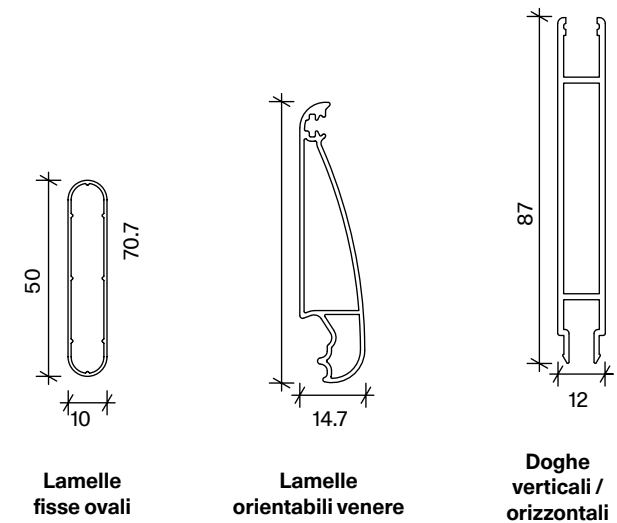

Échantillonneur de couleurs

Parce que nous souhaitons répondre au mieux à vos exigences, nous vous proposons une gamme variée de finitions. Les options disponibles incluent des couleurs brillantes, mates, structurées, anodisées, mais aussi des couleurs effet bois. Pour garantir la durabilité de la couleur dans le temps, nous garantissons que toutes les finitions utilisées sont traitées contre la corrosion (bord de mer), étant également adaptées aux environnements à forte salinité.

Pour des délais de livraison les plus courts possibles, nous vous offrons la possibilité de choisir l'une des couleurs et textures disponibles en stock.

COULEURS EN STOCK



RAL 6005 MATTE

GOLDENOAQ



NUSSBAUM



RAL 8017 TD





Options motorisées

somfy®


Les options d'entraînement motorisé proposées permettent à nos clients une utilisation facile et automatisée des systèmes d'ombrage. Elles assurent également un fonctionnement fluide des volets grâce à l'incorporation de moteurs de pointe. Les volets motorisés sont la combinaison parfaite entre l'esthétique traditionnelle et la technologie moderne.

Grâce aux options de moteurs Somfy, nos clients bénéficient d'une gamme de produits large et polyvalente, à des niveaux de prix très compétitifs. Les moteurs peuvent être intégrés dans des systèmes de maison intelligente, ce qui leur permet d'être exploités et programmés à distance.

Le système a la capacité de réguler les cycles d'ouverture des volets en fonction de la saison ou de la température extérieure, améliorant ainsi le niveau de confort pour vous et votre famille. Simultanément, cela renforce la sécurité de votre maison, les volets servant de première barrière contre les intrusions.

Contrôle intelligent

Les progrès technologiques et l'accessibilité tarifaire croissante des composants ont permis d'intégrer une unité électrique dans presque tous les volets. La commande électrique garantit non seulement le confort de l'utilisateur, mais diminue également les dépenses d'entretien et d'exploitation du bâtiment, contribuant ainsi à un microclimat confortable dans les pièces. L'interrupteur de l'unité TaHoma, votre smartphone ou votre assistant vocal peuvent être utilisés pour contrôler tous vos accessoires d'ombrage. De plus, la fonction de contrôle intelligent vous permet d'accéder à distance à l'ensemble du système, offrant ainsi la possibilité de vérifier ou de fermer vos volets.

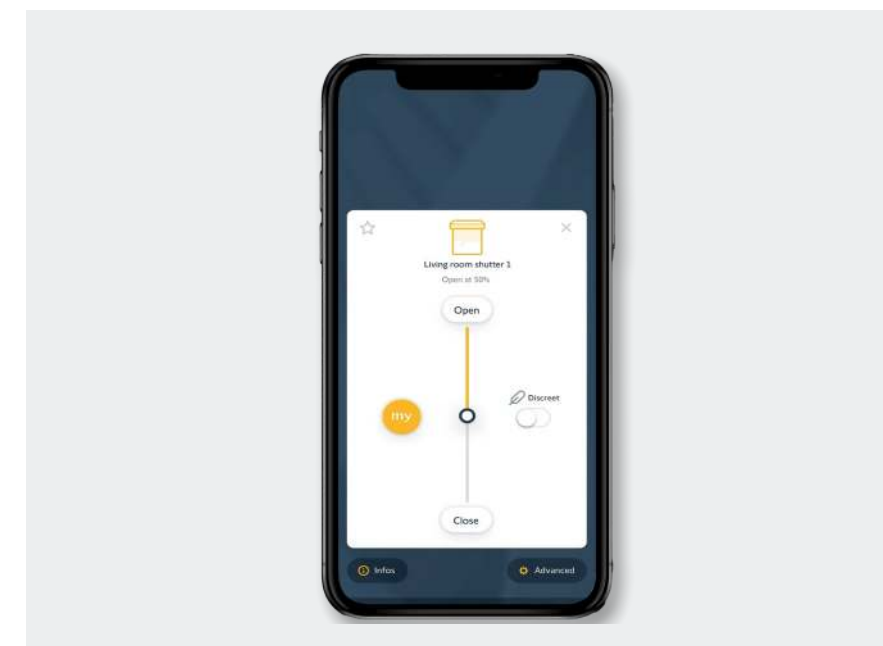

AVANTAGES

Confort et sécurité

Contrôle facile des volets avec votre appareil

Durée de vie prolongée

Démarrage et arrêt en douceur pour protéger les éléments du volet et les moteurs

Détection d'obstacles

Si un obstacle est détecté lors de la fermeture, les volets rouvrent immédiatement

Résistance aux intrusions

Résistance à l'effraction, les volets sont verrouillés lorsque le système est fermé

Protection en cas de températures glaciales

Le moteur s'arrête en cas de températures glaciales

Résistance élevée au vent

Les volets restent ouverts par vent fort

Batterie de secours en cas de panne de courant

La batterie de secours a une durée de vie de 5 jours ou de 20 cycles d'ouverture

Esthétique préservée


Le moteur est monté de façon discrète sur le plan esthétique

Tableau comparatifs


VOLETS

Nom		Idéal pour	Géométrie du produit	Points forts
Classica avec dormant et ouvrant		Combiner design traditionnel et durabilité, avec une grande flexibilité grâce aux nombreux types de lames fixes ou orientables.	45 mm (dormant profondeur 45 mm)	Dimensions maximales 900x2500 mm; Lames: ovale 50x10 mm, trapézoïdale 64x10 mm, type de déchirure 70x16,7 mm, lambris 83x30 mm; Lames fixes obliques 30° ou réglables.
Classica ouvrant sans ailes		Bâtiments historiques nécessitant des volets sans cadre à vantail historique avec ailes (battée), charnières fixées directement au mur.	45 mm	Dimensions maximales 900x2500 mm; Lambris 90 mm x 30 mm (autres lames identiques à la Classica).
Classica ouvrant avec aile de recouvrement		Bâtiments anciens exigeant un vantail historique sans feuillure, charnières fixées directement au mur, sans cadre.	45 mm	Dimensions maximales 900x2500 mm; Lambris 83 mm x 30 mm.
Bolognese avec dormant		Reproduire fidèlement le design des volets traditionnels en bois à lames verticales, avec un aspect épuré à l'extérieur et la structure classique du bois mise en valeur à l'intérieur.	47,4 mm (profondeur du dormant: 59 mm)	Dimensions maximales 900x2500 mm; Lambris 87 mm x 12 mm; Système d'ombrage: panneau type lambris vertical/horizontal.
Bolognese sans dormant		Le même style Bolognese avec un aspect plus discret, en utilisant uniquement le vantail à feuillure, intégré parfaitement à l'esthétique du bâtiment.	47,4 mm	Dimensions maximales 900x2500 mm; Lambris 87 mm x 12 mm.
Mantovana avec système appliqué		Ombrager de grandes surfaces vitrées avec un encombrement réduit; gestion optimale de l'espace grâce au système coulissant.	45 mm (dormant profondeur 71 mm)	Dimensions maximales 900x2500 mm; Lamelle: ovalina 50x10 mm, aletta venere 70,7x14,7 mm, doghe 87x12 mm.
Milanese avec système intégré		Obtenir un aspect minimaliste et unitaire de la façade, en cachant complètement le volet coulissant derrière celle-ci.	41 mm	Dimensions maximales 900x2500 mm; Lames: ovale 50x10 mm, trapézoïdale 64x10 mm, type de déchirure 70x16,7 mm, lambris 90x16 mm.


CLASSICA AVEC DORMANT

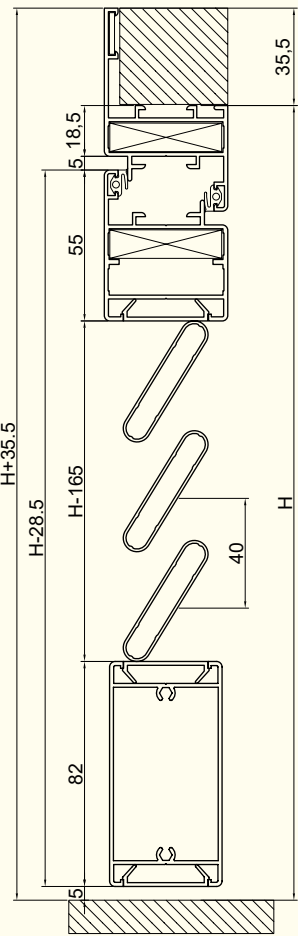


CLASSICA OUVRANT SANS AILE

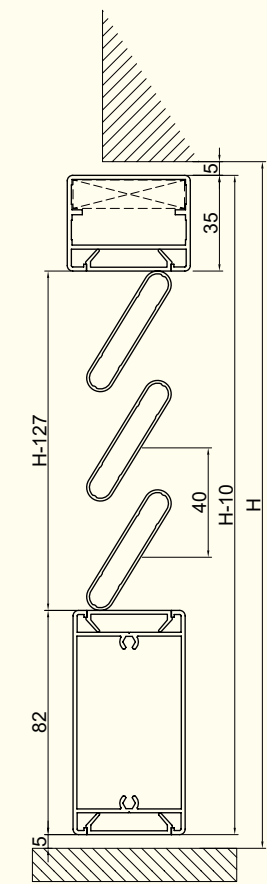


CLASSICA OUVRANT AVEC AILES DE RECOUVREMENT

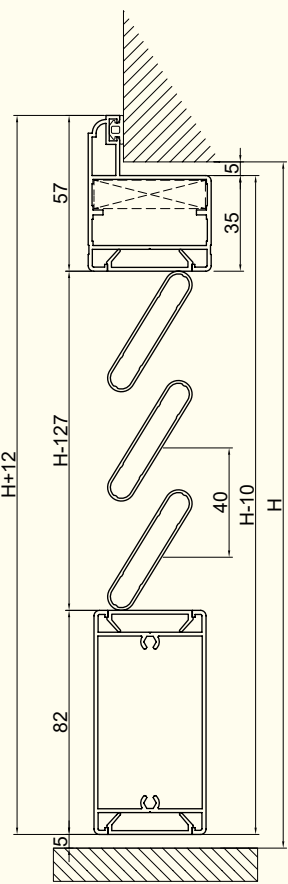


BOLOGNESE
AVEC DORMANT

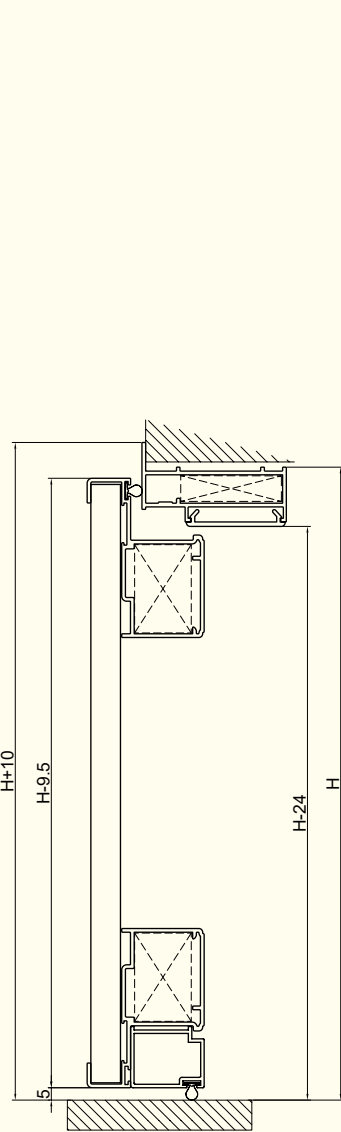


BOLOGNESE
SANS DORMANT

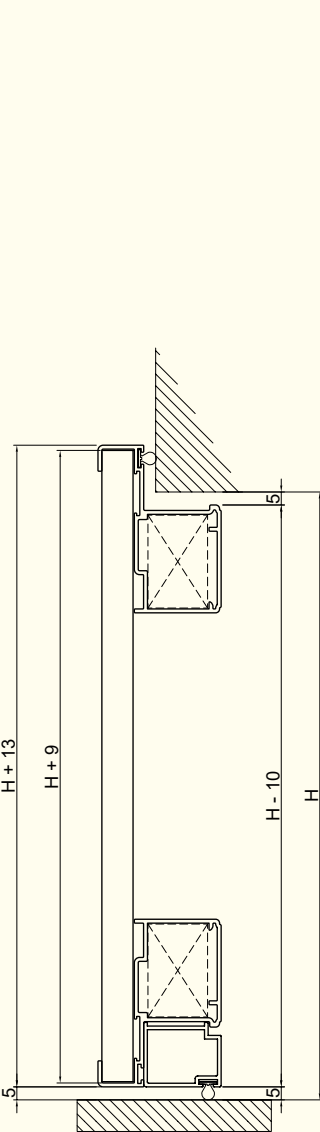



MANTOVANA
AVEC SYSTÈME APPLIQUÉ

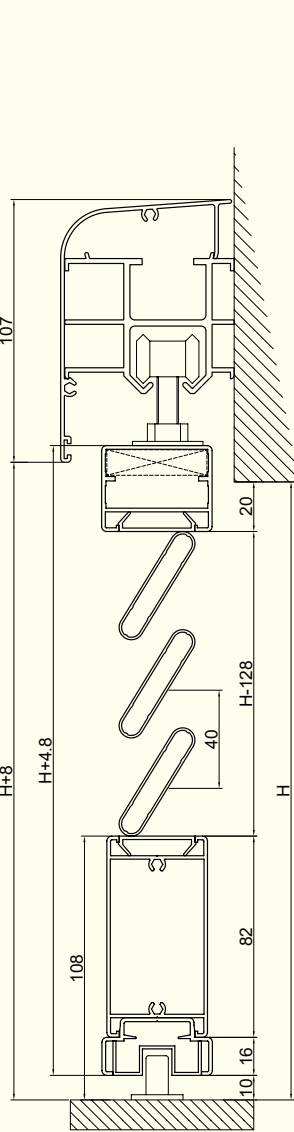



MILANESE
AVEC SYSTÈME INTÉGRÉ

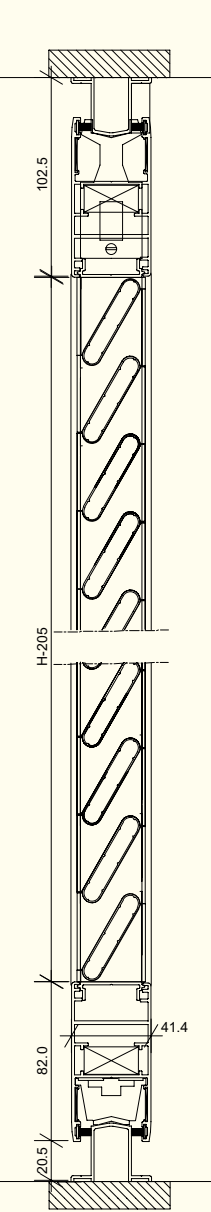

CONFIGURATIONS SUPPLÉMENTAIRES
SPORTELLO À TOSCANA

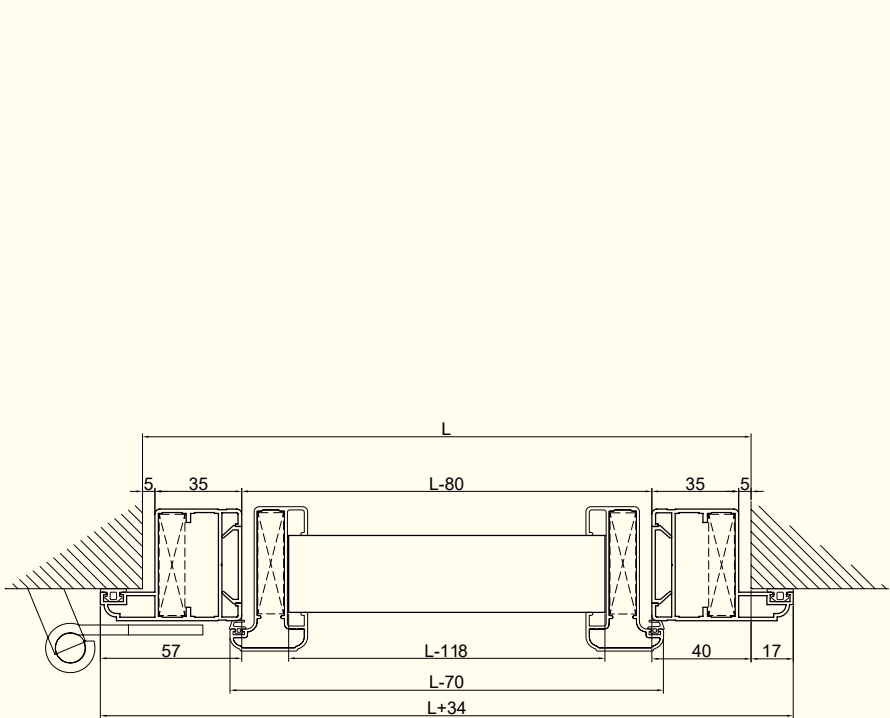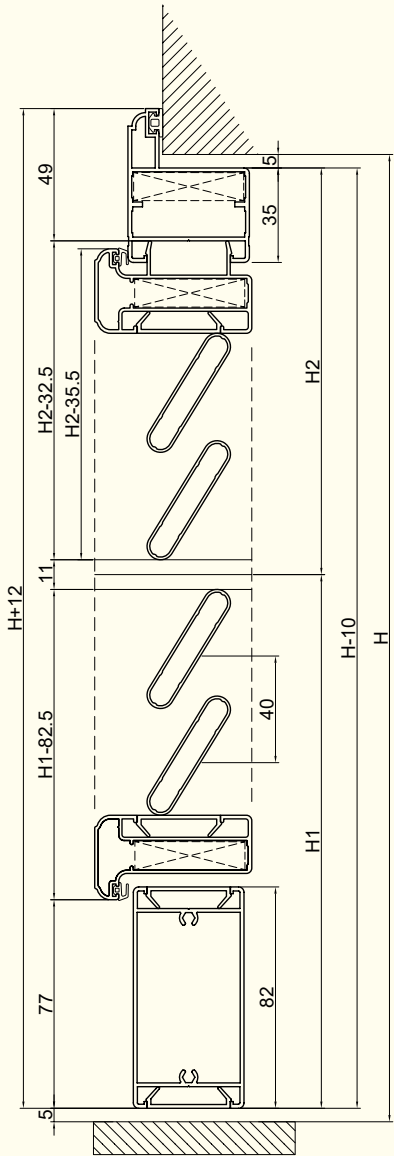

CONFIGURATIONS SUPPLÉMENTAIRES SPORTELLO À GENOVESE

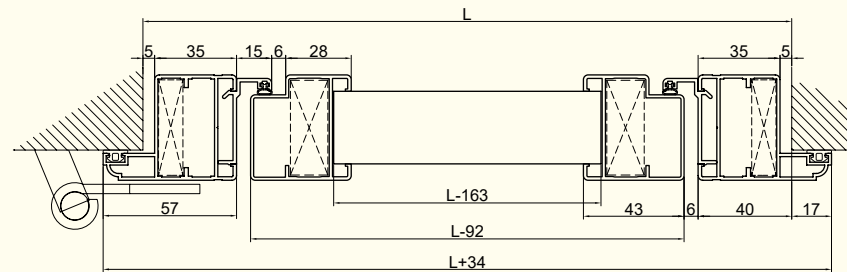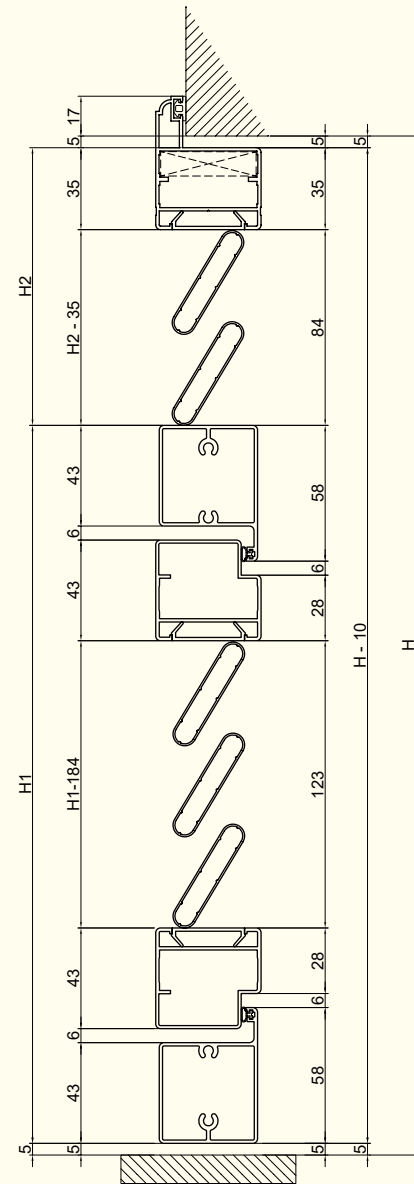

Venez rejoindre l'équipe Optimedia

Nous recrutons constamment des agents pour représenter Optimedia.
Nous exportons sur tous les continents afin que vous puissiez être un
revendeur exceptionnel dans votre région.



Suivez-nous

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
france@optimedia.eu

optimedia.eu