


Systemes accordéons.

ALU

OptiFold 10

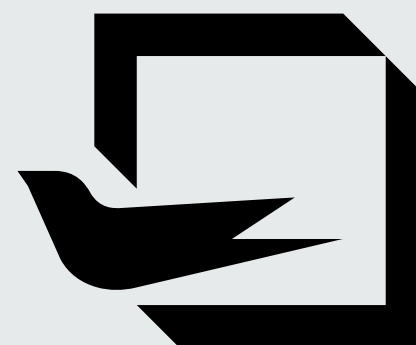

VERS DE
NOUVEAUX
HORIZONS

Plus de 32 années d'expérience et de développement.

Optimedia produit des menuiseries en PVC et en aluminium depuis 1994 et atteint aujourd'hui une impressionnante capacité de production moderne. Depuis 2006, nous avons commencé à exporter nos produits et comptons actuellement plus de 2 500 partenaires dans le monde.

Être un **leader européen** dans la production de menuiserie PVC et aluminium, en accompagnant tous nos partenaires. Pour y parvenir, nous sommes restés fidèles à nos principes fondamentaux, en gardant comme priorités la qualité des produits et les relations avec nos partenaires.



+32

des années d'expérience

+70.000

mètres carrés

+2.500

partenaires



Sommaire

8	Nos fournisseurs
12	OptiFold
14	OptiFold Vivid
16	OptiFold Plus
19	Vitrage sécurisé: Optimedia ESG



Nos fournisseurs

Nous collaborons exclusivement avec les meilleurs fournisseurs de profilés au monde: des matières premières d'excellence pour une technologie de production à la pointe du progrès.



CORTIZO a consolidé sa position de leader sur le marché des profilés en aluminium pour l'architecture et la construction grâce à des investissements massifs qui lui ont permis de créer une gamme complète de solutions pour fenêtres, façades et systèmes de protection solaire de pointe.

cortizo.com



REYNAERS, leader européen spécialisé dans le développement de solutions aluminium innovantes et durables, des serres et murs-rideaux, aux portes et fenêtres à ouvertures simples, coulissantes ou pliantes.

reynaers.com



GUARDIAN GLASS est l'un des fabricants de verre les plus importants et les plus innovants au monde. Fondée en 1932 à Détroit, en Michigan, la société est présente sur cinq continents et dessert plus de 160 pays.

guardianglass.com



SAINT-GOBAIN GLASS est le leader européen de la production de verre de construction. L'usine de Călărași, en Roumanie, possède la ligne de production de verre float la plus moderne d'Europe. Les performances énergétiques, acoustiques et de sécurité des vitrages SAINT-GOBAIN sont recommandées pour les solutions architecturales les plus créatives.

saint-gobain-glass.com

OptiFold **ALU**

Ce système séduit par sa capacité à fermer de grandes surfaces, en permettant de raccorder jusqu'à 14 panneaux/vitrages et de couvrir ainsi des ouvertures de plus de 10 m de large.

Les performances thermiques, acoustiques et mécaniques sont excellentes grâce à la configuration du système. Son design moderne est mis en valeur par de généreuses surfaces vitrées qui offrent un aspect esthétique attrayant et une grande fonctionnalité.

Vivid

Évolution de la gamme OptiFold, ce système offre d'excellentes performances thermiques et acoustiques, grâce à une rupture de pont thermique de 45 mm et une capacité de vitrage allant jusqu'à 48 mm.

Plus

La sous-gamme Plus est un système haut de gamme de nouvelle génération qui allie des performances thermiques exceptionnelles, la capacité de couvrir des surfaces impressionnantes et un large éventail de variantes de conception personnalisables.



OptiFold

ALU

Système pliant avec seuil et rails encastré, configurable avec un nombre pair ou impair de vantaux s’ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur: un accès épuré et un design contemporain.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant: **73 mm**
Profondeur du vantail: **73 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

45 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 0,97 W/m²K

STYLE D’OUVERTURE

Jusqu’à 14 vantaux

ATTESTATIONS

Résistance à l’air: **Classe 4**
Résistance à l’eau: **Classe 9A**
Résistance au vent: **Classe A3**

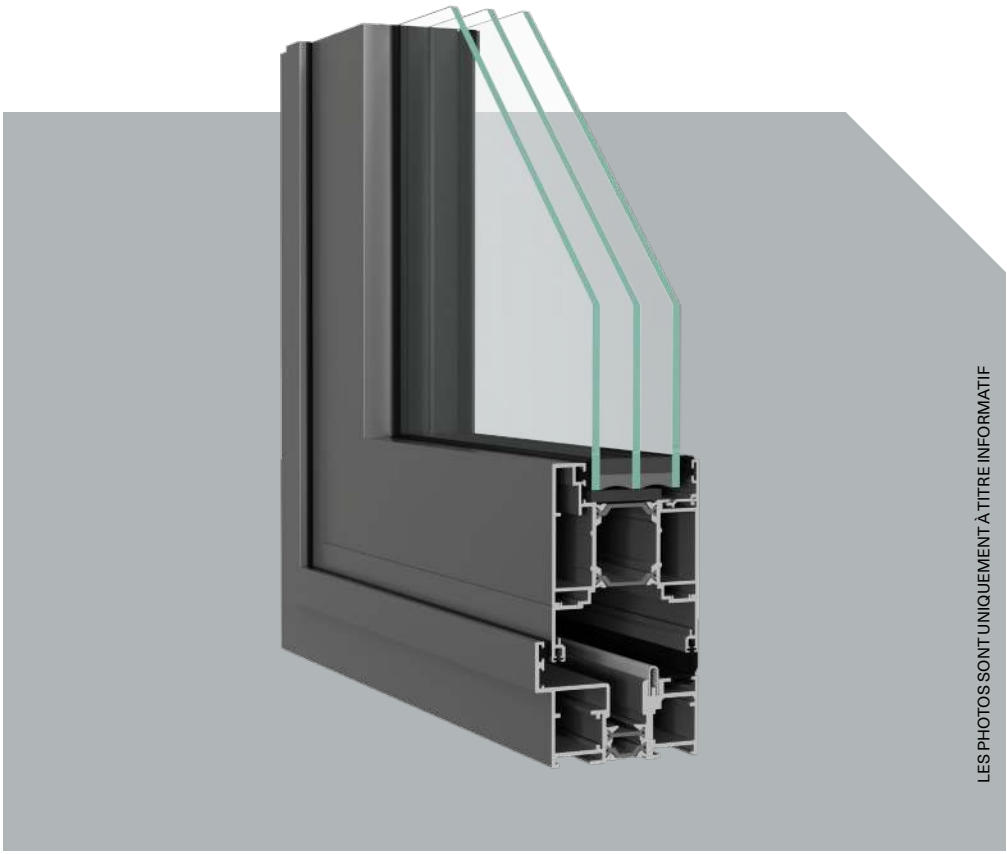

LES PHOTOS SONT UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Le système de porte accordéon à rupture de pont thermique OptiFold est idéal pour fermer de grands espaces tout en conservant un design moderne et polyvalent. Il peut être configuré jusqu’à 14 vantaux, avec des ouvertures vers l’intérieur ou l’extérieur, en combinaisons paires ou impaires. Le seuil dissimulé facilite l’accessibilité, tandis que les rouleaux de guidage invisibles en position fermée renforcent l’esthétique minimaliste. Ce système combine haute performance thermique et design contemporain, répondant aux exigences des projets les plus ambitieux.



OptiFold Vivid

ALU

Coupe thermique renforcée et vitrage de grande épaisseur avec un joint central réduit: les meilleures performances thermiques et acoustiques disponibles dans la catégorie des portes pliantes.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant: **80 mm**
Profondeur du vantail: **80 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

48 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


$Uw \geq 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

STYLE D'OUVERTURE

Jusqu'à 14 vantaux

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Classe 4**
Résistance à l'eau: **Classe E750**
Résistance au vent: **Classe C3**

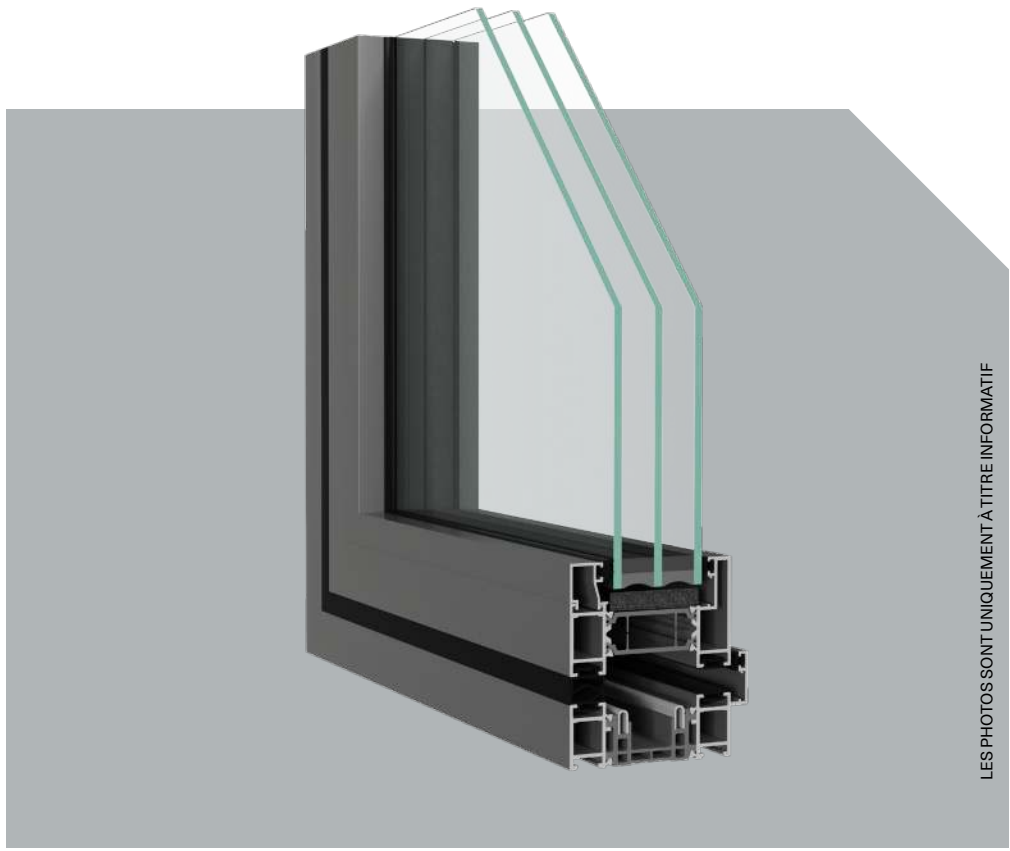

Séparez les environnements tout en unifiant harmonieusement les espaces grâce au système de porte repliable OptiFold Vivid, doté d'un cadre de 80 mm de profondeur. Évolution de la gamme OptiFold, ce système offre d'excellentes performances thermiques et acoustiques, grâce à une rupture de pont thermique de 45 mm et une capacité de vitrage allant jusqu'à 48 mm. De plus, sa section centrale fine de 110 mm maximise la surface vitrée, inondant les espaces intérieurs de lumière naturelle.



OptiFold Plus

ALU

Jusqu'à huit panneaux aux dimensions exceptionnelles et d'une transparence extraordinaire: le système pliant haut de gamme qui relie l'intérieur à l'extérieur en parfaite harmonie.

GÉOMÉTRIE DU PRODUIT

Profondeur du dormant: **77 mm**
Profondeur du vantail: **77 mm**

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU VITRAGE

60 mm

PERFORMANCES THERMIQUES


Uw ≥ 1,3 W/m²K

STYLE D'OUVERTURE

Jusqu'à 8 vantaux

ATTESTATIONS

Résistance à l'air: **Classe 4**
Résistance à l'eau: **Classe 9A**
Résistance au vent: **Classe C3**

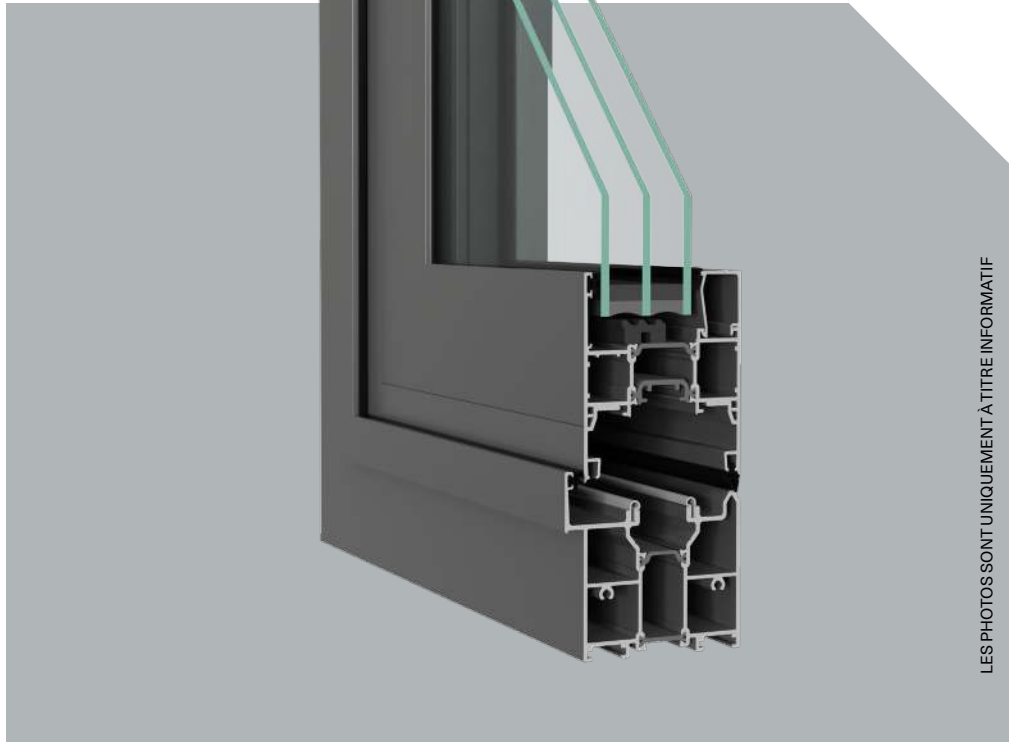

Le système OptiFold Plus permet la création d'éléments de grandes dimensions pour une transparence remarquable et une esthétique distinctive. Cette solution en aluminium, élégante et fonctionnelle, relie jusqu'à huit panneaux, assurant une transition fluide entre l'intérieur et l'extérieur, dans une parfaite continuité visuelle.





Vitrages




Le verre représente environ 80% de la surface d'une menuiserie. Optimedia équipe ses produits de vitrages SAINT GOBAIN GLASS ou GUARDIAN qui répondent aux exigences d'isolation thermique, acoustique et de sécurité, tout en assurant le confort souhaité.

La fonction confort hiver-été permet de maintenir une ambiance intérieure agréable tout au long de l'année, la teinte de la couche de revêtement apportant une touche élégante aux produits.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour des raisons de design ou pour vous protéger des regards indiscrets, OPTIMEDIA vous propose une large gamme de verres décoratifs avec un grand nombre de modèles, de textures et de couleurs.

De plus, pour plus de style et d'élégance, vous pouvez choisir entre des petit-bois appliqués ou intégrés au vitrage. Ceux-ci peuvent être de différentes tailles, couleurs et formes, en PVC ou en aluminium.

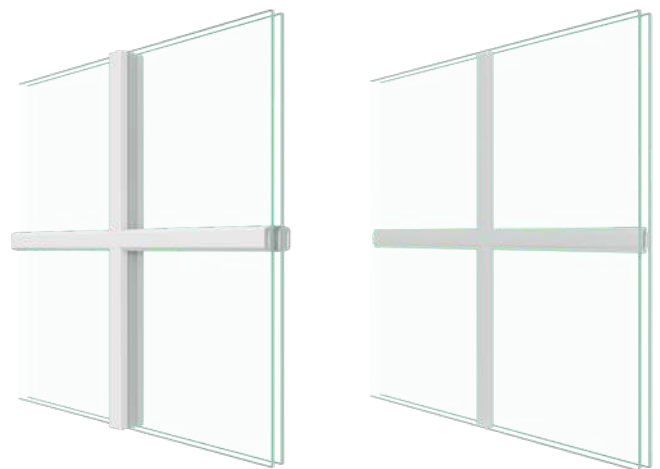

Petit Bois
Géorgiennes
25 x 10 mm or 40 x 10 mm

Petit Bois
Astragales
18 x 8 mm or 26 x 8 mm

Vitrage sécurisé: Optimedia ESG

L'ESG est un type de verre qui, après le processus de sécurisation, présente une résistance aux contraintes mécaniques et thermiques considérablement plus élevée que le verre ordinaire (y compris le verre feuilleté). En cas de bris, le verre ESG se fragmente en petits morceaux aux bords émoussés. Les propriétés mécaniques supérieures du verre ESG sont recommandées pour les grandes surfaces vitrées.

LES USAGES:

Architecturaux: tous types de fenêtres et portes vitrées intérieures et extérieures ou d'ensembles vitrés, constitués d'éléments indépendants, reliés entre eux, façades, verrières, marches et planchers vitrés;

Mobilier urbain: cabines téléphoniques, gares de transports en commun, parapets;

Mobilier intérieur: plateaux de tables, cabines de douche, étagères, meubles.

POURQUOI UN VERRE SÉCURISÉ?



Le verre ESG est 50% plus léger que le verre feuilleté, facilitant ainsi son transport et son montage et prolongeant en même temps la durée de vie des menuiseries en réduisant la charge sur les éléments de ferronnerie.




Il résiste 5 fois mieux aux tensions, aux chocs, aux coups et aux contraintes mécaniques et de flexion que le verre ordinaire et feuilleté de même épaisseur.




Il réduit les risques de blessures en cas de casse, en se fragmentant en petits morceaux aux bords émoussés. Limite les risques d'effraction.



OptiFold

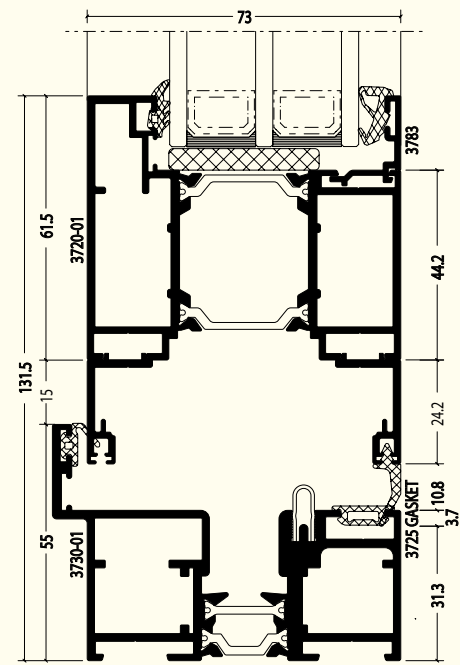

OptiFold Vivid

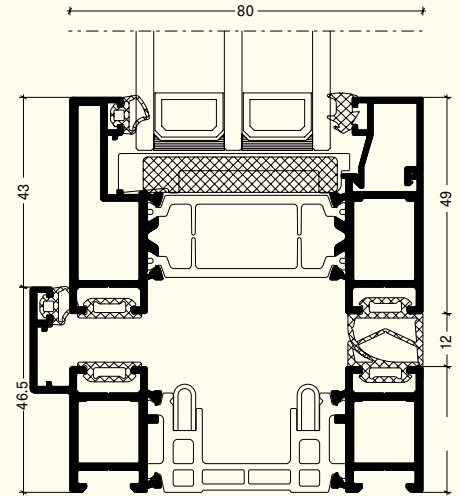

OptiFold Plus

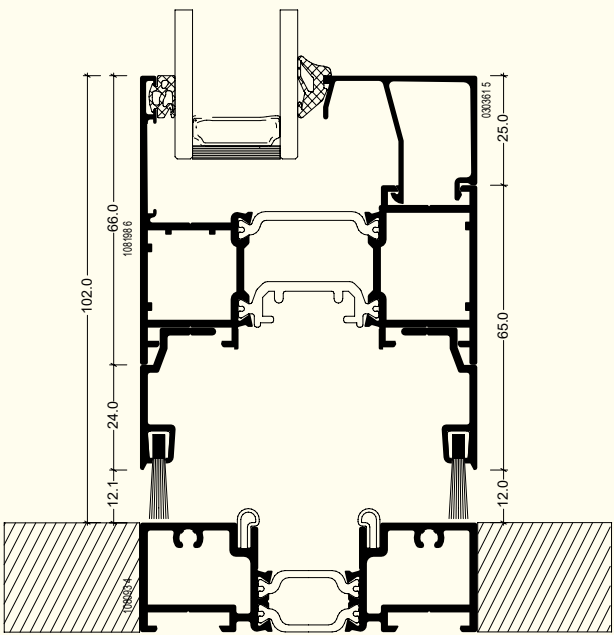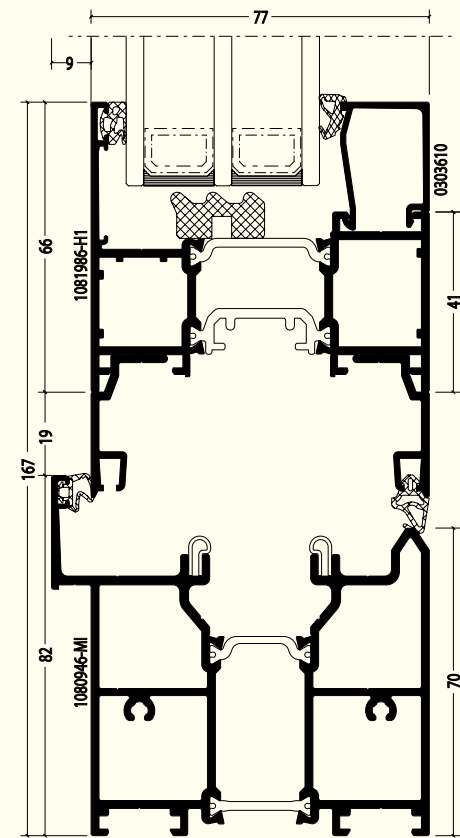

Venez rejoindre l'équipe Optimedia

Nous recrutons constamment des agents pour représenter Optimedia.
Nous exportons sur tous les continents afin que vous puissiez être un
revendeur exceptionnel dans votre région.



Suivez-nous

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
france@optimedia.eu

optimedia.eu